

## BLOCCHETTO NUMERATORE A 5 CIFRE - FORO ALBERO MAGGIORATO

Blocchetti numeratori ed accessori

### Materiali:

(1-2) Cassa Numeratore:

Poliammide rinforzata con fibra di vetro. Resistente ad oli e grassi.

(3) Grano di fissaggio:

K630: Acciaio C45

K630CIN: Acciaio inox, (Aisi 304).

(4) Bussola di collegamento con albero:

K630: Acciaio automatico.

K630CIN: Acciaio inox, (Aisi 303).

(5) Finestra:

Polimetilmetacrilato (PMMA).

(6) Ghiera numerate:

Poliammide.

### Superficie:

(1-2-6) Liscia

(4) Liscia da tornitura fine.

(5) Liscia, con effetto lettura facilitata.

### Colore:

(1) Coperchio cassa:

Nero (RAL 9011 cod. 01)

(2) Cassa:

K630: Nero (RAL 9011 cod. 01).

K632: Arancio (RAL 2004 cod. 02).

(3) Grano di fissa fissaggio:

K630: Brunito.

K630CIN: Naturale.

(4) Bussola di collegamento

K630: Brunita.

K630CIN: Naturale.

(5) Finestra:

Trasparente.

(6) Ghiera numerate:

Ghiera nera con numero in colore bianco.

### Caratteri ghiera numerati:

Tampografati di bianco. altezza carattere circa 7 mm.

### Rapporto di riduzione (GR):

Il rapporto di riduzione stabilisce che numero deve apparire sul numeratore dopo aver fatto un giro completo (360°). Per esempio scegliendo un rapporto di riduzione pari a 15 , dopo un giro sulla



finestra si vedrà la cifra 015. La posizione del decimale aiuterà a de-moltiplicare la misura; infatti scegliendo una cifra decimale lo 015 diventa 01,5.

**Posizione di lettura / montaggio (PL):**

Il blocchetto numeratore può essere posizionato sull'applicazione in quattro posizioni differenti. Vi preghiamo di scegliere la più idonea al vostro utilizzo:

P1 = Verticale con numeri parte superiore,

P2 = Verticale con numeri in parete verticale,

P3 = Orizzontale con numeri in parete inclinata,

P4 = Orizzontale con numeri in parete verticale.

**Senso di rotazione (SR):**

O= incremento dei valori con rotazione Oraria

A= incremento dei valori con rotazione Anti-Oraria

**Punto decimale (PD):**

Il blocchetto numeratore può essere scelto anche con il punto decimale. In questo caso, avendo tre cifre la posizione decimale è così disponibile:

PD = 0 - nessun decimale indicato (00000)

PD = 1 - una cifra decimale indicata (0000.0)

PD = 2 - due cifre decimali indicate (000.00)

PD = 3 - tre cifre decimali indicate (00.000)

PD = 4 - quattro cifre decimali indicate (0.0000)


**Guarnizione base cassa:**

Ogni numeratore viene fornito con la guarnizione base cassa in poliuretano espanso nero. Per averne di aggiuntivi ordinare il codice K607075.

**Richieste speciali:**

Su richiesta può essere fornita una bussola di riduzione K605 in acciaio brunito per il foro albero: diametri disponibili: 25.

Su richiesta può essere fornito il piolino anti-rotazione con compensazione del gioco.

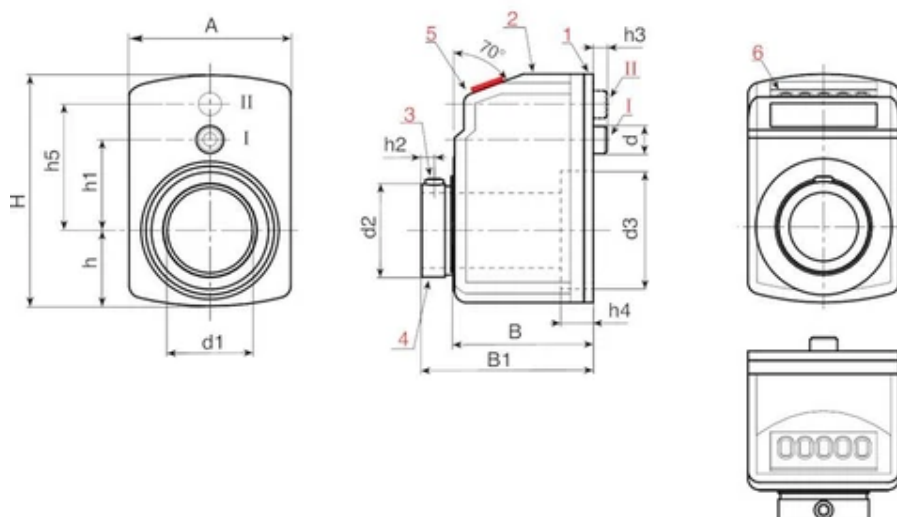

| art.                 | H  | A  | h  | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | B  | B1 | d | d2 | d3 | d1<br>H7 | GR                                                                   | SR      | PL              |
|----------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|
| K630075.TD30.....    | 75 | 56 | 27 | 30 | 4  | 5  | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30       | 6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 |
| K632075.TD30.....    | 75 | 56 | 27 | 30 | 4  | 5  | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30       | 6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 |
| K630075.TD30.....CIN | 75 | 56 | 27 | 30 | 4  | 5  | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30       | 6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 |
| K632075.TD30.....CIN | 75 | 56 | 27 | 30 | 4  | 5  | 10 | 40 | 44 | 52 | 6 | 37 | 47 | 30       | 6/5 - 10 - 15 - 17/5 - 20 - 25 - 30 - 39/4 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100 | O-<br>A | P1-P2-<br>P3-P4 |

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.

In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.

Esempio 1: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30 mm (d1), - di colore arancio (K632), - con rapporto di riduzione (GR) 50, - con rotazione in senso orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P2, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD300500P24.

oppure

Esempio 2: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30mm (d1) in acciaio inox, - di colore nero (K630), - con rapporto di riduzione (GR) 15/75, - con rotazione in senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P3, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD301575AP34CIN.

| art.                 | H  | PD        | Peso (g) |
|----------------------|----|-----------|----------|
| K630075.TD30.....    | 75 | 0-1-2-2-4 | 100      |
| K632075.TD30.....    | 75 | 0-1-2-2-4 | 100      |
| K630075.TD30.....CIN | 75 | 0-1-2-2-4 | 100      |
| K632075.TD30.....CIN | 75 | 0-1-2-2-4 | 100      |

Note: Per i passi "/5" i valori aritmetici non visualizzati.

In fase di ordinazione vi preghiamo di inserire nei punti del codice le opzioni scelte.

Esempio 1: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30 mm (d1), - di colore arancio (K632), - con rapporto di riduzione (GR) 50, - con rotazione in senso orario (SR) O, con posizione di lettura (PL) P2, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD30050OP24.

oppure

Esempio 2: per un blocchetto da 5 cifre (K630075) con un albero da 30mm (d1) in acciaio inox, - di colore nero (K630), - con rapporto di riduzione (GR) 15/75, - con rotazione in senso anti-orario (SR) A, con posizione di lettura (PL) P3, - con quattro cifre decimali (PD) 4, il codice completo è così formato: K632075.TD301575AP34CIN.