


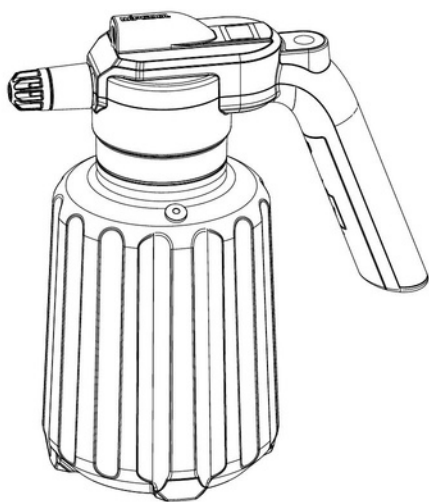

C1BW

Kézi elektromos permetező
Használati útmutató

1. Használat előtt

Köszönjük, hogy a WIPCOOL COMPACT sorozatú elektromos permetezőt választotta. Célunk, hogy kiváló minőségű termékeket biztosítsunk Önnek. Átvételkor ellenőrizze, hogy a termék sértetlenül érkezett-e meg, és minden tartozék megtalálható-e a csomagban. Szállítási sérülés vagy hiányzó tartozék esetén haladéktalanul forduljon hozzánk vagy a helyi forgalmazóhoz. Ez az útmutató a készülék helyes használatát ismerteti. A biztonságos és megfelelő működés érdekében az utasításokat gondosan tartsa be. A gyártó fenntartja a jogot a termék - beleértve a műszaki adatokat is - előzetes értesítés nélküli módosítására.

2. A csomag tartalma




3. Fő felhasználási területek

A permetező erős savas és lúgos közegekkel szemben ellenálló, ezért különféle tisztítószeres kijuttatására használható. Beltéri és kerti permetezési feladatokra is alkalmas, például kertészkedéshez, virágok permetezéséhez, mosáshoz, rovarirtó szer kijuttatásához stb.

4. Teljesítményjellemzők

- (1) Idő- és munkamegtakarítás, nagy hatékonyság;
- (2) Stabil üzemi nyomás és egyenletes porlasztás;
- (3) A nagy kapacitású Li-ion akkumulátor teljes feltöltéssel kb. 2-3 órás folyamatos működést biztosít;
- (4) Automatikus permetezés, egyszerű és kényelmes használat;
- (5) 7 perc működés után automatikusan kikapcsol.

01

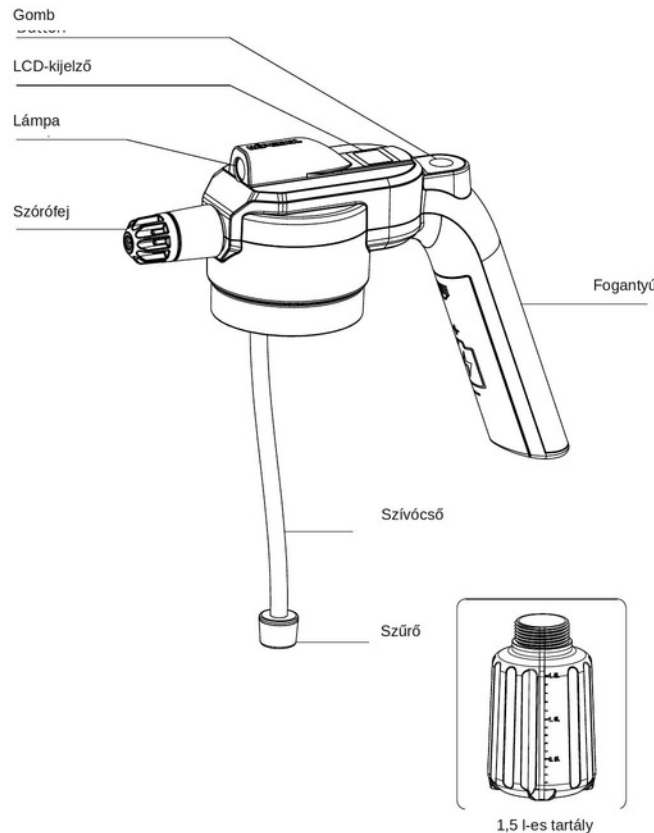

02

5. Figyelmeztetések


- (1) A készülék engedély nélküli szétszerelése vagy átalakítása szigorúan tilos;
- (2) Gyermek nem használhatja a terméket;
- (3) A rövidzárlat elkerülése érdekében ne tárolja és ne használja nedves környezetben.

6. A termék felépítése


Az elektromos permetezőt egy energiaellátó egység működteti, amely beépített miniatűr szivattyút tartalmaz. Fő részei: elektronikus vezérlőpanel USB-töltőcsatlakozóval, műanyag tartály, kapcsolóelemek, szórófej és USB-töltőkábel. A nyomást mikroszivattyú hozza létre, a permetezés pedig a szórófejen keresztül történik.

7. Kezelés és használat

- (1) Csavarja le a tartályt, majd töltsse bele a folyadékot. A folyadékszint ne haladja meg a tartályon jelölt maximális szintet.
- (2) Csavarja vissza a folyadékkal feltöltött tartályt a fogantyú-/fejegységre; ügyeljen a menet pontos illeszkedésére.
- (3) A permetezés elindításához nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot.
- (4) A szórófej elforgatásával a kívánt szórásértéknek megfelelően állítsa be a permetezést.
- (5) A permetezés befejezésekor nyomja meg ismét a be-/kikapcsoló gombot.
- (6) Erős savas vagy lúgos folyadék használata után öblítse át a készüléket tiszta vízzel.

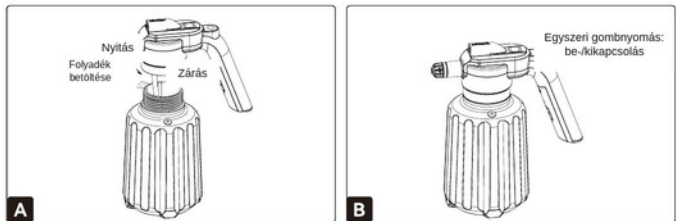


03

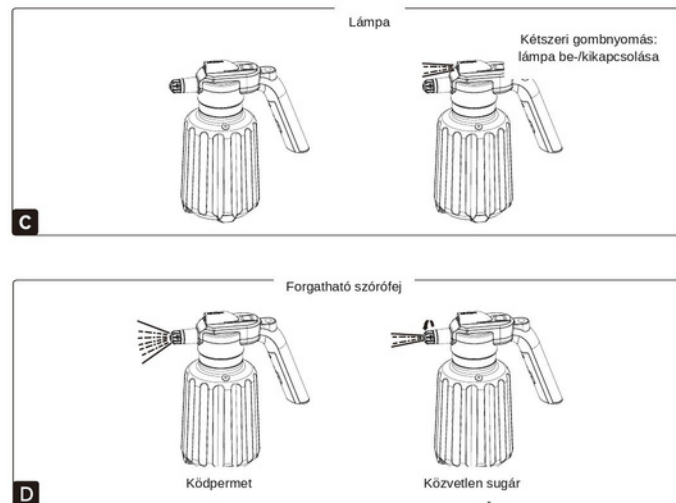

8. Töltési útmutató

Első használat előtt helyezze be az újratölthető lítium-ion akkumulátort.

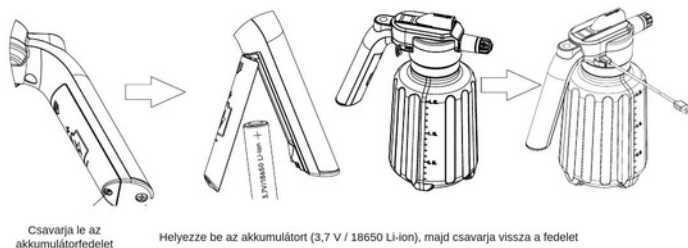

04

- (1) Alacsony töltésszínél időben töltsse fel az akkumulátort;
- (2) A töltéshez univerzális USB-hálózati adapter használható. Javasolt szabványos 1000 mA-es (1 A) hálózati adapter használata;
- (3) Túl alacsony akkumulátortöltöttség esetén az elektronika a készülék védelmében automatikusan leállítja a működést. Ilyenkor töltsse fel az akkumulátort;
- (4) A töltés megkezdésekor a kijelző mutatja a töltésszínél szintet. A töltési idő általában 3-4 óra;
- (5) A megfelelő érintkezés érdekében az USB-töltőkábel teljesen illeszse a fejegység töltőcsatlakozójába, és kihúzáskor ne mozgassa oldalirányban;
- (6) Hosszabb használaton kívüli időszak esetén 2-3 havonta töltsse fel az akkumulátort.

9. Hibaelhárítás

Probléma	Megoldás
1. LCD-kijelző: villog	Alacsony töltésszínél - töltsse fel az akkumulátort.
2. LCD-kijelző: y	Motor-túlterhelés elleni védelem. Nyomja meg a be-/kikapcsoló gombot; a jelzés megszűnik.
3. Töltés közben a kijelző 100%-os töltésszínél jelez, de a permetező a töltőkábel kihúzása után nem működik.	Ellenőrizze a villogó védelmi jelzést: y Ha egyenletesen villog: az akkumulátor sérült vagy nincs megfelelően a helyén. y Ha egyenletesen villog: a be-/kikapcsoló gomb hibás lehet.
4. Akkumulátorcsere után a gomb nem működik.	1. Töltésszel aktiválja az akkumulátort. 2. Vegye ki az akkumulátort, nyomja meg a gombot, majd helyezze vissza az akkumulátort.

05