Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando de lavatório à parede, com 2 furos. Bica flat com 170mm | *2 hole wall basin mixer. Flat spout with 170mm*

101 992 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

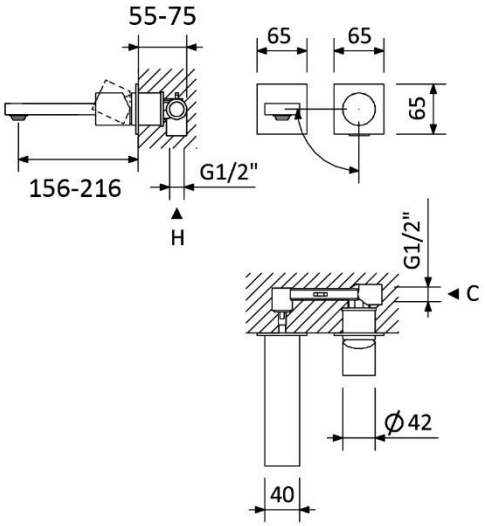

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando de lavatório à parede, com 2 furos. Bica flat com 170mm;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA EcoDrop;
- Inclui elemento encastrável 200 100 1NO.

- 2 hole wall basin mixer. Flat spout with 170mm;
- Ceramic cartridge with cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Water-saving technology BRUMA EcoDrop®;
- With concealed body 200 100 1NO.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

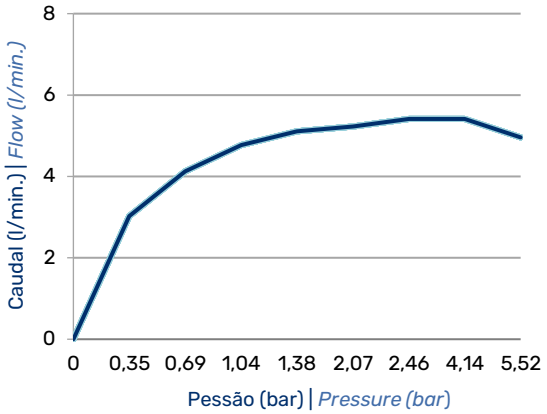

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 100 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

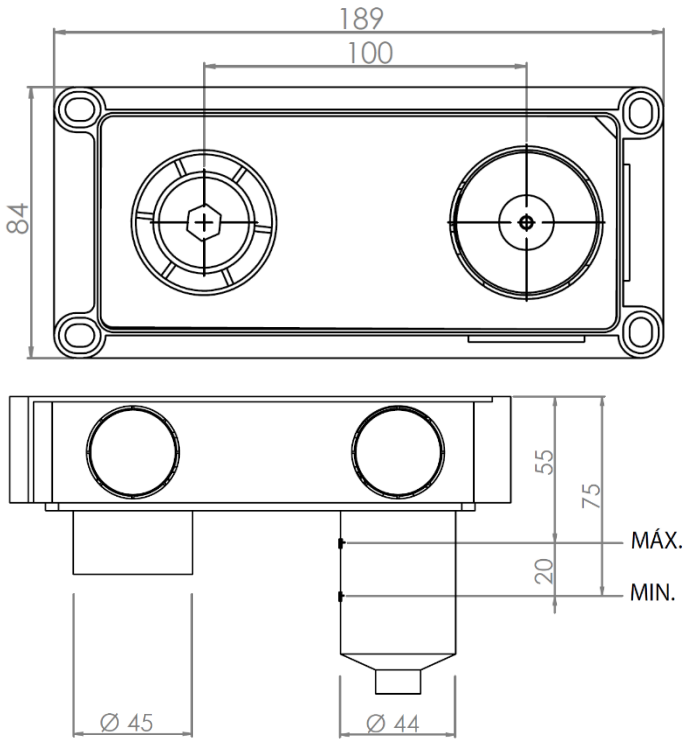

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included


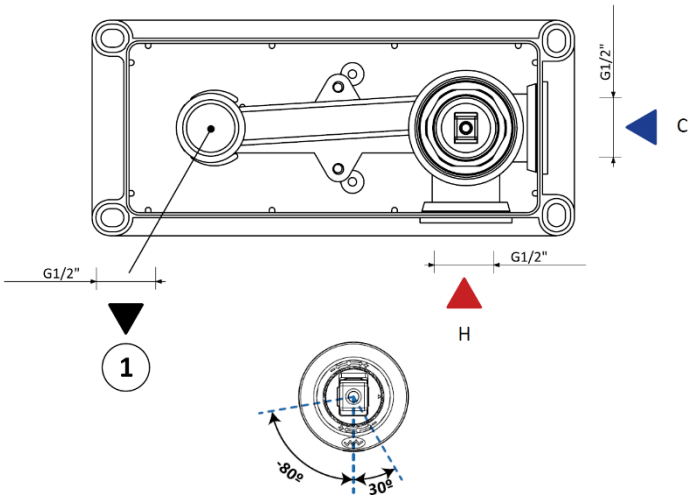


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar (saída livre, sem restrição): 10,5 l/min

- Flow rate at 3 bar (open exit, without restrictor): 10,5 l/min



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*