# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão | *Thermostatic concealed shower set with inox shower head Ø250 mm and handshower set*


## 106 594 0XX


### IMAGEM* | *IMAGE**





### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 630 3NO.

*- Thermostatic concealed shower set with inox shower head Ø250 mm and handshower set;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 630 3NO.*




### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (chuveiro de mão): 13,5 l/min
- Saída 2 (chuveiro de parede): 9,9 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (handshower): 13,5 l/min*
*- Outlet 2 (shower head): 9,9 l/min*

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## INT 630 3NO

### IMAGEM* | *IMAGE**

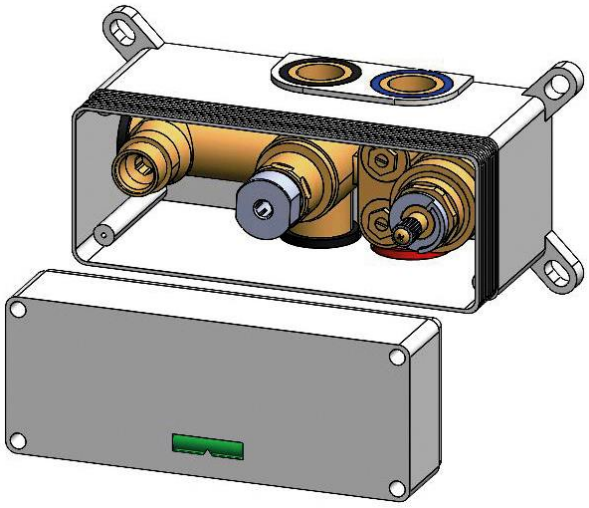


### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

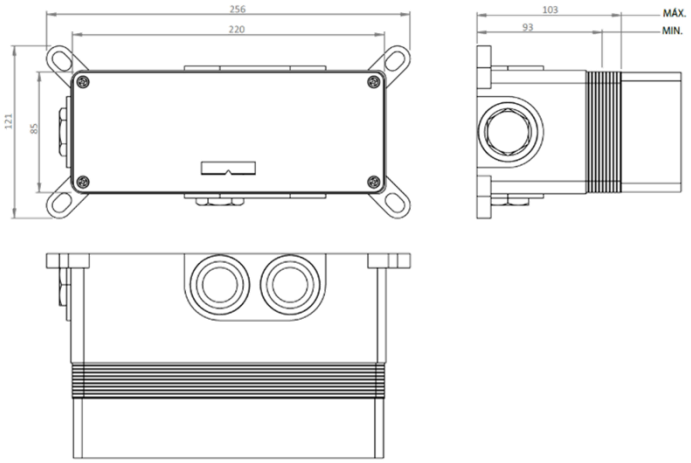


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


*- Concealed body;*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*

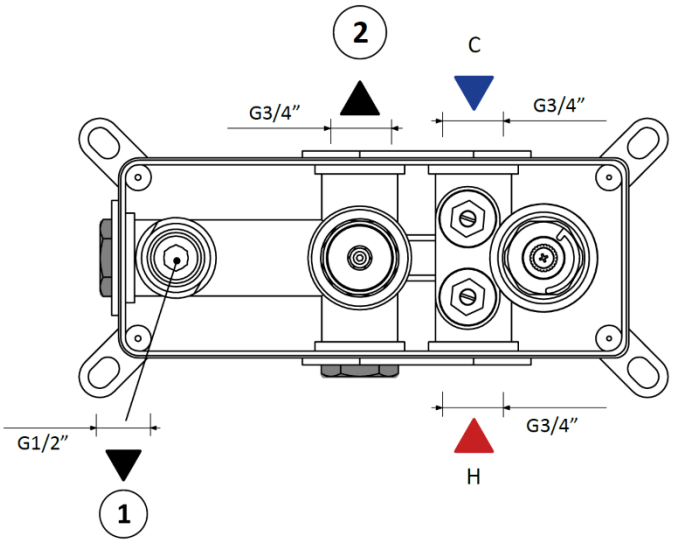


### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 26,30 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (without restrictor): 26,30 l/min*
*- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min*

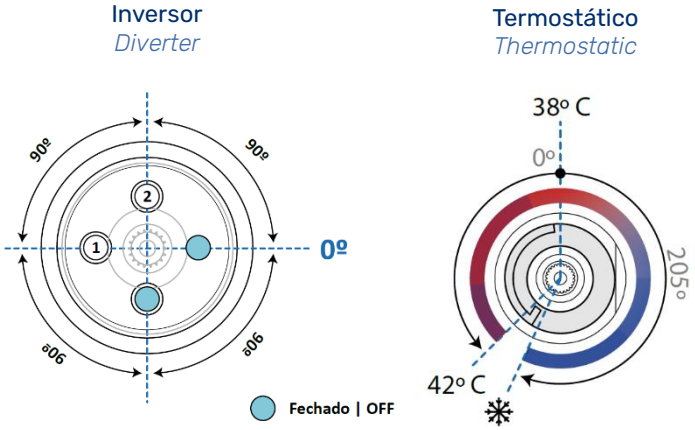


* Imagem não contratual | **Non-contractual image*