Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm | *Concealed shower set with shower head Ø250 mm*

106 765 0XX


IMAGEM* | *IMAGE**








DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm em;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 150 5NO.

- Concealed shower set with shower head Ø250 mm;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 150 5NO.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar: 9,9 l/min

- Flow rate at 3 bar: 9,9 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 150 5NO

IMAGEM* | *IMAGE**

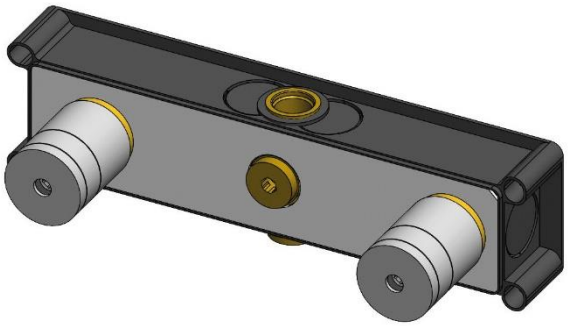

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

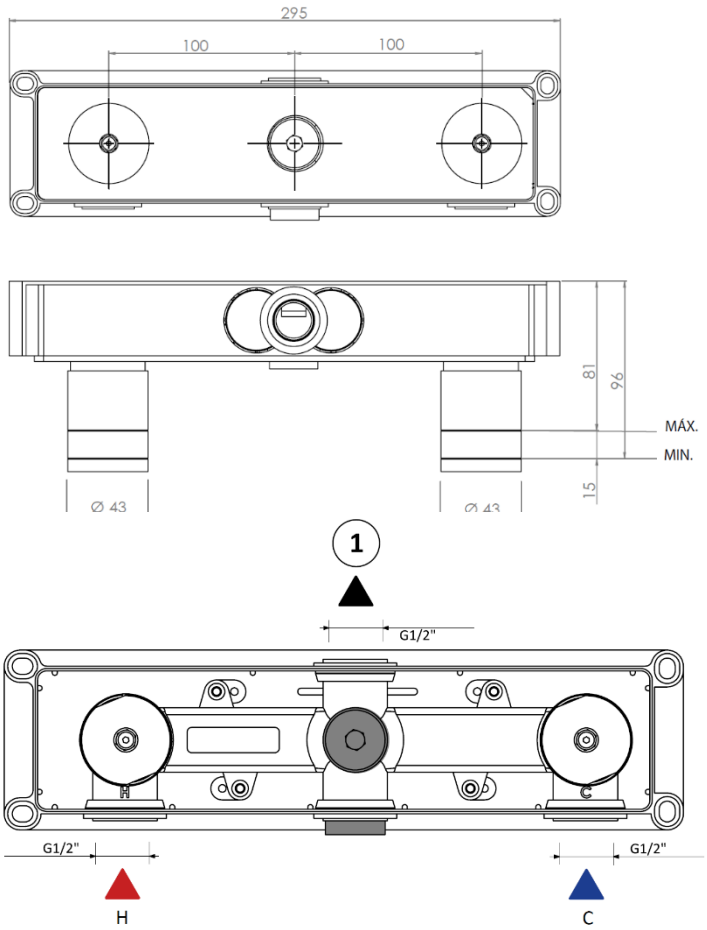

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar (saída livre): 18,4 l/min


- Flow rate at 3 bar (open exit): 18,4 l/min


Castelo
Headpart


Água Quente
Hot Water



Água Fria
Cold Water







* Imagem não contratual | **Non-contractual image*