Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando embutido horizontal, com 2 saídas | *Concealed horizontal single lever mixer, with 2 outlets*

107 162 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

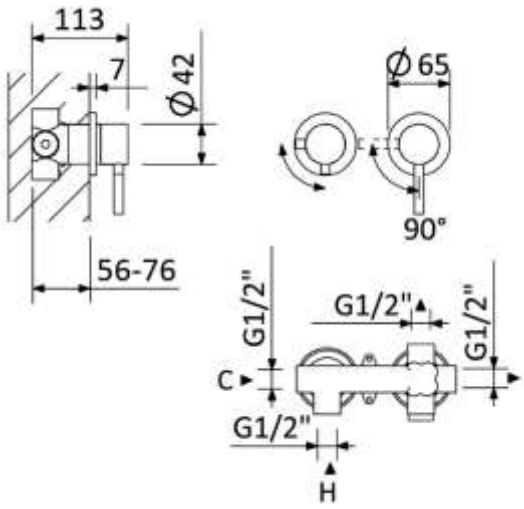

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando embutido horizontal, com 2 saídas;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Com elemento encastrável 200 220 1NO.

- Concealed horizontal single lever mixer, with 2 outlets;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- With concealed body 200 220 1NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min;
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min;
- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

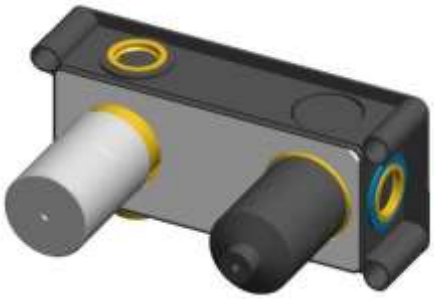


DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

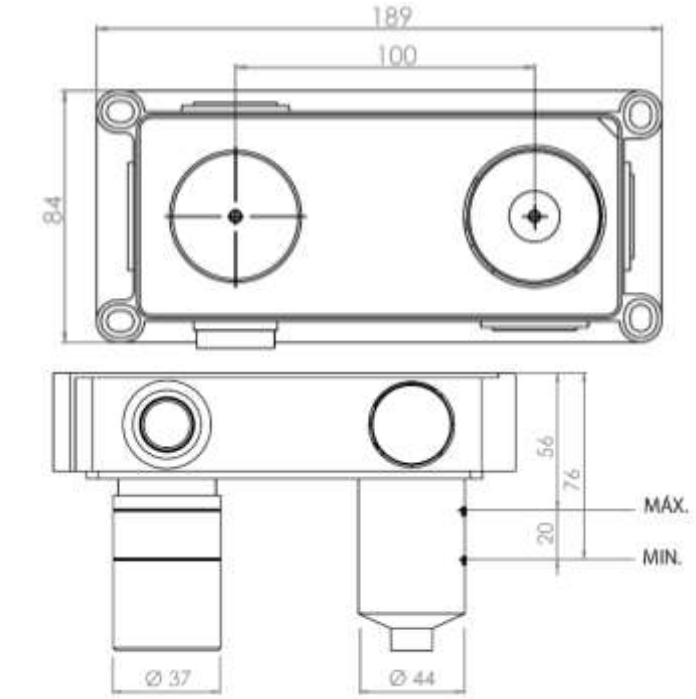

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

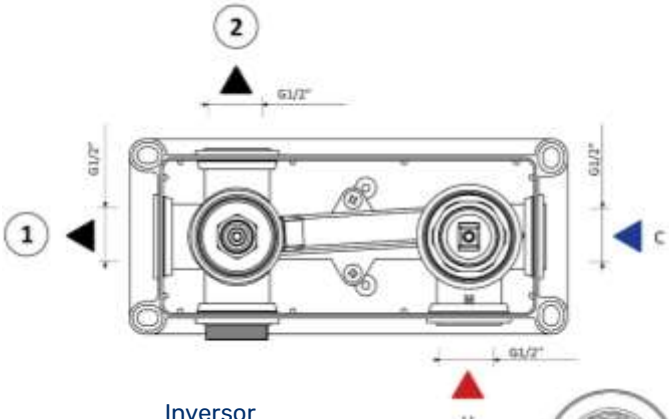

Inversor
Diverter






DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*



Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min
- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min



Aberto | *Open*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*