Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de banheira, chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, chuveiro mão Elo e bica curva de banheira |
Concealed bath-shower set, with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, Elo handshower and bath spout


107 352 1XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



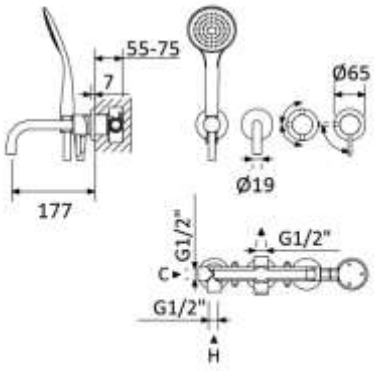

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de banheira, chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, chuveiro mão Elo e bica curva de banheira;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão – Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 300 2NO.

- Concealed bath-shower set,with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, Elo handshower
and bath spout set;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower – Elo and shower Ø 250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 300 2NO.

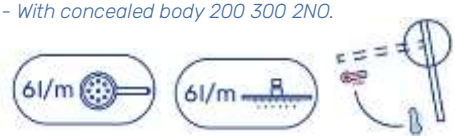


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída do chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Saída do chuveiro de parede: 6,0 l/min.
- Saída da bica de banheira: 10,0 l/min

Flow at 3 bar:
- Outlet handshower: 6,0 l/min.
- Outlet shower head: 6.0 l/min.
- Outlet bath spout: 10.0 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES | *IMPORTANT INFORMATIONS*



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 300 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

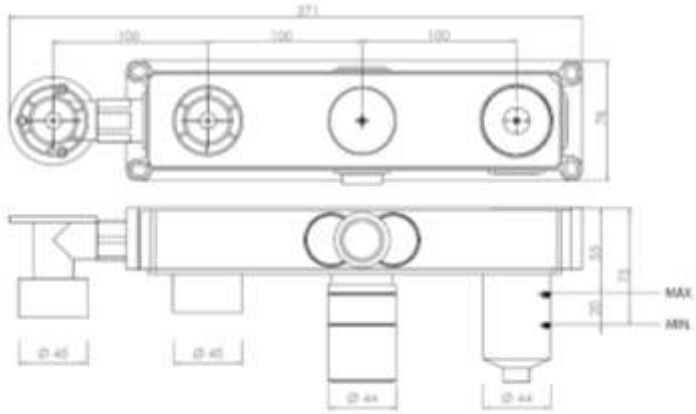

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic cartridges;
- Screws and plugs included.


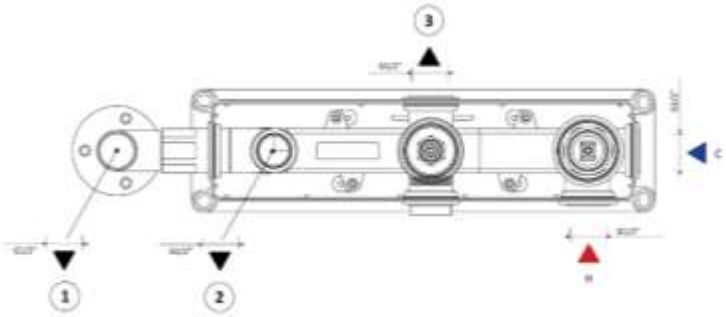


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
Saída 1 (sem restrição): 11,5 l/min
Saída 2 (sem restrição): 12,3 l/min
Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min


Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 11,5 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 12,3 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min


Inversor
Diverter

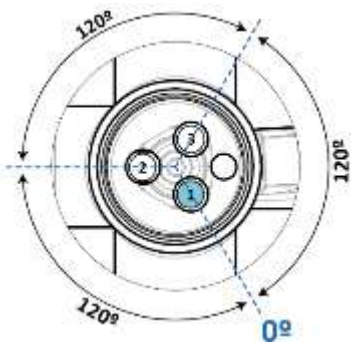

Fechado | OFF

Cartucho
Ceramic cartridges





* Imagem não contratual | **Non-contractual image*