Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin com Ø250 mm em inox, rampa EloX e chuveiro mão | *Concealed shower set with UltraThin Inox shower head Ø250 mm, EloX Shower rail and Emotion handshower*


107 360 3XX

IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

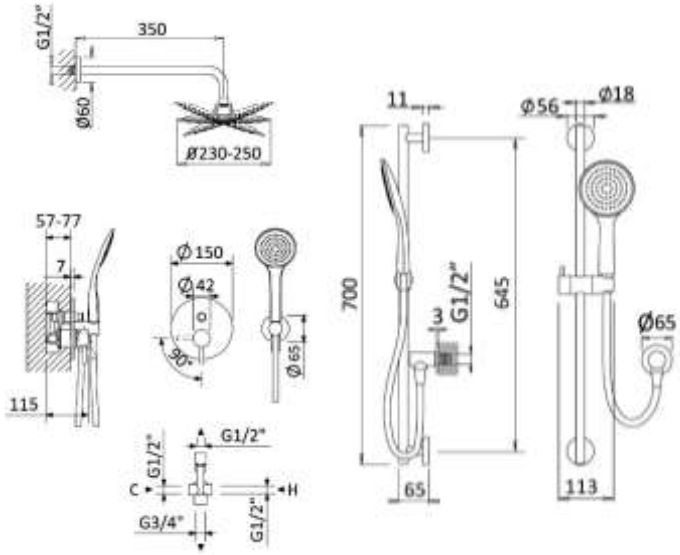


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin com Ø250 mm em inox, rampa EloX e chuveiro mão;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 210 1NO.

- Concealed shower set with UltraThin Inox shower head Ø250 mm, EloX Shower rail and Emotion handshower;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Handshower and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 210 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

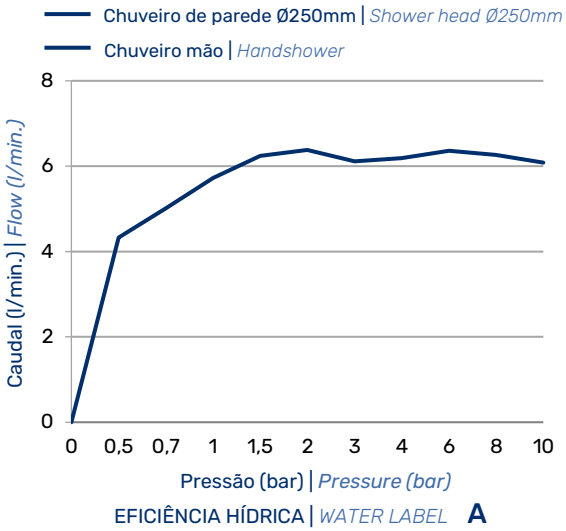

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES | *IMPORTANT INFORMATIONS*



Cromado • Chrome
Night Sky
Pure White



Satinox
Morning Mist
Gunmetal
Sunrise
Sunset

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 210 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

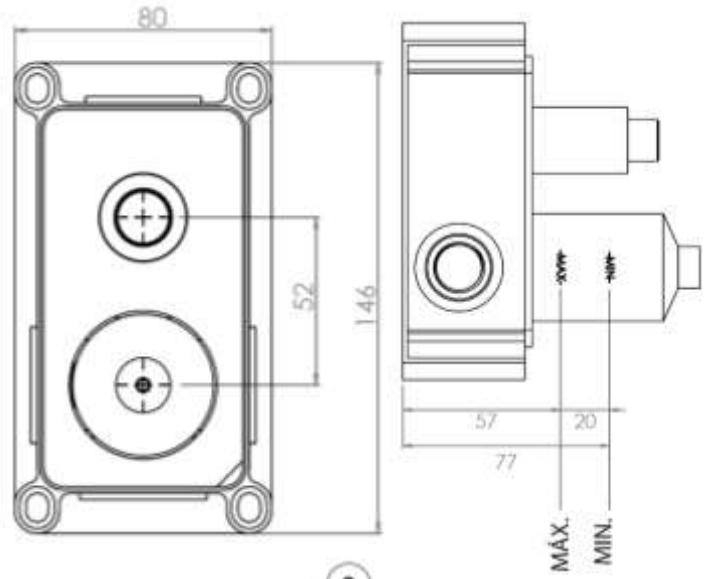

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

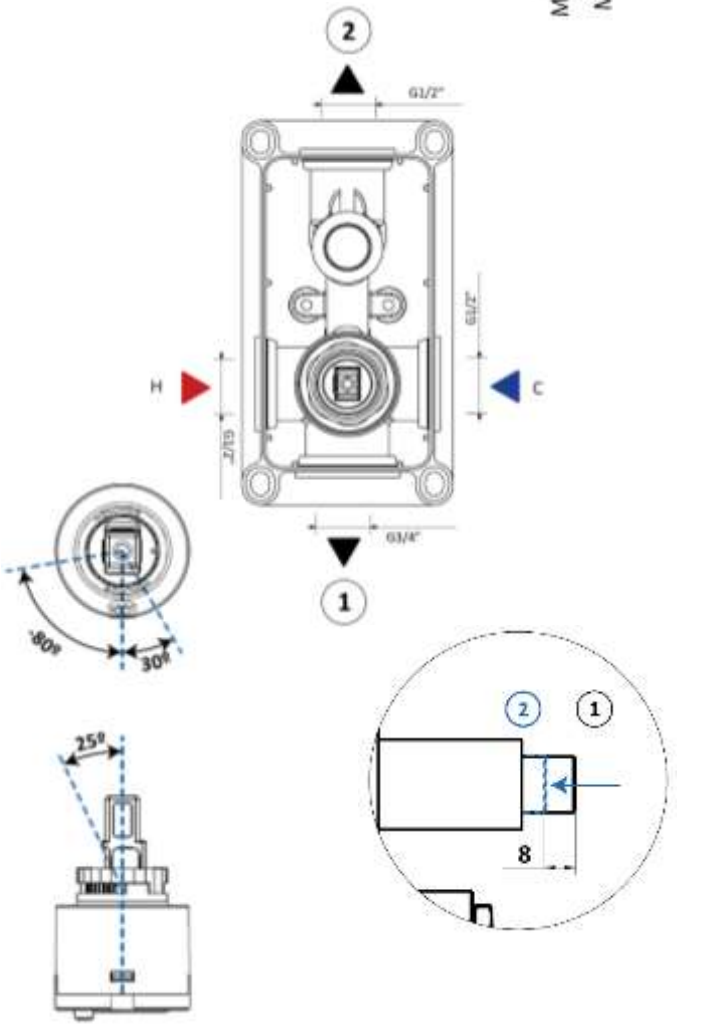


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 12,2 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 11,5 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 12,2 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 11,5 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*