Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm | *Concealed shower set with inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm*


107 560 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**







DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*









ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 140 1N0.

- Concealed shower set with inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Shower head Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 140 1N0.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

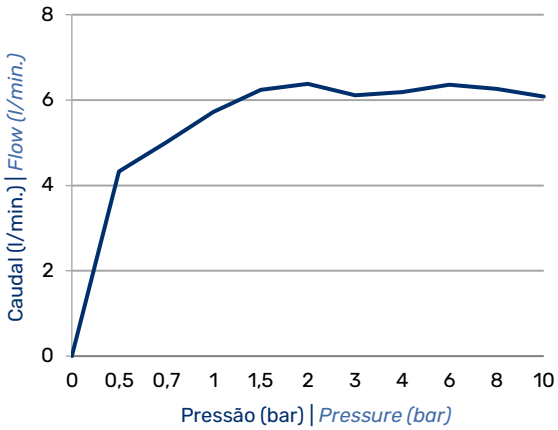

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 140 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

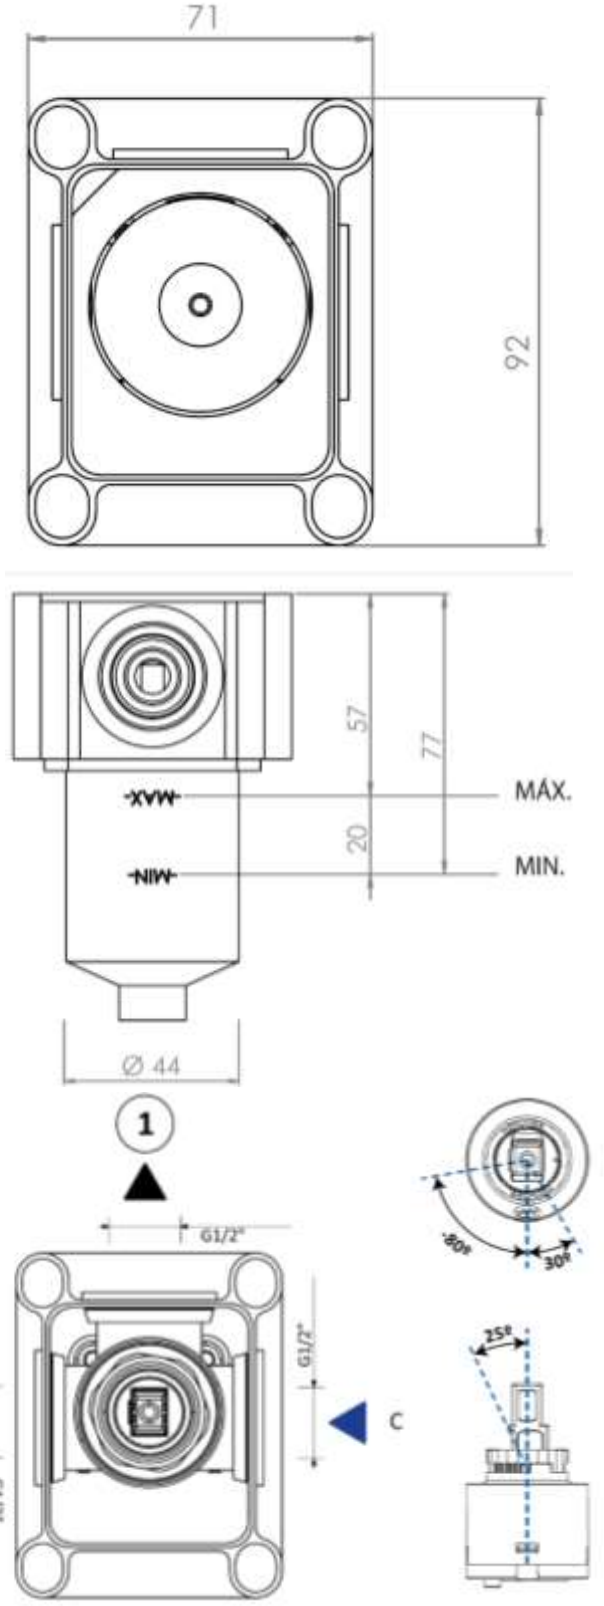

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar (sem restrição): 13,2 l/min

- Flow rate at 3 bar (without restrictor): 13,2 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*