# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão | *Concealed shower set with UltraThin Inox shower head Ø250 mm and handshower set*


## 107 570 2XX


### IMAGEM* | *IMAGE**





### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*






### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min
- Com elemento encastrável 200 240 1NO.

*- Concealed shower set with UltraThin Inox shower head Ø250 mm and handshower set;*
*- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Hand shower and shower Ø 250mm with flow reducer 6 l/min;*
*- With concealed body 200 240 1NO.*

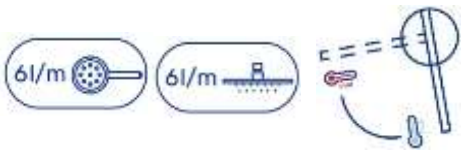


### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

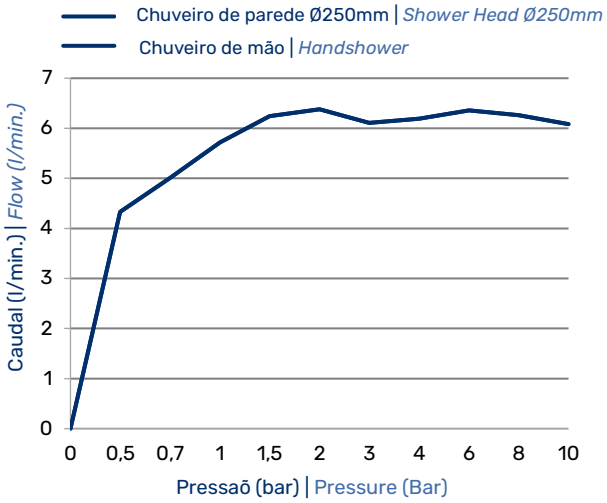


EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES | *IMPORTANT INFORMATIONS*




* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## 200 240 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

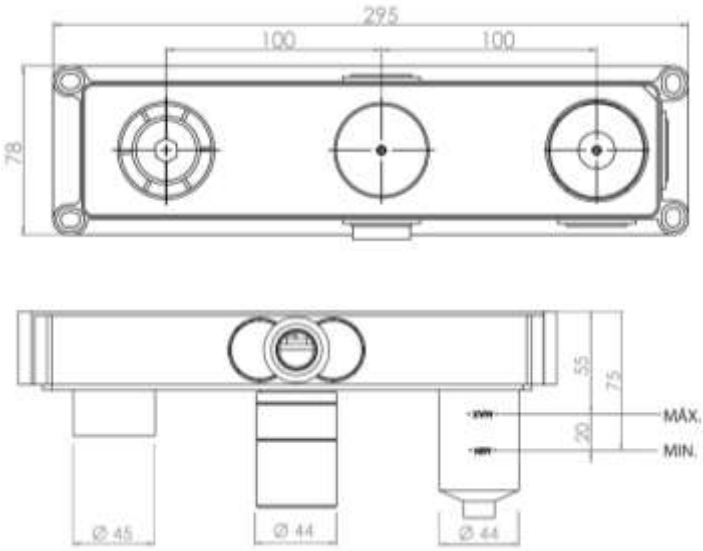


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

*- Concealed body*
*- Ceramic headparts 1/2" - 90°*
*- Screws and plugs included*


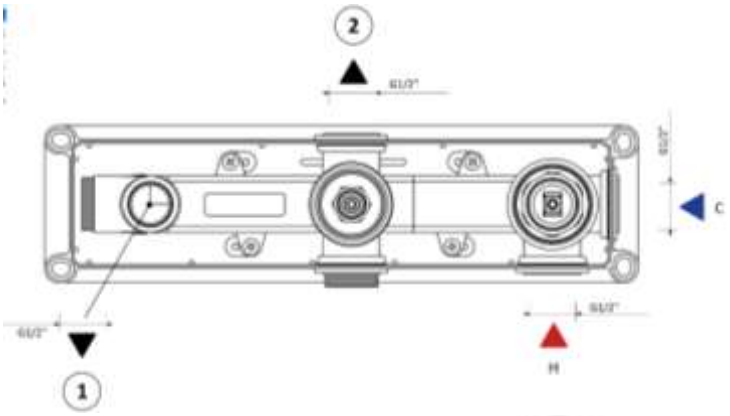




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 12,3 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (without restrictor): 12,3 l/min*
*- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min*




Aberto | *Open*







* Imagem não contratual | **Non-contractual image*