Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Torneira electrónica para lavatórios altos, sensor infravermelhos - Slim | *Infrared electronic tap for free-standing basins - Slim*

130 016 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

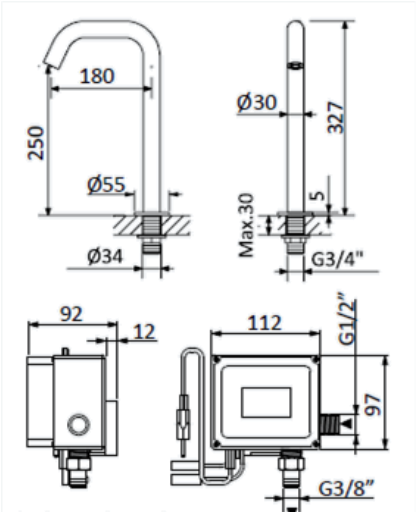


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Torneira electrónica para lavatórios altos, sensor infravermelhos Slim
- Sensor Infravermelho;
- Pressão de funcionamento: Min 0.5 Max. 5 bar;
- Pressão de funcionamento recomendada: 3 bar;
- Resistência à pressão estática: Max. 10 bar;
- Para pressões estáticas superiores a 5 bar deve ser instalado um redutor de pressão;
- 6.0V (4x pilhas tamanho AA)
- Ligações flexíveis;

- Infrared electronic tap for free-standing basins - Slim
- Infrared electronic;
- Flow pressure: Min 0.5 Max. 5 bar;
- Recommend flow pressure: 3 bar;
- Static pressure resistance: Max. 10 bar;
- With static pressure of more than 5 bar, a pressure reducing valve should be installed;
- 6.0V (4x batteries size AA)
- Flexible connection hoses.

6.0V 6 l/m

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

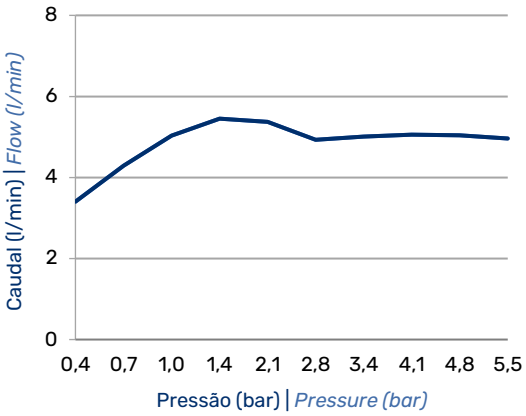

- Perlator M16,5x1 CACHÉ 1,5gpm (5,7 l/min).
- Aerator M16,5x1 CACHÉ 1,5gpm (5,7 l/min).

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

INFORMAÇÕES IMPORTANTES | *IMPORTANT INFORMATIONS*

- Valor de ativação padrão: 70-100mm;
- Distância de ativação à face do sensor: max. 150mm (necessário um comando para parametrização de outra distância de ativação);
- Ambiente da instalação: pode existir interferência no funcionamento, deve ser evitado luz direta ou reflexo com espelhos.

- Standard activation value: 70-100mm;
- Activation distance to sensor face: max. 150mm (A control unit is required to parameterize a different activation distance);
- Installation environment: interference with operation may occur, direct light or reflection from mirrors should be avoided.

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*