Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema termostático embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm em inox, 3 jets e kit de chuveiro mão Elo | *Thermostatic concealed shower set with inox shower head Ø250 mm, 3 jets and handshower set Elo*

138 910 3XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

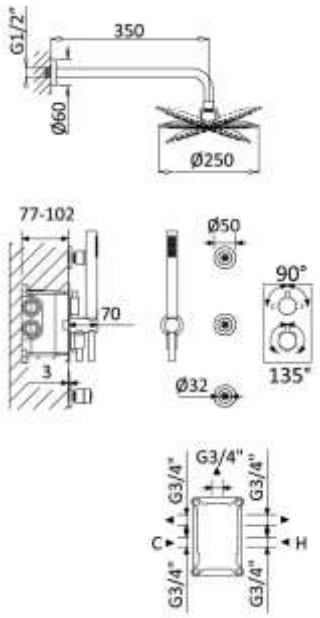

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema termostático embutido de duche com chuveiro de parede Ø250 mm em inox, 3 jets e kit de chuveiro mão Elo;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão - Elo e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável *INT 600 3NO*.

- Thermostatic concealed shower set with inox shower head Ø250 mm, 3 jets and handshower set Elo;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower – Elo and shower Ø 250mm with flow reducer 6 l/min;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 600 3NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de parede: 6,0 l/min.
- 3 jets: 24,7 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower head: 6,0 l/min.
- 3 jets: 24,7 l/min

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 600 3NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

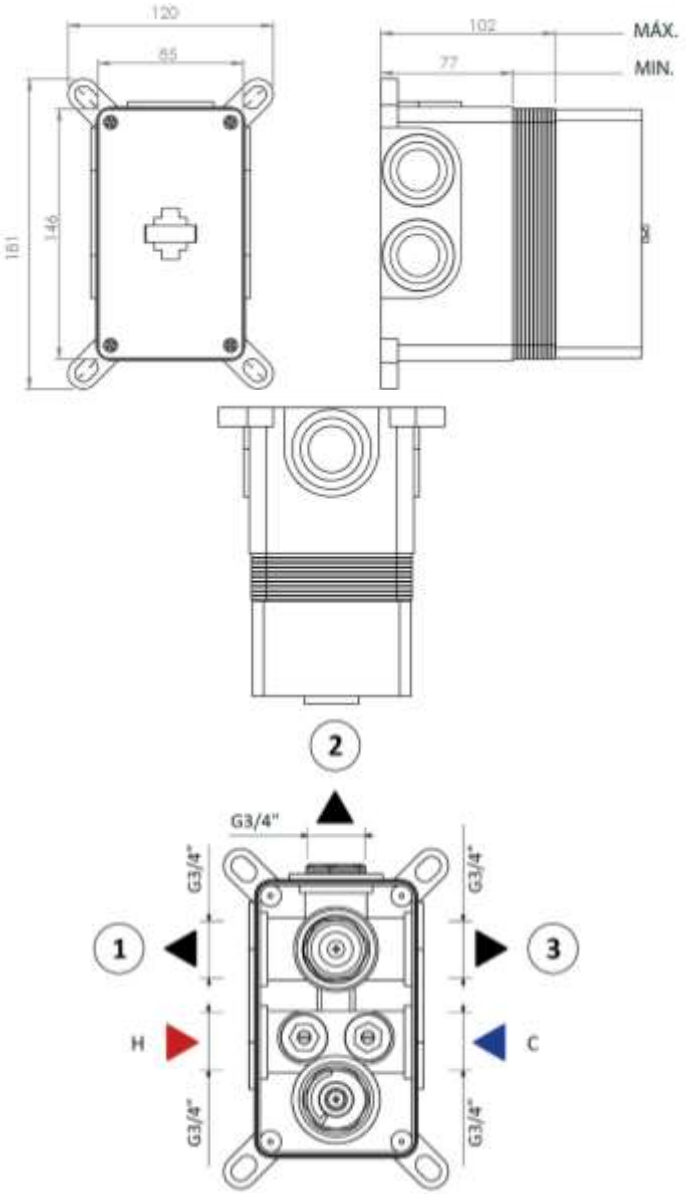

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


- Concealed body
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída da direita (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da esquerda (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da superior (sem restrição): 24,7 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Right exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Left exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Upper exit (without restrictor): 24,7 l/min

Inversor
Diverter

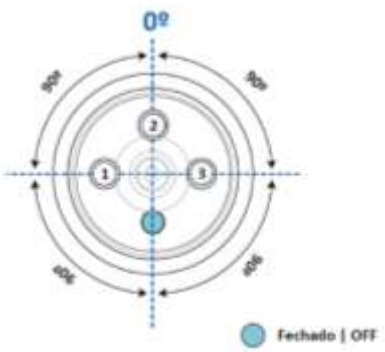

Termostático
Thermostatic



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*