Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Chuveiro com cascata, em INOX, de embutir no tecto 500x500 mm (Chuva/Cascata) | *Steel shower head with cascade, for ceiling installation, 500x500 mm (Rain/Cascade)*

145 553 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

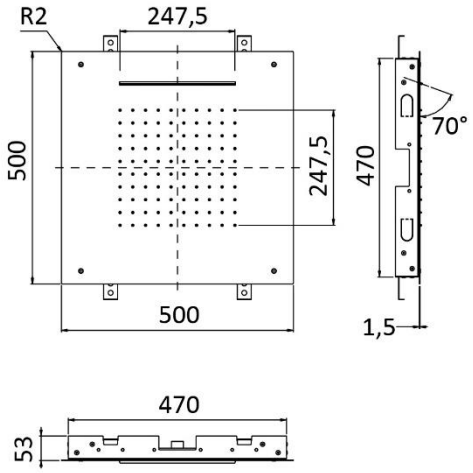

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Chuveiro com cascata, em INOX, de embutir no tecto 500x500 mm (Chuva/Cascata);
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Ligação de 1/2'';

- Steel shower head with cascade, for ceiling installation, 500x500 mm (Rain/Cascade);
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Connection 1/2";



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída chuva: 14.5 l/min;
- Saída cascata: 16.3 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Outlet rain: 14.5 l/min;
- Outlet cascade: 16.3 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*