Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche horizontal, com chuveiro de tecto Ø250mm em Inox, braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado Elo | *Concealed horizontal shower set with Inox shower head Ø250 mm, ceiling shower arm 100 mm and separate handshower set Elo*

167 370 5XX


IMAGEM* | *IMAGE**








DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



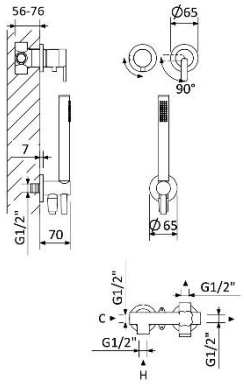


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche horizontal, com chuveiro de tecto Ø250 mm em Inox, braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado Elo
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão – Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 220 1N0.

- Concealed horizontal shower set with Inox shower head Ø250 mm, ceiling shower arm 100 mm and separate handshower set Elo
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower – Elo and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 220 1N0.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

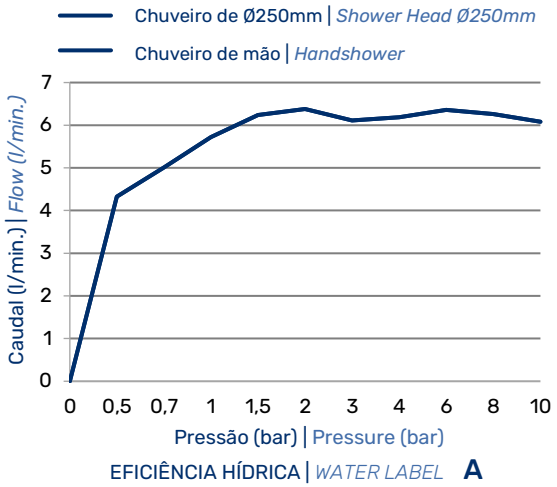

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

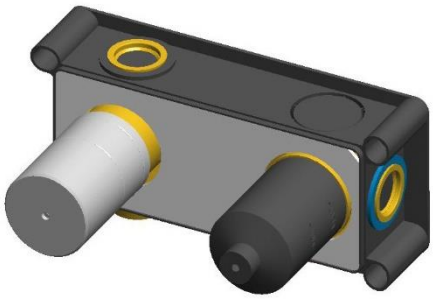

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

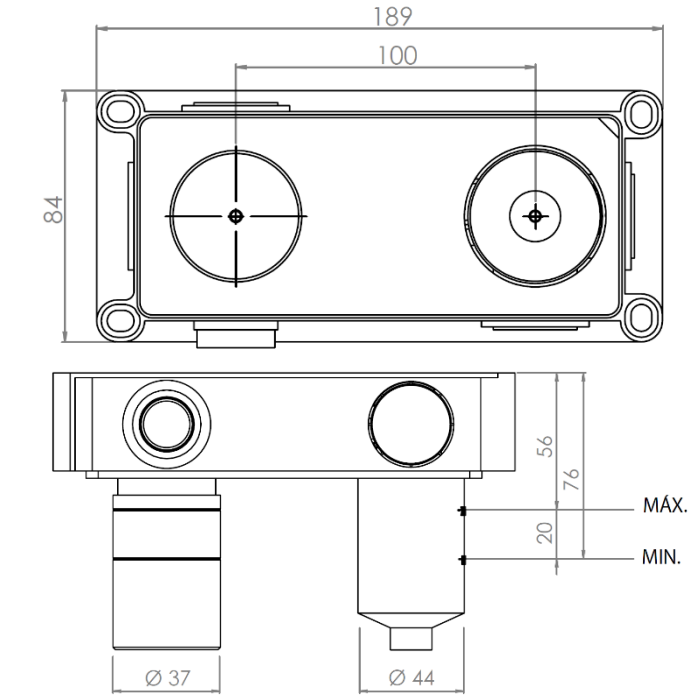

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included


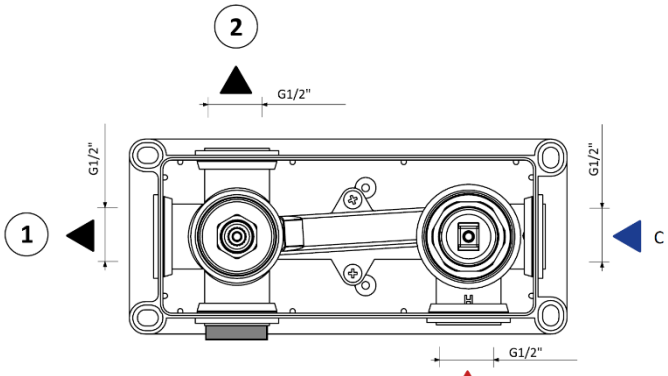



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min
- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min

Inversor
Diverter







Aberto | *Open*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*