Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA


Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão separado Elo |
Concealed shower set with inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and separate handshower set Elo

167 373 6XX


IMAGEM* | *IMAGE**








DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



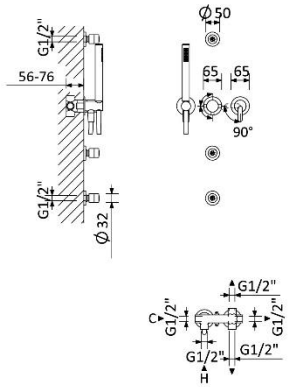

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão separado Elo;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão– Elo e chuveiro Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável *200 220 2NO.*

- Concealed shower set with inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and separate handshower set Elo;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower – Elo and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 220 2NO..

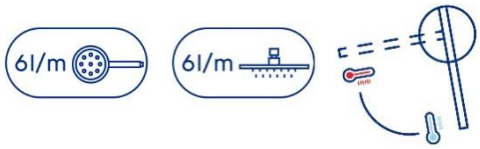


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de tecto: 6,0 l/min.
- 3 jets: 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower head: 6,0 l/min.
- 3 jets: 13,0 l/min

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**

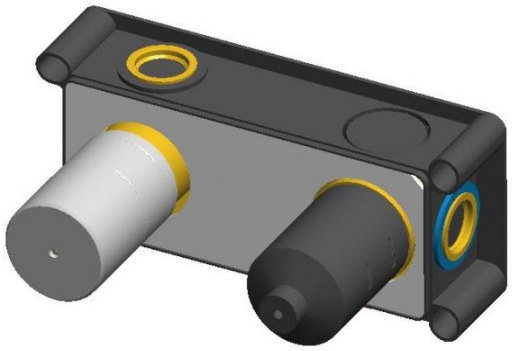

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

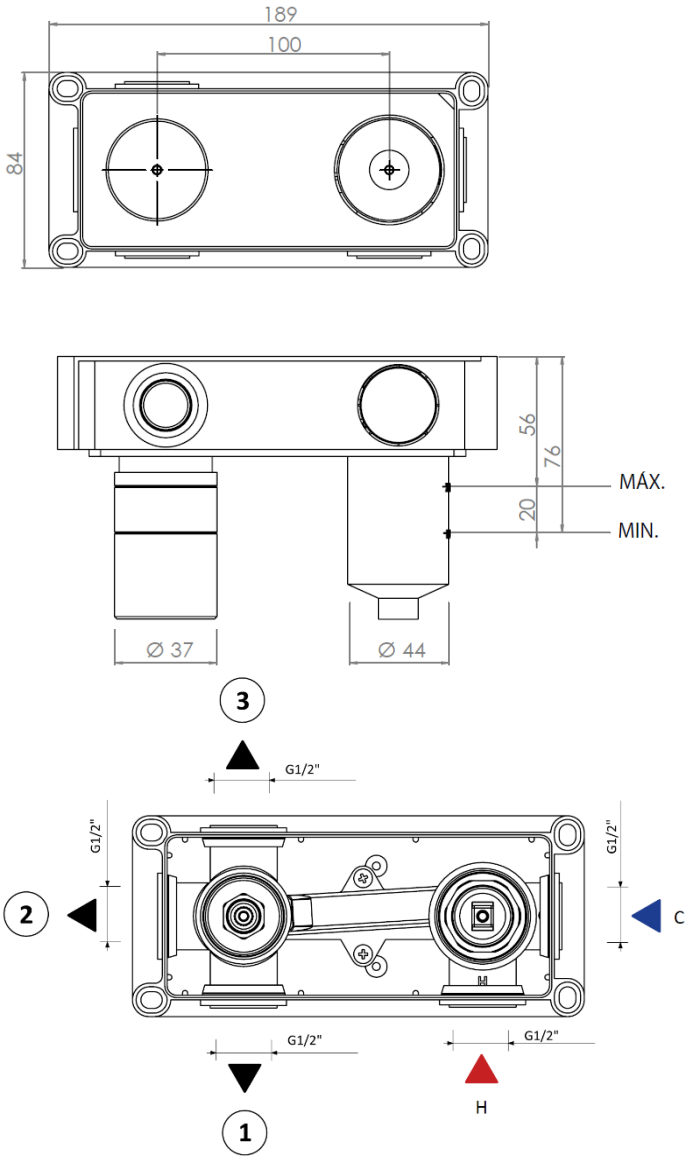

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação


- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min

Inversor
Diverter



Cartucho
Cartridge



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*