Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando embutido com 1 saída | *Concealed single lever mixer with 1 outlet*

168 120 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

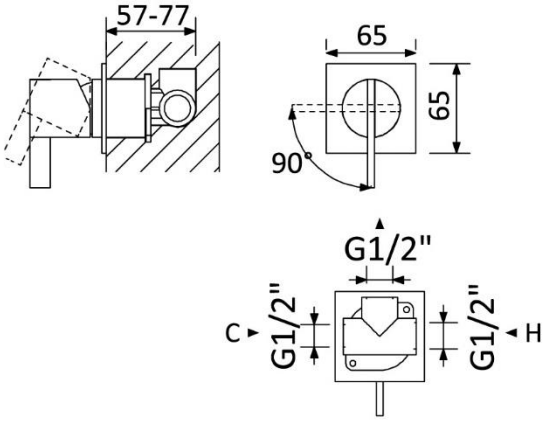

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando embutido com 1 saída;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Com elemento encastrável 200 140 1NO.

- Concealed single lever mixer with 1 outlet;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- With concealed body 200 140 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar (sem restrição): 13,2 l/min

- Flow rate at 3 bar (without restrictor): 13,2 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 140 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

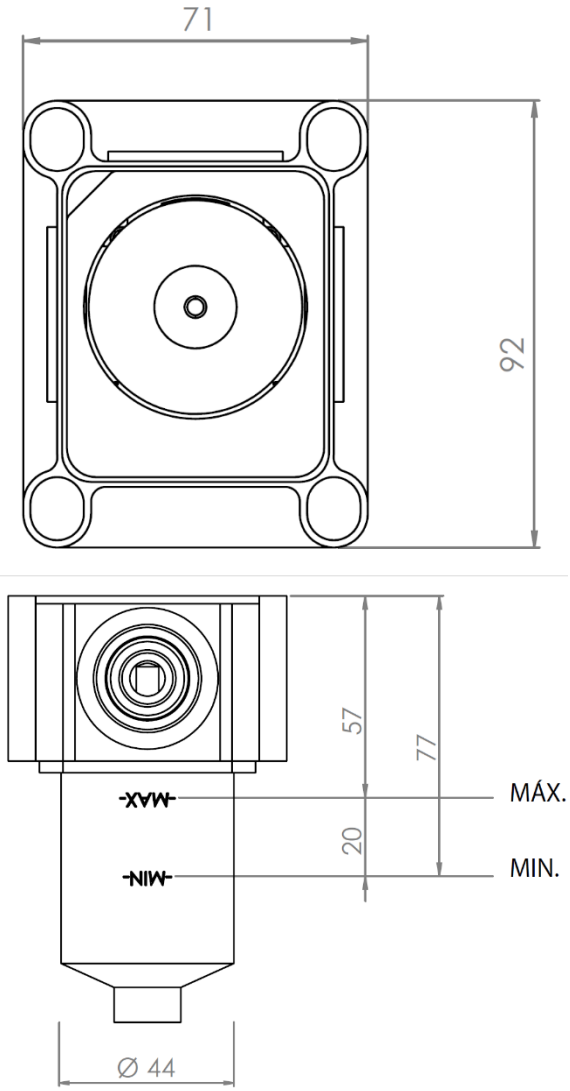

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

- Caudal a 3 bar (sem restrição): 13,2 l/min

- Flow rate at 3 bar (without restrictor): 13,2 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*