Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Misturadora termostática embutida, com 3 saídas – Elite | *Concealed thermostatic mixer, with 3 outlets - Elite*

180 140 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**

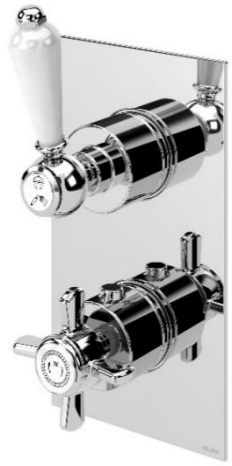

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

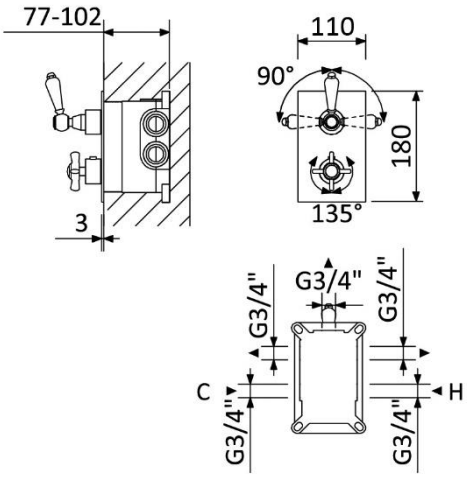

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida, com 3 saídas – Elite;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 600 3NO.

- Concealed thermostatic mixer, with 3 outlets – Elite;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 600 3NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída da direita (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da esquerda (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da superior (sem restrição): 24,7 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Right exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Left exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Upper exit (without restrictor): 24,7 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 600 3NO

IMAGEM* | *IMAGE**

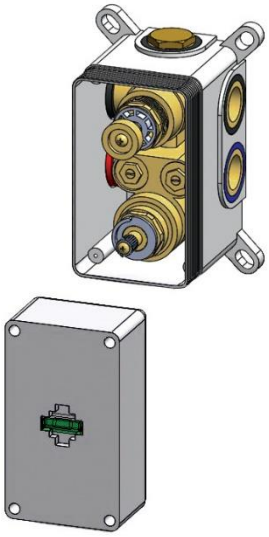

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

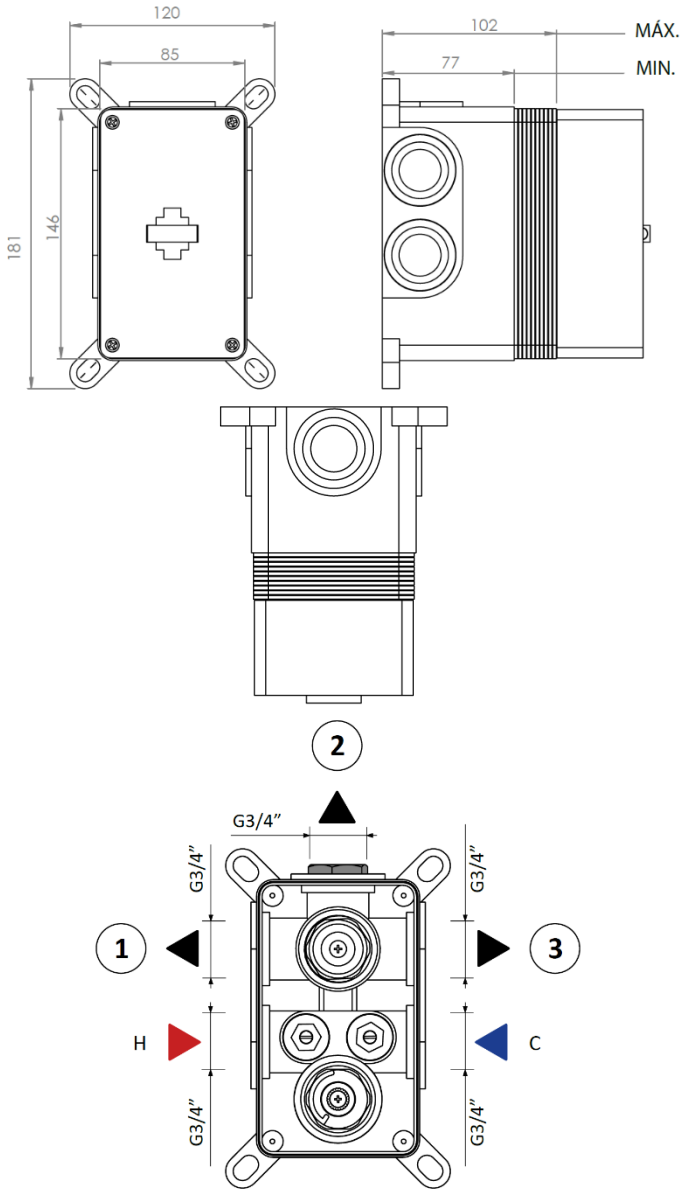

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


- Concealed body
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída da direita (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da esquerda (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da superior (sem restrição): 24,7 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Right exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Left exit (without restrictor): 24,7 l/min
- Upper exit (without restrictor): 24,7 l/min

Inversor
Diverter

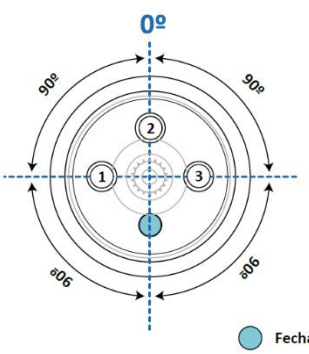

Termostático
Thermostatic



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*