Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin com 300x300 mm em inox e braço 100 mm e kit de chuveiro mão Quadra |
Concealed shower set with UltraThin Inox shower head 300x300 mm with ceiling shower arm 100 mm and Quadra handshower set

182 566 1XX


IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*





ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo UltraThin com 300x300 mm em inox em
ABS e braço 100 mm e kit de chuveiro mão Quadra;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 210 1NO.

- Concealed shower set with UltraThin Inox shower head 300x300 mm with ceiling shower arm 100 mm and Quadra handshower set;
- Ceramic cartridge with cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 210 1NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Chuveiro de tecto: 11,5 l/min
- Chuveiro de mão: 12,2 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Shower head: 11,5 l/min
- Handshower: 12,2 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 210 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

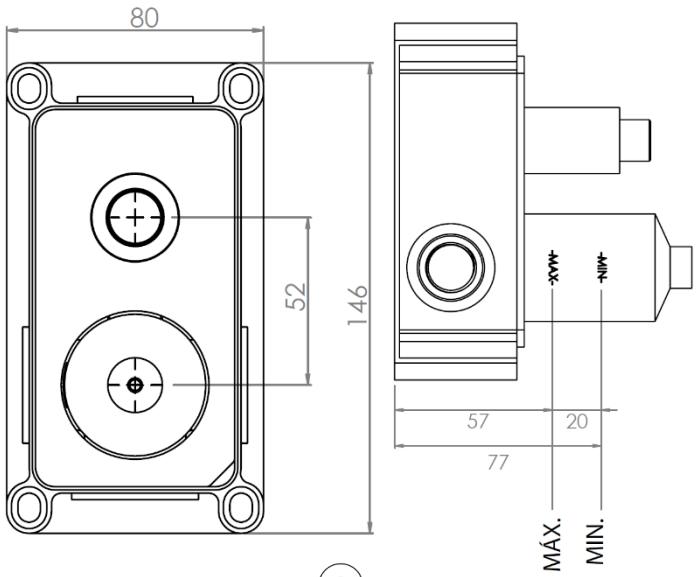

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included



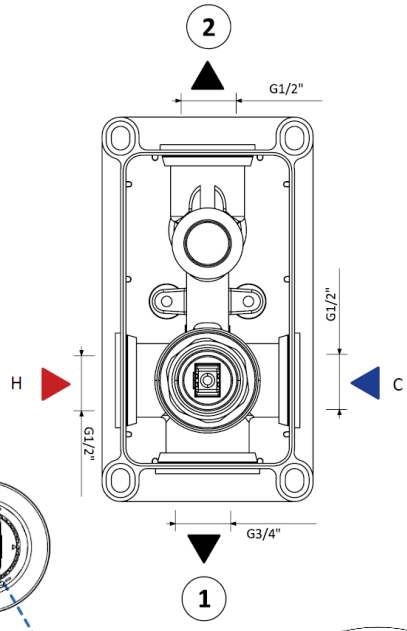



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*



Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 12,2 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 11,5 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 12,2 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 11,5 l/min





* Imagem não contratual | **Non-contractual image*