Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche, com chuveiro fixo de tecto 250x250 mm em inox e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão separado Quadra | *Concealed shower set, with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and separate handshower set Quadra*


182 683 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

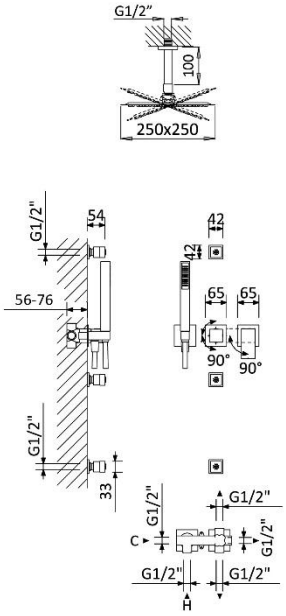

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche, com chuveiro fixo de tecto 250x250 mm em inox e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão separado Quadra;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 220 2NO.

- Concealed shower set, with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and
separate handshower set Quadra;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 220 2NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 12,2 l/min.
- Chuveiro de parede:11,5 l/min.
- 3 jets: 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 12,2 l/min.
- Shower head: 11,5 l/min.
- 3 jets: 13,0 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**

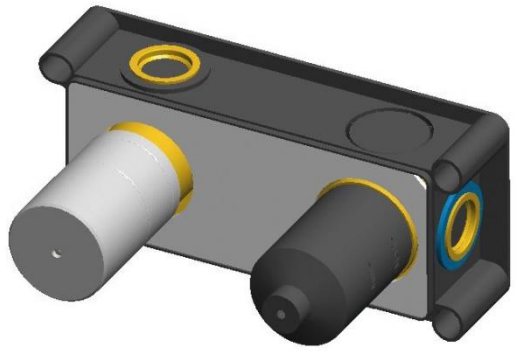

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

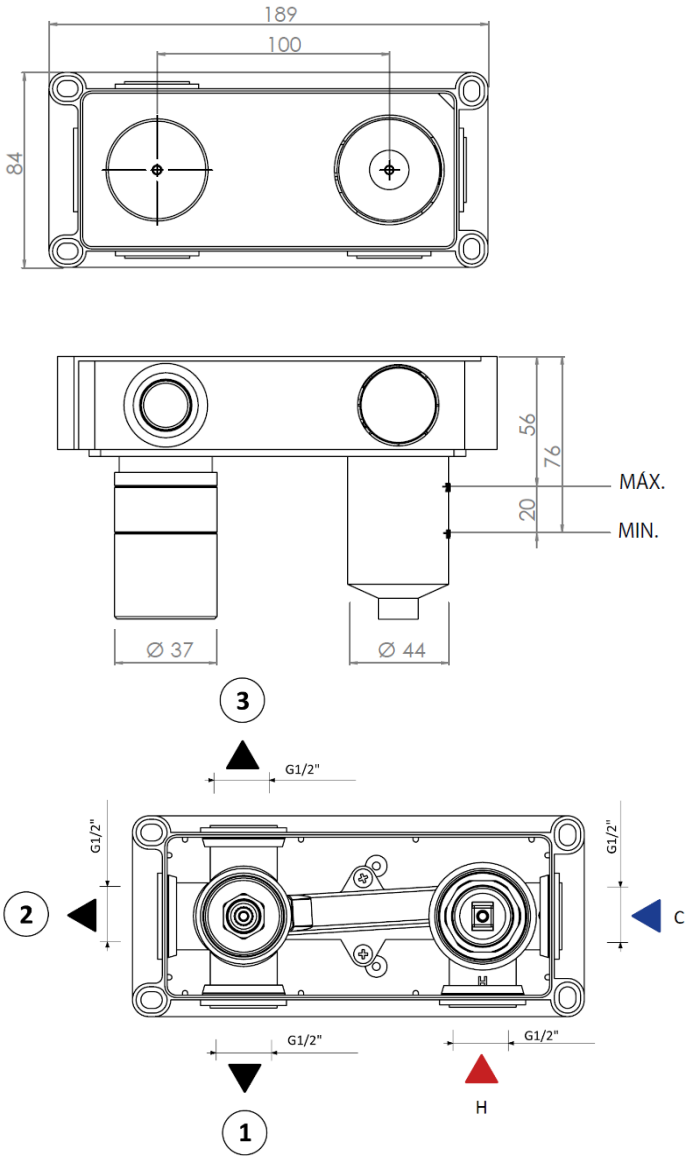

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação


- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min

Inversor
Diverter



Cartucho
Cartridge



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*