Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm em inox e kit de chuveiro mão |
Thermostatic concealed shower set with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm and handshower set


183 792 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

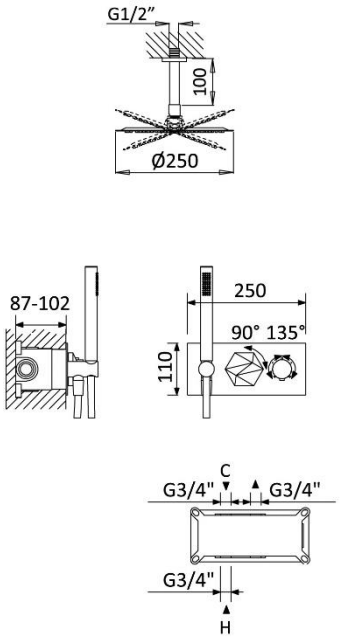

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm em inox e kit de chuveiro mão;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 630 3NO.

- Thermostatic concealed shower set with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm and handshower set;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 630 3NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (chuveiro de mão): 12,60 l/min
- Saída 2 (chuveiro de tecto): 13,00 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (handshower): 12,60 l/min
- Outlet 2 (shower head): 13,00 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 630 3NO

IMAGEM* | *IMAGE**

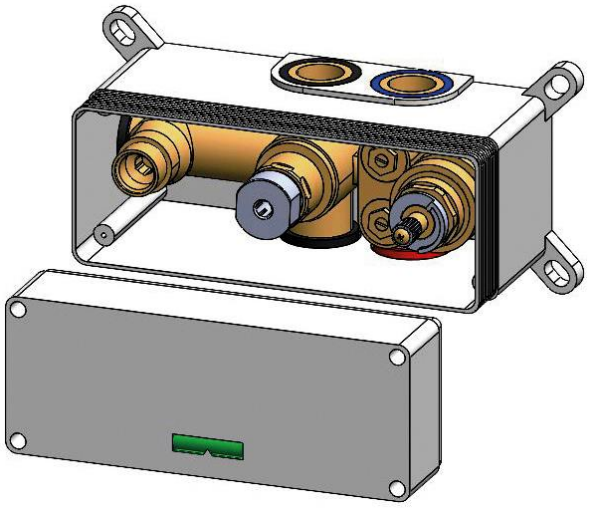

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

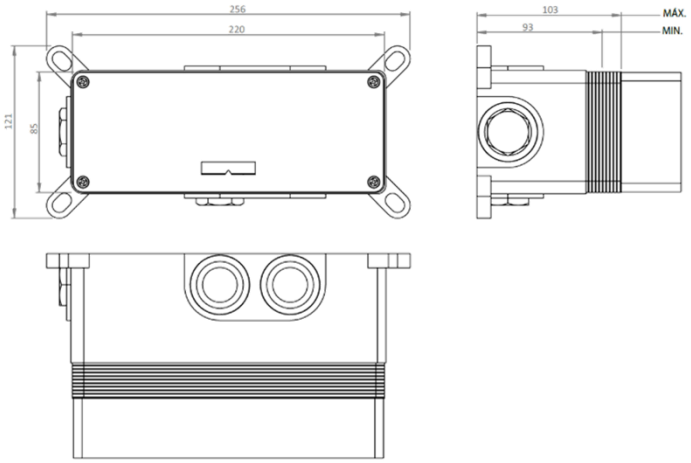

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.


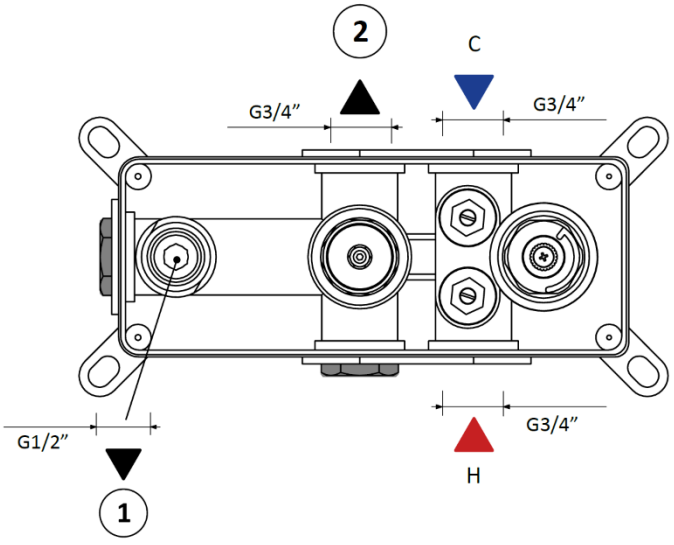


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 26,30 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 26,30 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min

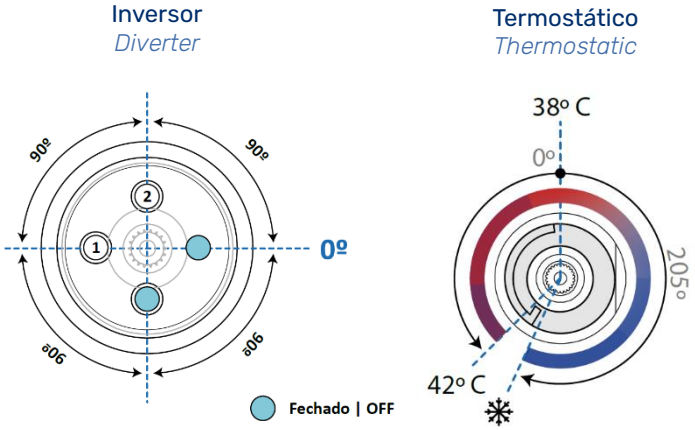

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*