Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Misturadora termostática embutida horizontal, com 3 saídas | *Concealed thermostatic mixer horizontal, with 3 outlets*

184 450 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**

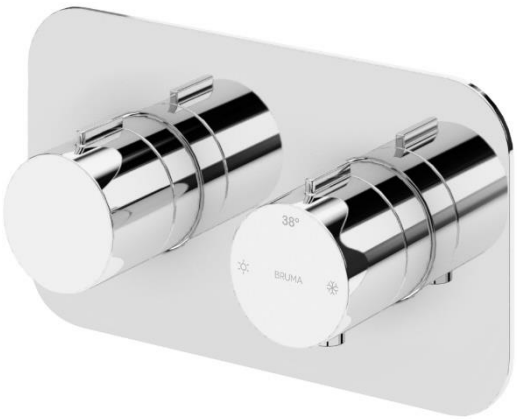

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

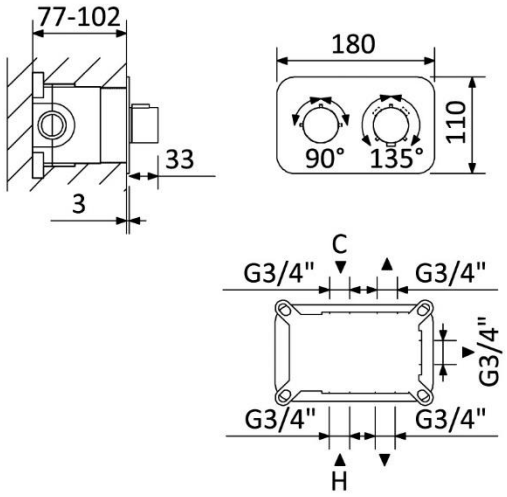

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida horizontal, com 3 saídas;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 610 2NO.

- Concealed thermostatic mixer horizontal, with 3 outlets;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 610 2NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída lateral (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 24,70 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet superior (without restrictor):24,70 l/min
- Side outled (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet inferior (without restrictor): 24,70 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 610 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**

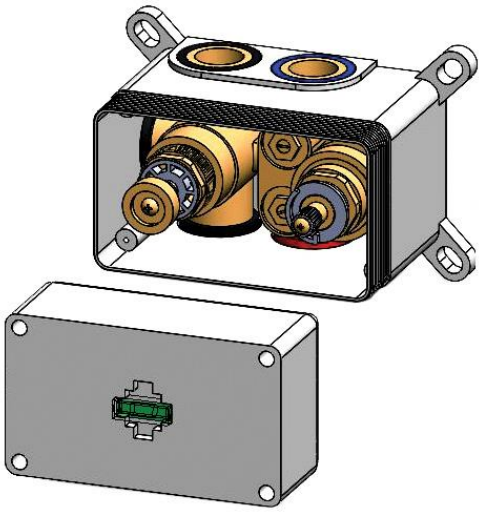

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

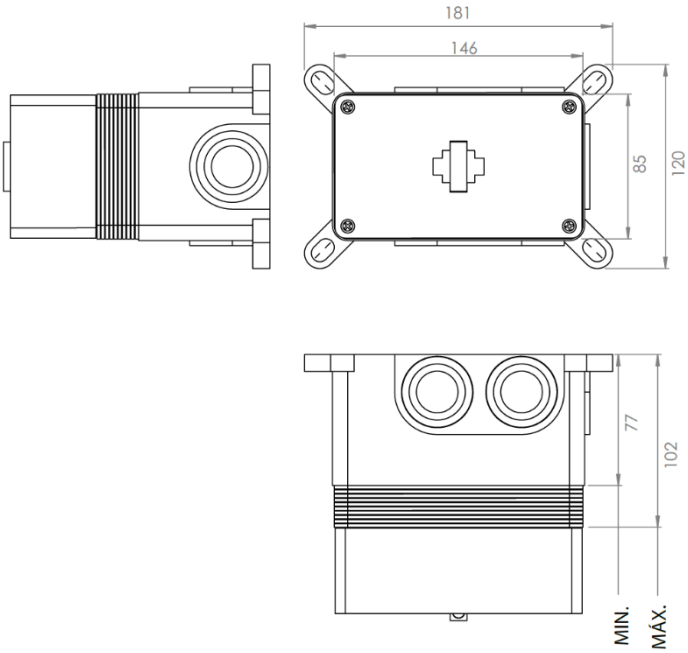

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.


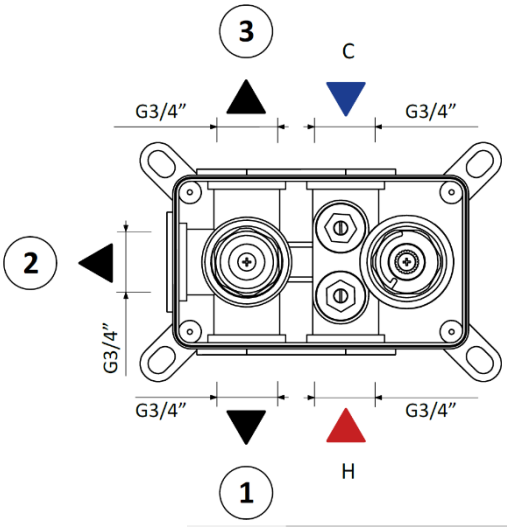


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída lateral (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 24,70 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet superior (without restrictor):24,70 l/min
- Side outled (without restrictor): 24,70 l/min
- Outlet inferior (without restrictor): 24,70 l/min

Inversor
Diverter



Termostático
Thermostatic



Fechado | OFF

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*