# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

### Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado Elo |
*Thermostatic concealed shower set with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm and Elo handshower set - VenusQ*

184 560 6XX


IMAGEM* | *IMAGE**







DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

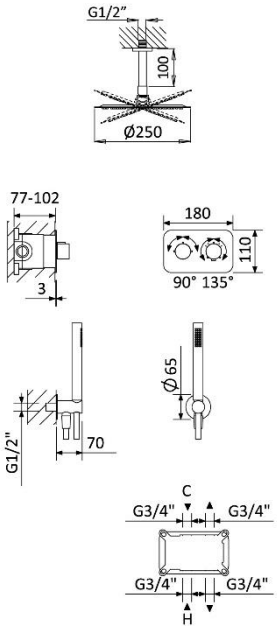


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com Chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado Elo;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão - Elo e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 610 1NO.

*- Thermostatic concealed shower set with Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm and separate Elo handshower set;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Hand shower – Elo and shower Ø 250mm with flow reducer 6 l/min;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 610 1NO.*






DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

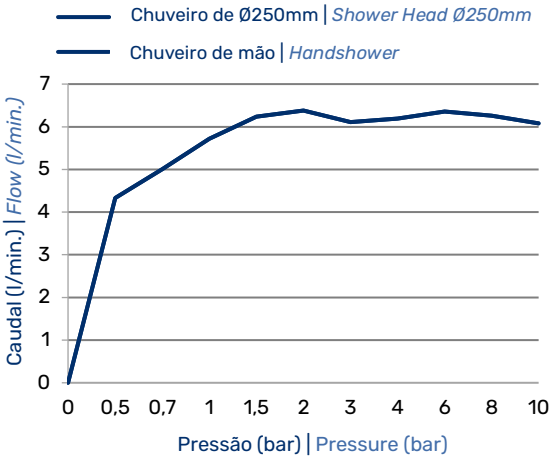


EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## INT 610 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

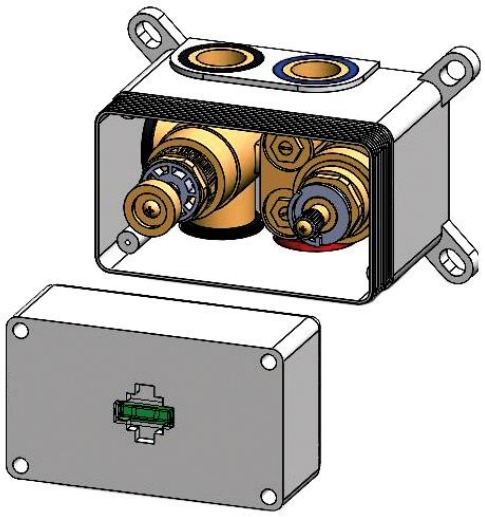

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

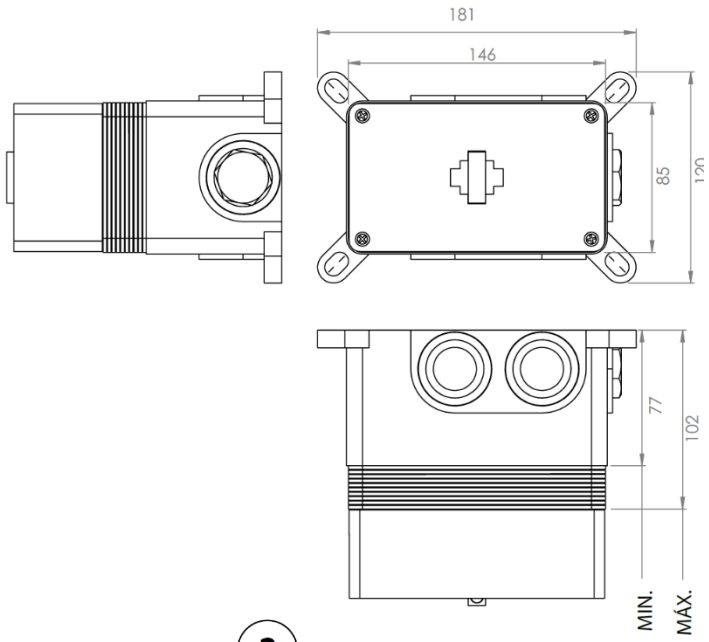


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

*- Concealed body;*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*


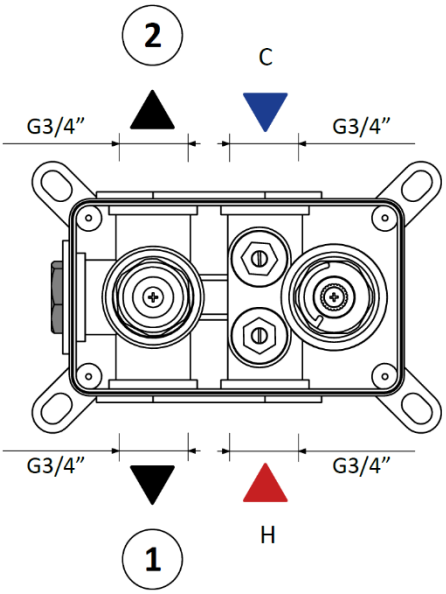



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 24,70 l/min.

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet superior (without restrictor):24,70 l/min*
*- Outlet inferior (without restrictor): 24,70 l/min*

Inversor
*Diverter*




Termostático
*Thermostatic*




Fechado | OFF

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*