Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Elo | *Thermostatic concealed shower set with UltraThin Inox shower head Ø250 mm and Elo handshower set - VenusQ*

184 780 3XX


IMAGEM* | *IMAGE**







DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

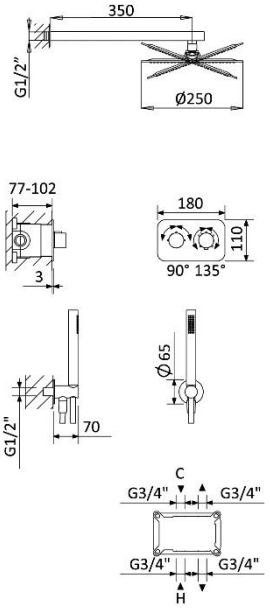

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede Ø250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Elo;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão - Elo e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 610 1NO.

- Thermostatic concealed shower set with inox shower head Ø250 mm and separate Elo handshower set;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower – Elo and shower Ø 250mm with flow reducer 6 l/min;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 610 1NO.





DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

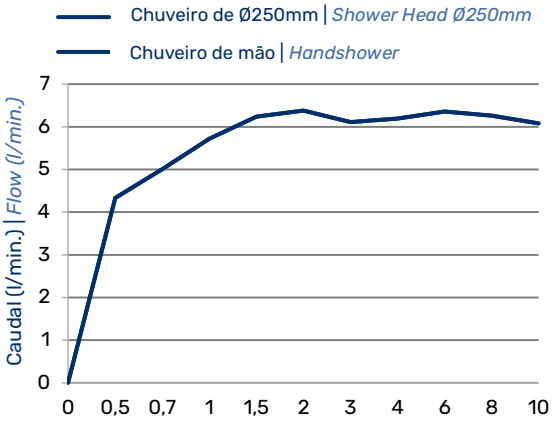

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 610 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

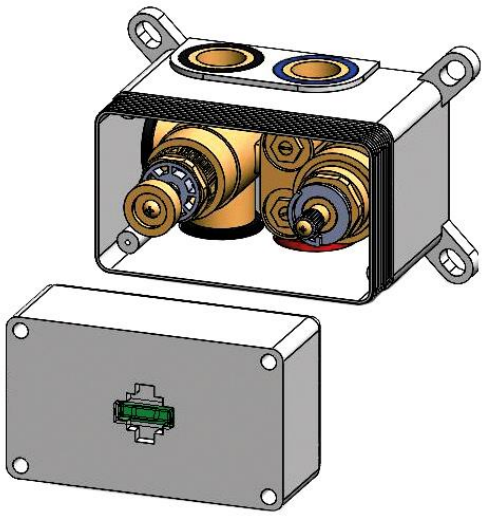

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

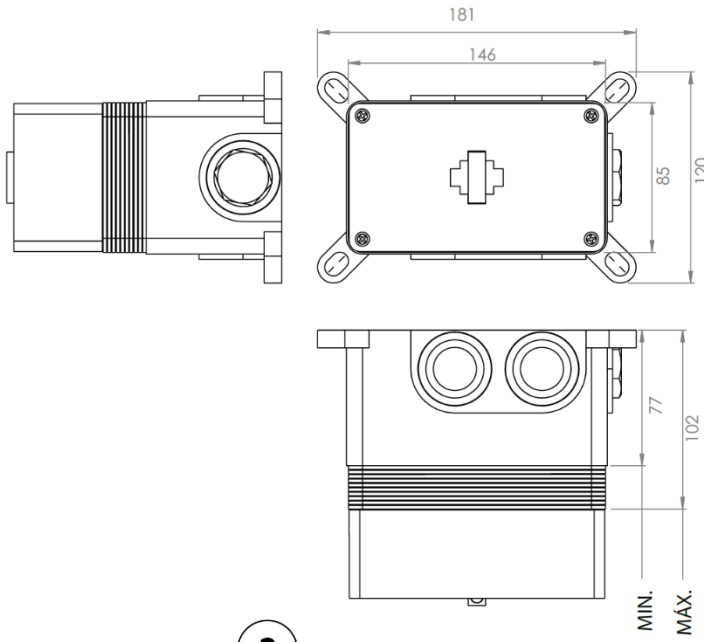

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

- Concealed body;
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.


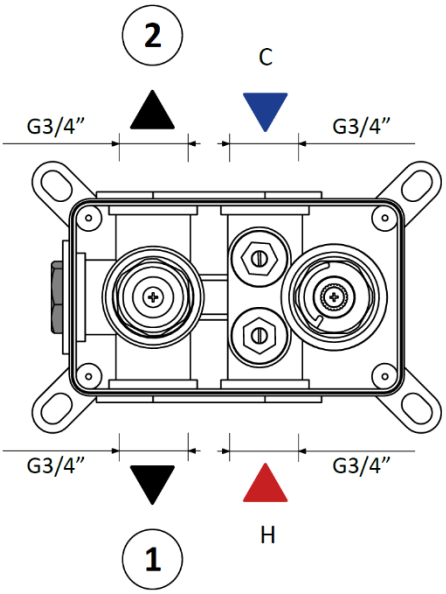


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 24,70 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Outlet superior (without restrictor):24,70 l/min
- Outlet inferior (without restrictor): 24,70 l/min

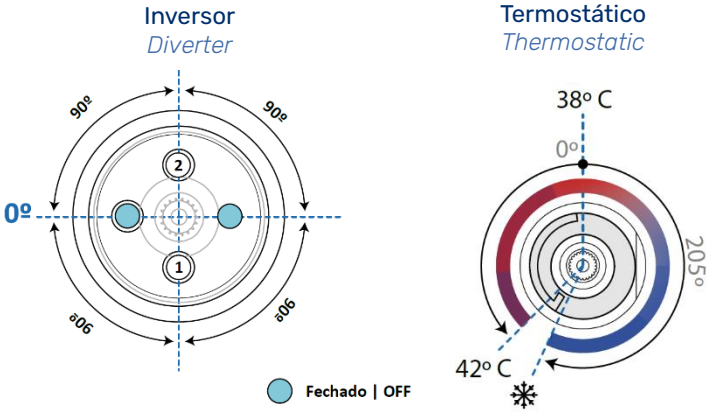

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*