Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Misturadora termostática embutida, com 6 saídas | *Concealed thermostatic mixer, with 6 outlets*

185 160 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**

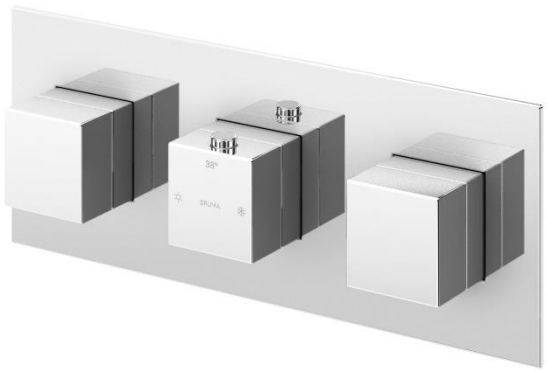

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

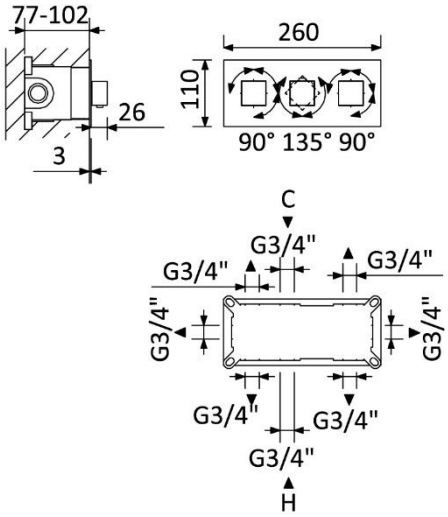

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida, com 6 saídas;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 620 3N0.

- Concealed thermostatic mixer, with 6 outlets;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 620 3N0.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 5 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 6 (sem restrição): 24,8 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 4 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 5 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 6 (without restrictor): 24,8 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 620 3NO

IMAGEM* | *IMAGE**

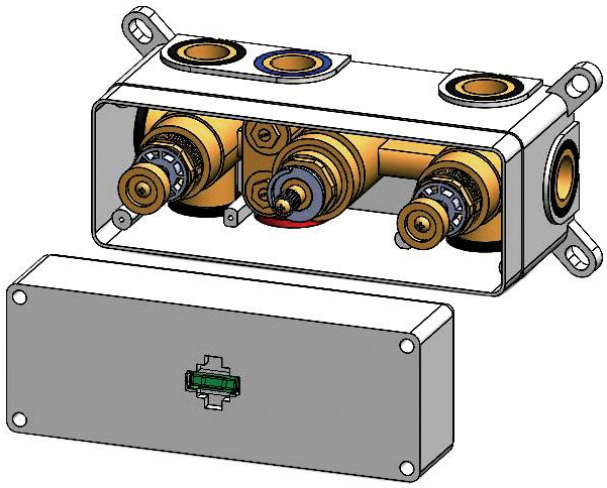


DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

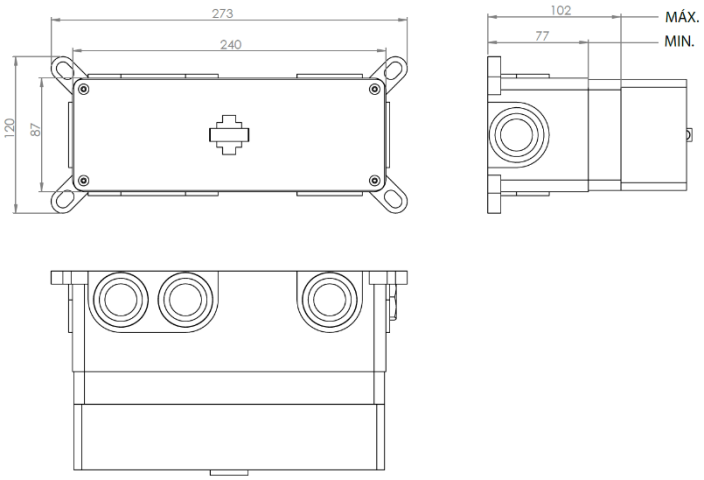

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*


- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


- Concealed body;
- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;
- diverter cartridge with ceramic discs;
- Screws and plugs included.

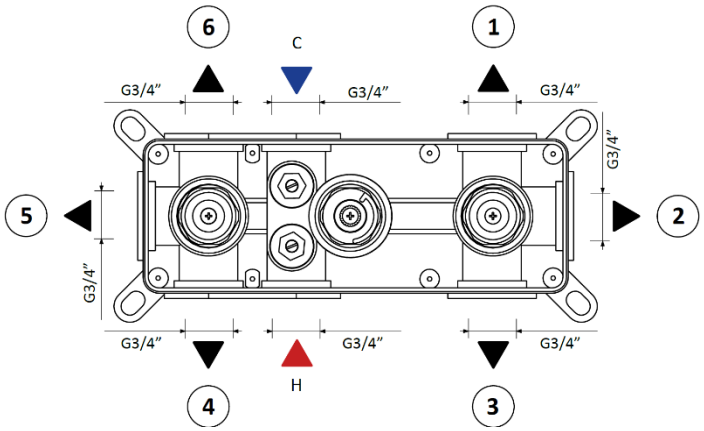

Inversor saídas 4/6
Diverter exits 4/6

Inversor saídas 1/3
Diverter exits 1/3





Fechado | OFF

Fechado | OFF

Termostático
Thermostatic

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 5 (sem restrição): 24,8 l/min
- Saída 6 (sem restrição): 24,8 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 4 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 5 (without restrictor): 24,8 l/min
- Outlet 6 (without restrictor): 24,8 l/min

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*