Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema termostático de banheira com braço ajustável, chuveiro fixo UltraThin com 250 x 250 mm em inox e rampa de duche |
Thermostatic bath-shower system for wall mounting with adjustable UltraThin Inox shower head 250 x 250 mm and shower rail

185 478 2XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

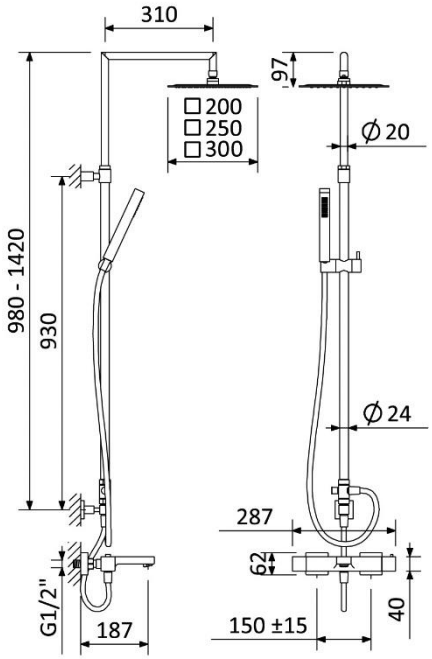

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema termostático de banheira com braço ajustável, Chuveiro fixo UltraThin com 250 x 250 mm em inox e rampa de duche;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de 250x250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C.

- Thermostatic bath-shower system for wall mounting with adjustable UltraThin Inox shower head 250 x 250 mm and shower rail;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Hand shower and shower 250 x 250mm with flow reducer 6 l/min;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída do chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Saída do chuveiro de 250x250 mm: 6,0 l/min.
- Saída da bica de banheira: 20,0 l/min.

Flow at 3 bar:
- Outlet handshower: 6,0 l/min.
- Outlet shower head 250x250 mm: 6.0 l/min.
- Outlet bath spout: 20,0 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*