Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de tecto 250x250 mm em Inox e braço 100 mm | *Thermostatic concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm*


185 561 2XX


IMAGEM | *IMAGE*





DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



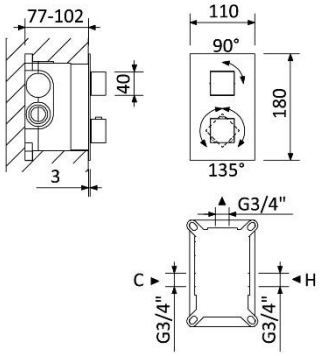


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de tecto 250x250 mm em Inox e braço 100 mm;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de 250X250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 600 1NO.

- Thermostatic concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm;
- Thermostatic compact cartridge;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Shower head 250X250mm with flow reducer 6 l/min;
- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;
- With concealed body INT 600 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

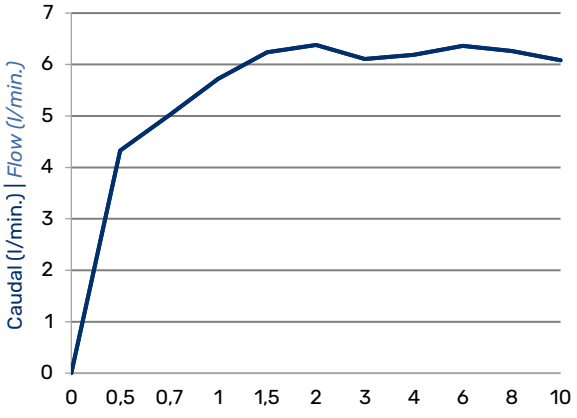

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

INT 600 1NO

IMAGEM | *IMAGE*

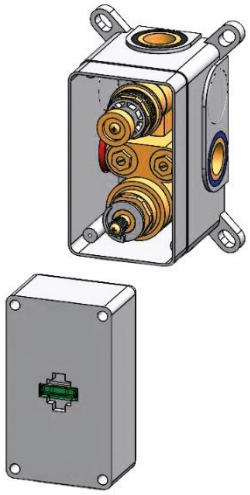

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

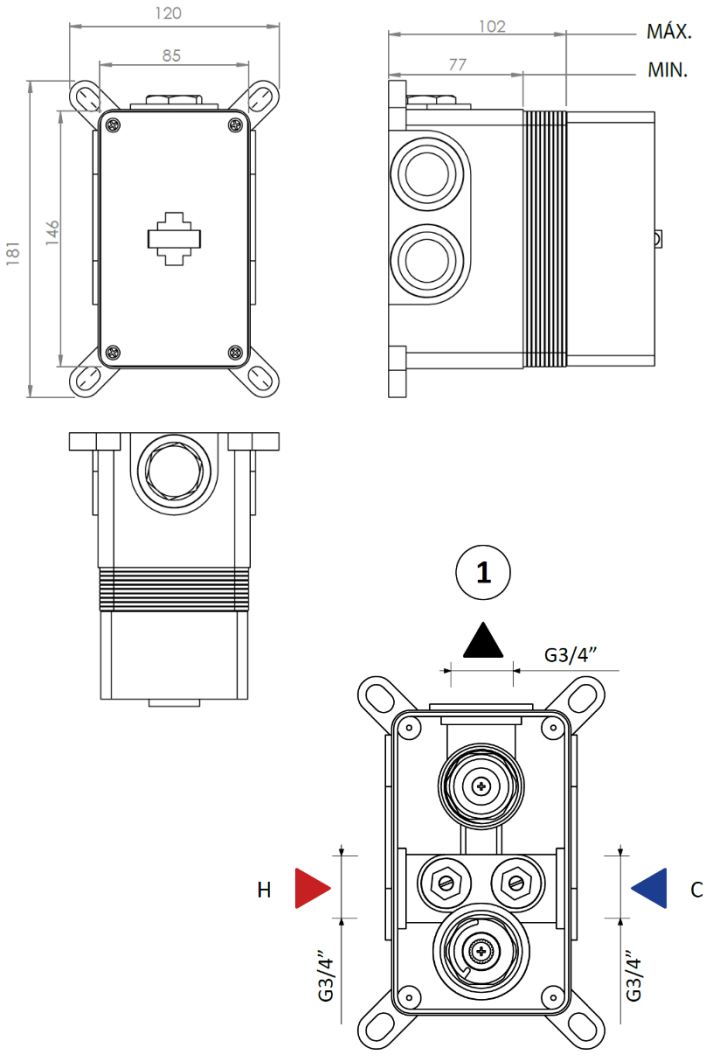

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


- Concealed body;
- Ceramic headparts 1/2" - 90°;
- Screws and plugs included.

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


- Caudal a 3 bar saída 1 (sem restrição): 24,7 l/min

- Flow rate at 3 bar exit 1 (without restrictor): 24,7 l/min

Inversor
Diverter

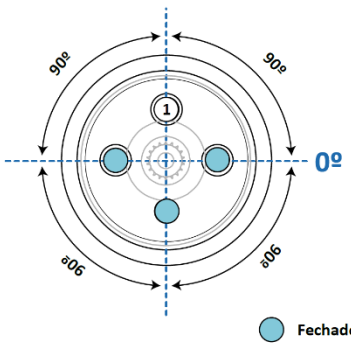

Cartucho
Ceramic cartridges

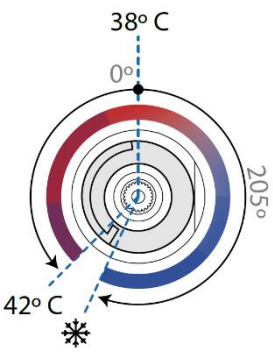

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*