# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema termostático embutido de duche com chuveiro fixo de tecto 200x200 mm em ABS e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão | *Thermostatic concealed shower set with ABS shower head 200x200 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and handshower set*


185 621 2XX


### IMAGEM* | *IMAGE**





### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*




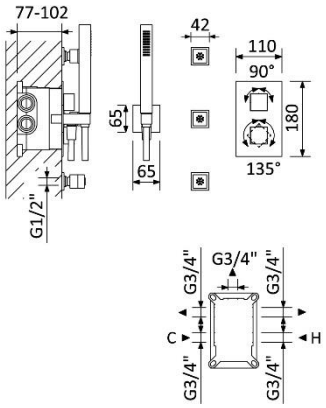
### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema termostático embutido de duche com chuveiro fixo de tecto 200x200 mm em ABS e braço 100 mm, 3 jets e kit de chuveiro mão;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de 200X200mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável *INT 600 3NO*.

*- Thermostatic concealed shower set with ABS shower head 200x200 mm with ceiling shower arm 100 mm, 3 jets and handshower set;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Hand shower and shower 200X200mm with flow reducer 6 l/min;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 600 3NO.*




### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de parede: 6,0 l/min.
- 3 jets: 24,7 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Handshower: 6,0 l/min.*
*- Shower head: 6,0 l/min.*
*- 3 jets: 24,7 l/min*

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## INT 600 3NO

### IMAGEM* | *IMAGE**

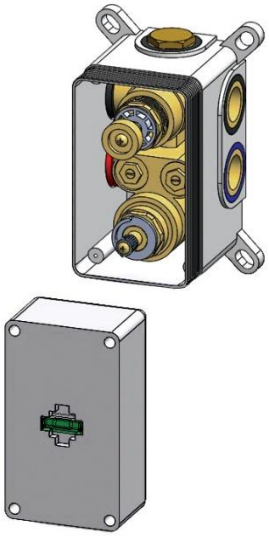

### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

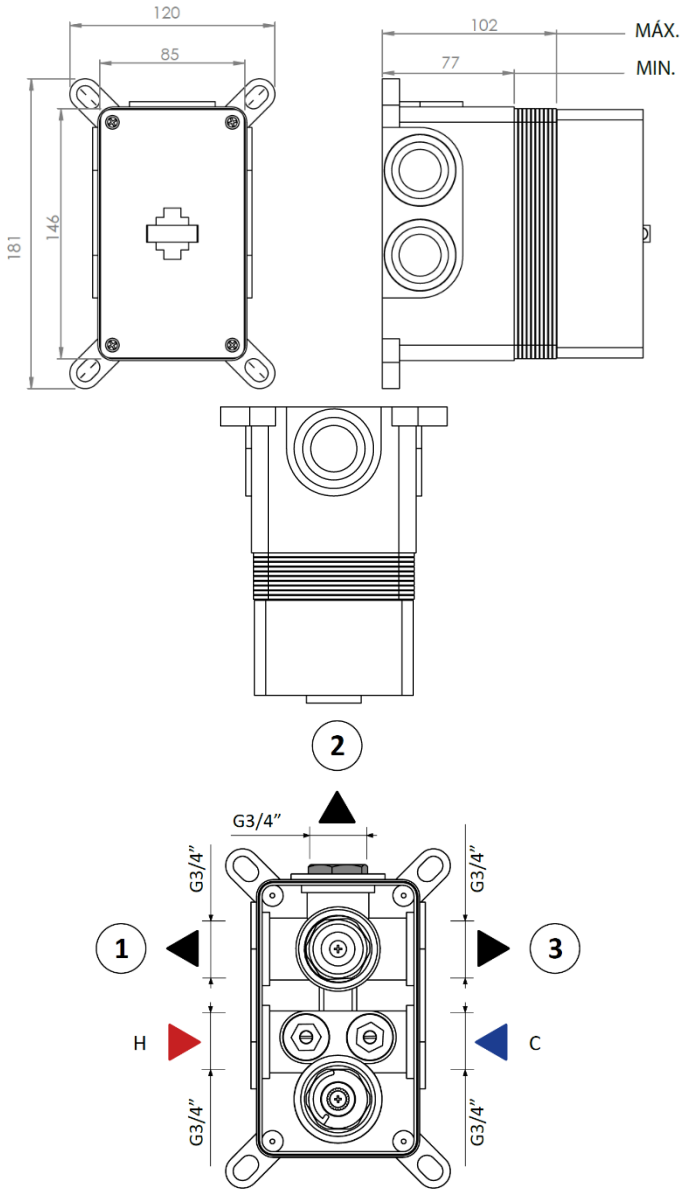


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


*- Concealed body*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*

### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída da direita (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da esquerda (sem restrição): 24,7 l/min
- Saída da superior (sem restrição): 24,7 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Right exit (without restrictor): 24,7 l/min*
*- Left exit (without restrictor): 24,7 l/min*
*- Upper exit (without restrictor): 24,7 l/min*

Inversor
*Diverter*

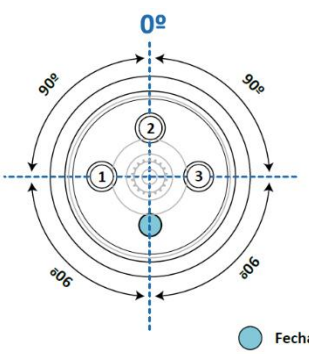


Termostático
*Thermostatic*




Fechado | OFF

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*