# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede 250x250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Quadra |
*Thermostatic concealed shower set with inox shower head 250x250 mm and separate Quadra handshower set*

## 185 780 2XX


### IMAGEM* | *IMAGE**








### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

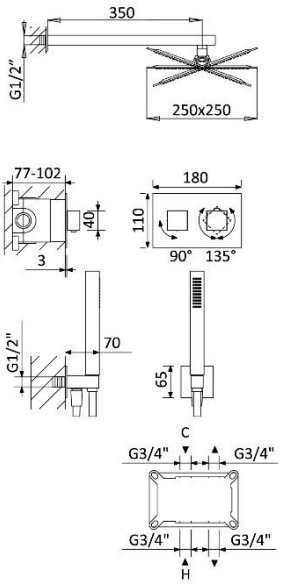



### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche termostático com chuveiro de parede 250x250 mm em inox e kit de chuveiro mão separado Quadra;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de 250x250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 610 1NO.

*- Thermostatic concealed shower set with inox shower head 250x250 mm and separate Quadra handshower set;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Hand shower and shower 250x250mm with flow reducer 6 l/min;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 610 1NO.*




### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

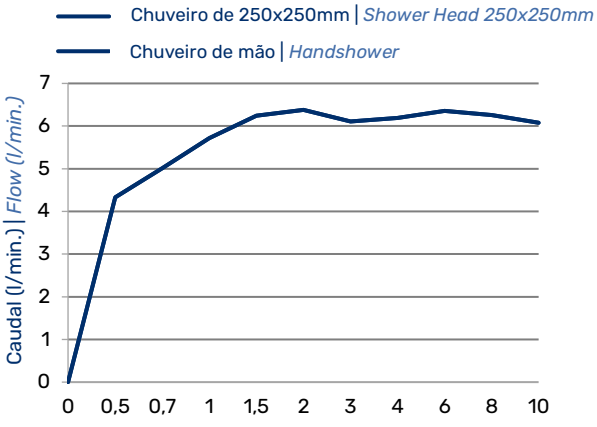


EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A +**

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

### Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

### INT 610 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

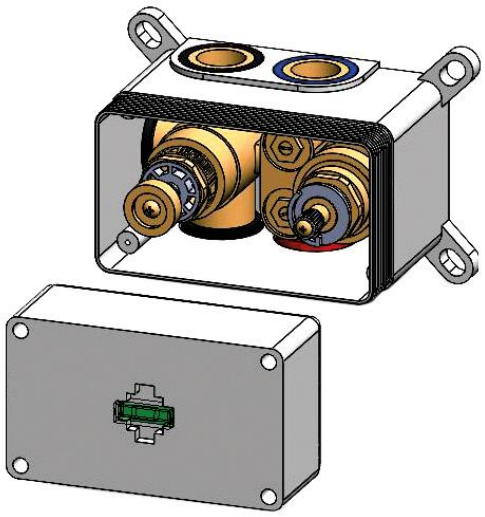

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

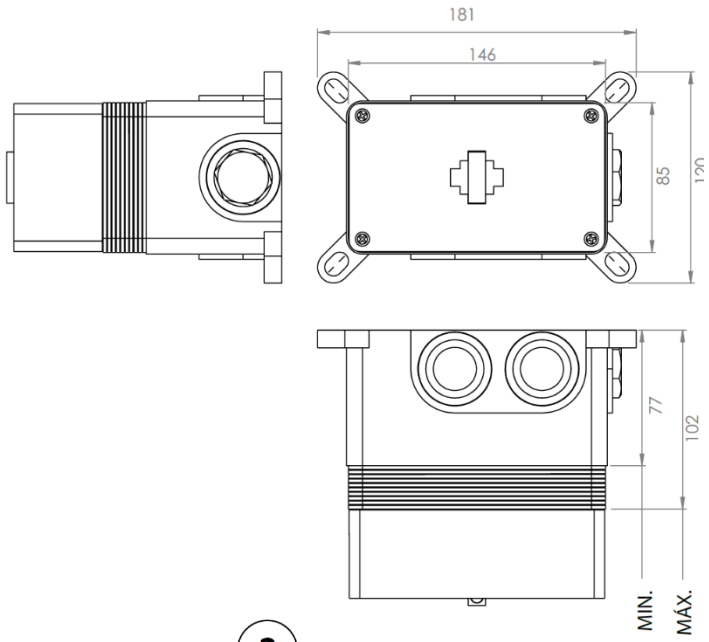


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

*- Concealed body;*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*


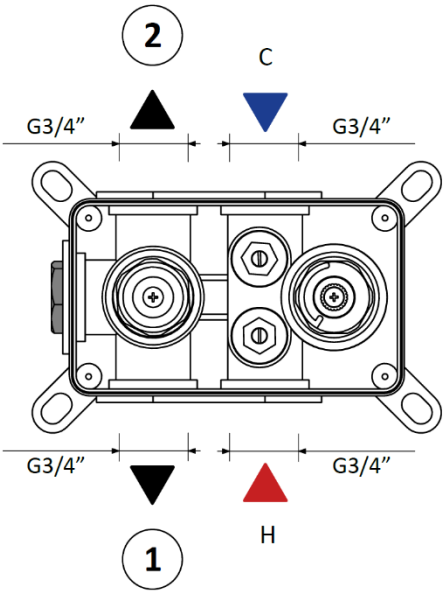



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída inferior (sem restrição): 24,70 l/min.

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet superior (without restrictor):24,70 l/min*
*- Outlet inferior (without restrictor): 24,70 l/min*

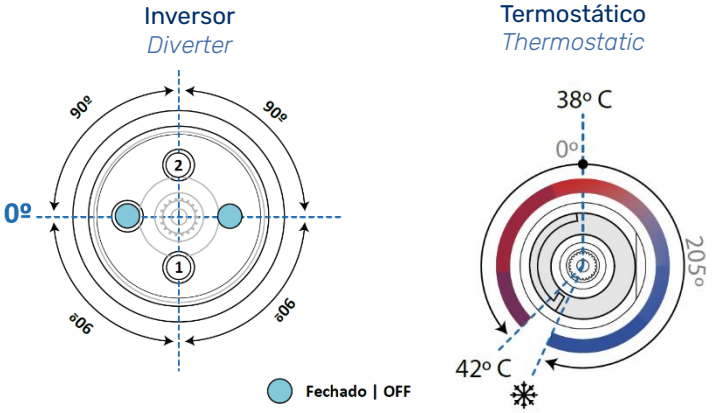


* Imagem não contratual | **Non-contractual image*