Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Monocomando embutido horizontal, com 3 saídas | *Concealed horizontal single lever mixer, with 3 outlets*

189 140 1XX

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

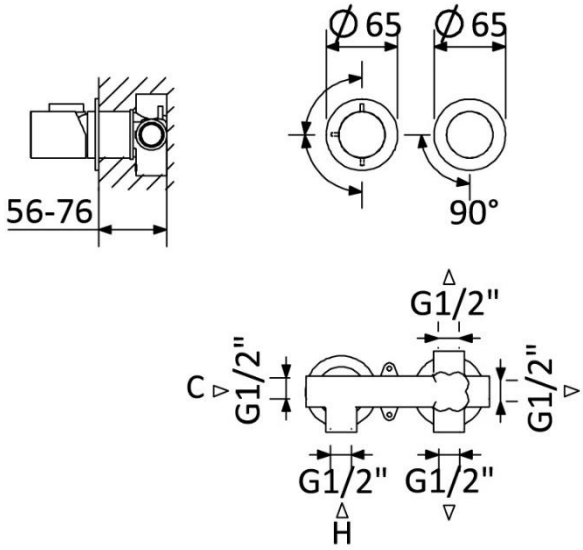

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando embutido horizontal, com 3 saídas;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA EcoDrop;
- Inclui elemento encastrável 200 220 2NO.

- Concealed horizontal single lever mixer, with 3 outlets;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA EcoDrop®;
- With concealed body 200 220 2NO.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**

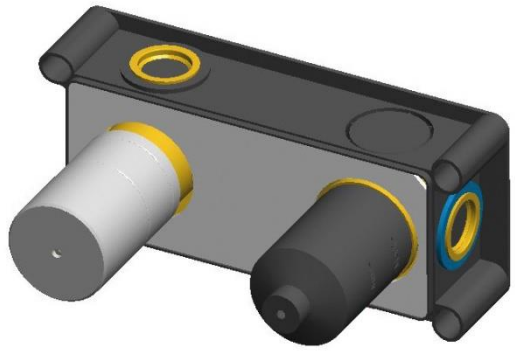

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

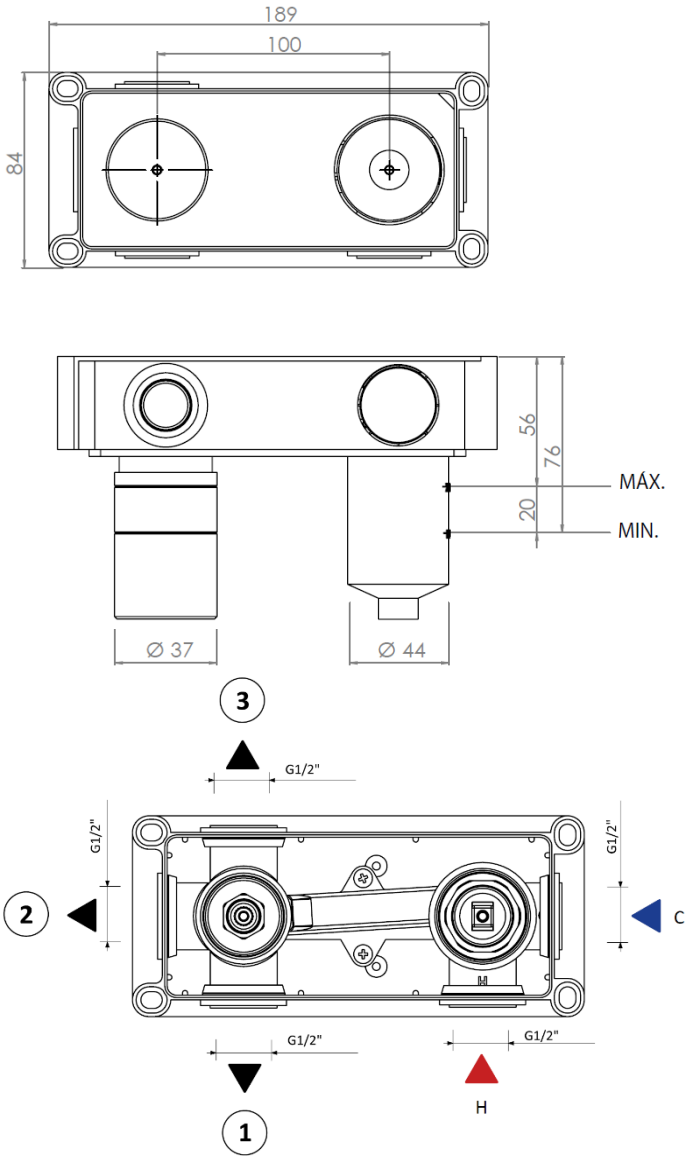

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação


- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 13,0 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Outlet 1 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 2 (without restrictor): 13,0 l/min
- Outlet 3 (without restrictor): 13,0 l/min

Inversor
Diverter



Cartucho
Cartridge



* Imagem não contratual | **Non-contractual image*