# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Produto | Product


Misturadora termostática embutida, com 4 saídas | *Concealed thermostatic mixer, with 4 outlets*

## 190 634 1XX

### IMAGEM* | *IMAGE**

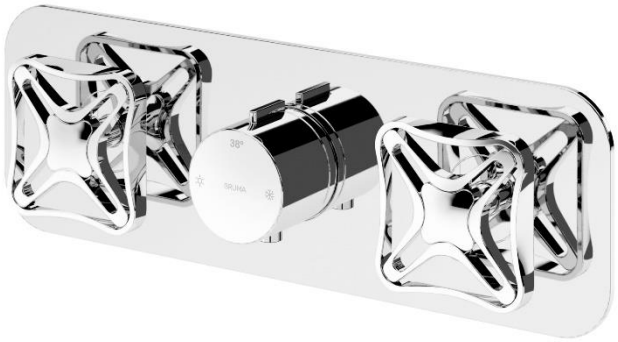


### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

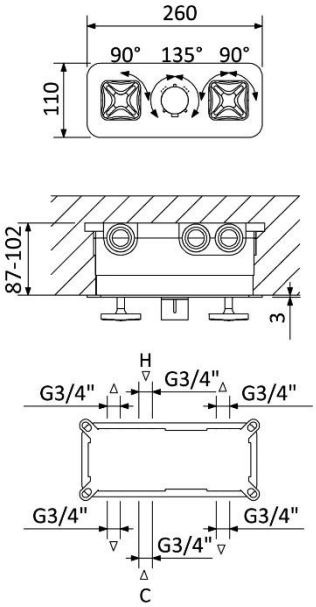


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Misturadora termostática embutida, com 4 saídas;
- Cartucho termostático;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Limitador de temperatura a 38°C;
- Com elemento encastrável INT 620 4NO.

*- Concealed thermostatic mixer, with 4 outlets;*
*- Thermostatic compact cartridge;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Safety stop limits the temperature range to 38 °C;*
*- With concealed body INT 620 4NO.*




### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,70 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (without restrictor):24,70 l/min*
*- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min*
*- Outlet 3 (without restrictor): 24,70 l/min*
*- Outlet 4 (without restrictor): 24,70 l/min*

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*


## INT 620 4NO

### IMAGEM* | *IMAGE**

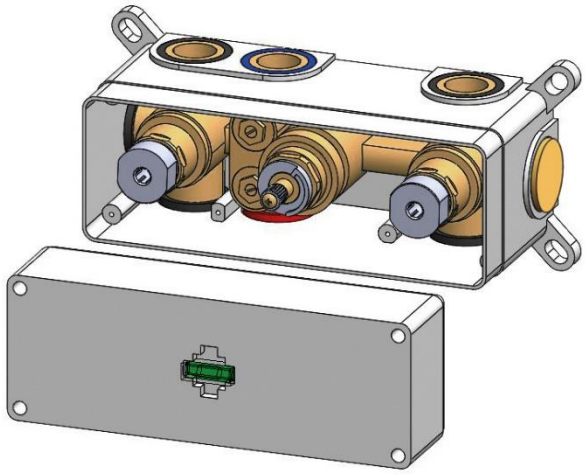

### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

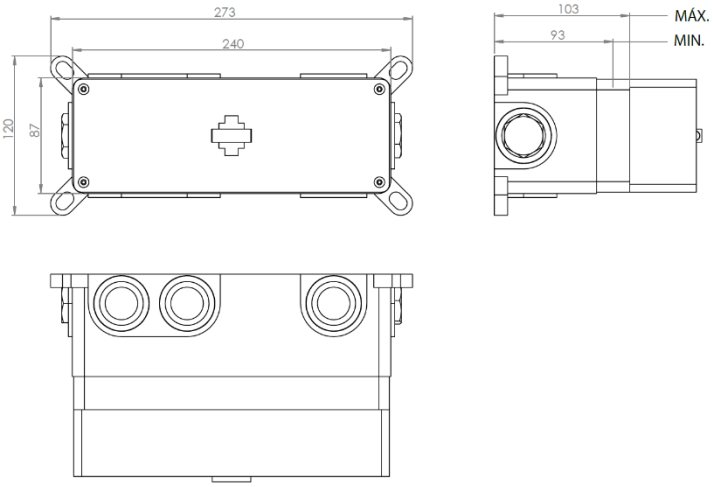

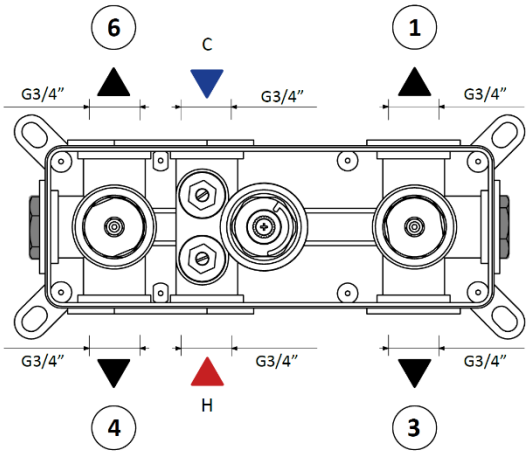
### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartucho termostático com elemento sensível Vernet;
- Cartucho inversor de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.


*- Concealed body;*
*- Thermostatic cartridge with Vernet sensitive element;*
*- diverter cartridge with ceramic discs;*
*- Screws and plugs included.*

### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudais a 3 bar:
- Saída 1 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 2 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 3 (sem restrição): 24,70 l/min
- Saída 4 (sem restrição): 24,70 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet 1 (without restrictor):24,70 l/min*
*- Outlet 2 (without restrictor): 24,70 l/min*
*- Outlet 3 (without restrictor): 24,70 l/min*
*- Outlet 4 (without restrictor): 24,70 l/min*


Inversor saídas 4/6
*Diverter exits 4/6*




Inversor saídas 1/3
*Diverter exits 1/3*




Termostático
*Thermostatic*




* Imagem não contratual | **Non-contractual image*