# Ficha Técnica
## Technical sheet

BRUMA

## Produto | Product

Sistema embutido de banheira com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, chuveiro mão Emotion e válvula com bica de enchimento para banheira | *Concealed bath-shower set Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, Emotion handshower and bath filler with waste and overflow*

193 250 0XX


### IMAGEM* | *IMAGE**







### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

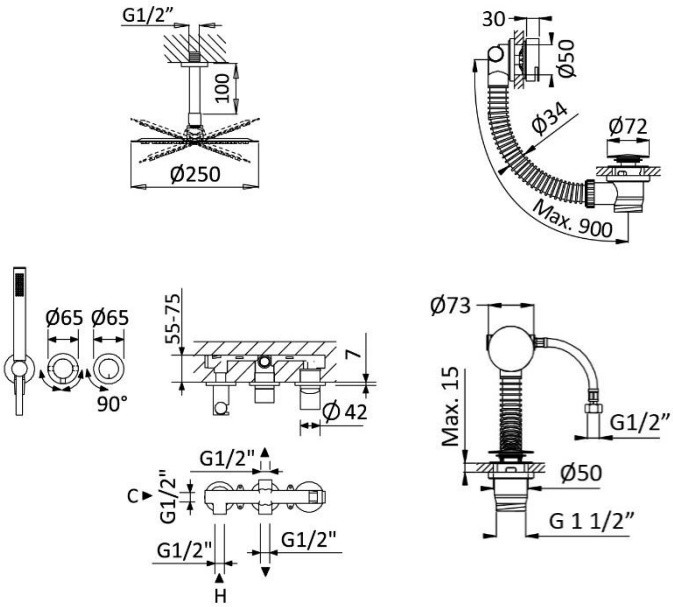


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de banheira com chuveiro fixo de tecto Ø250 mm em inox e braço 100 mm, chuveiro mão Emotion e válvula com bica de enchimento para banheira
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão e chuveiro de Ø250mm com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 240 2NO.

*- Concealed bath-shower set Inox shower head Ø250 mm with ceiling shower arm 100 mm, Emotion handshower and bath filler with waste and overflow;*
*- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;*
*- Handshower and shower Ø250mm with flow reducer 6 l/min;*
*- With concealed body 200 240 2NO.*




### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro de tecto: 6,0 l/min.
- Válvula com bica de enchimento: 13,0 l/min.

*Flow rate at 3 bar:*
*- Handshower: 6,0 l/min.*
*- Shower head: 6,0 l/min.*
*- Bath filler with waste and overflow: 13,0 l/min*

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## 200 240 2NO

IMAGEM* | *IMAGE**

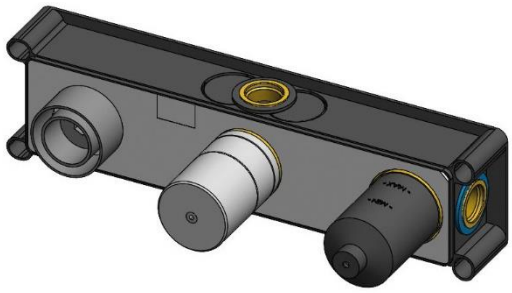

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

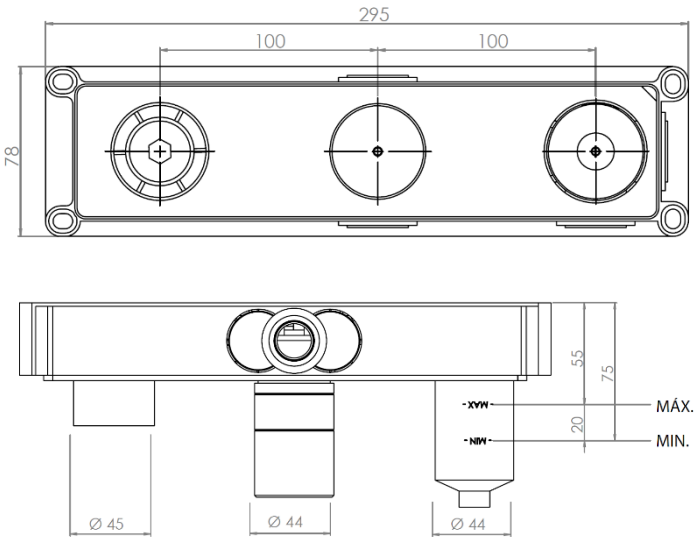


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável;
- Cartuchos de discos cerâmicos;
- Inclui parafusos e buchas para fixação.

*- Concealed body;*
*- Ceramic cartridges;*
*- Screws and plugs included.*


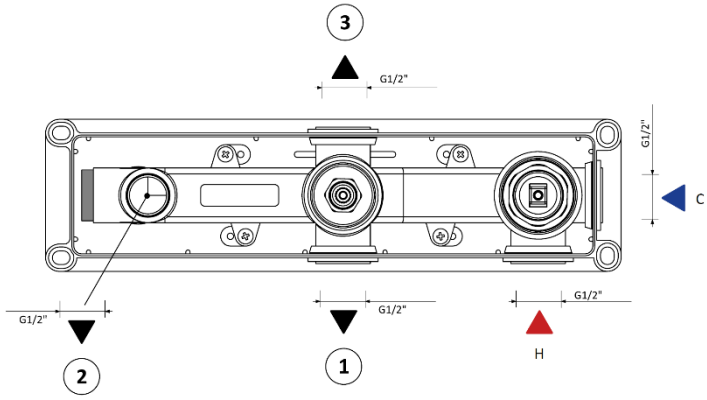



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*


Caudal a 3 bar:
- Saída superior (sem restrição): 13,0 l/min.
- Saída lateral (sem restrição): 12,3 l/min.
- Saída inferior (sem restrição): 13,0 l/min.


*Flow rate at 3 bar:*
*- Outlet superior (without restrictor): 13,0 l/min.*
*- Outlet lateral (without restrictor): 12,3 l/min.*
*- Outlet inferior (without restrictor): 13,0 l/min.*

Inversor
*Diverter*




Aberto | *Open*




* Imagem não contratual | **Non-contractual image*