Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product


Sistema embutido de duche com chuveiro de tecto EasyFix 300 x 300 mm (Chuva) e chuveiro de mão separado Emotion | *Concealed shower set with EasyFix overhead shower 300 x 300 mm (Rain) and separate handshower set Emotion*

193 370 5CR

IMAGEM* | *IMAGE**



DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

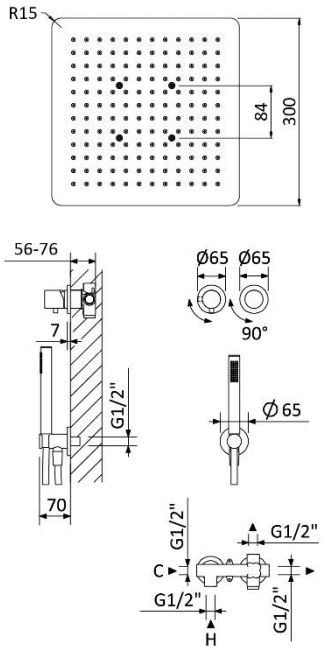

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro de tecto EasyFix 300 x 300 mm (Chuva) e chuveiro de mão separado Emotion;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Chuveiro de mão com redutor de caudal 6 l/min;
- Com elemento encastrável 200 220 1NO.

- Concealed shower set with EasyFix overhead shower 300 x 300 mm (Rain) and separate handshower set Emotion;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- Handshower with flow reducer 6 l/min;
- With concealed body 200 220 1NO.



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudal a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 6,0 l/min.
- Chuveiro EasyFix (chuva): 11,6 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 6,0 l/min.
- Shower EasyFix (rain): 11,6 l/min.

EFICIÊNCIA HÍDRICA | *WATER LABEL* **A**

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Produto | Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

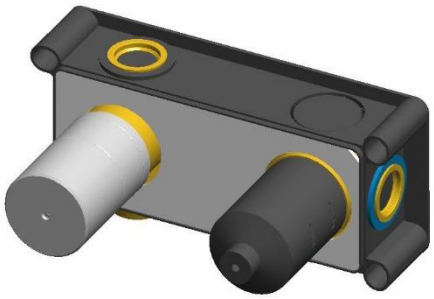

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

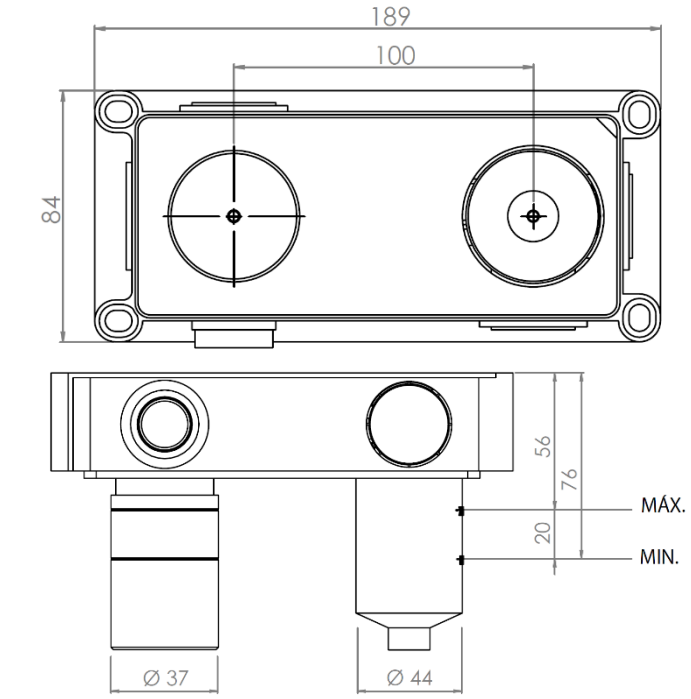

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included


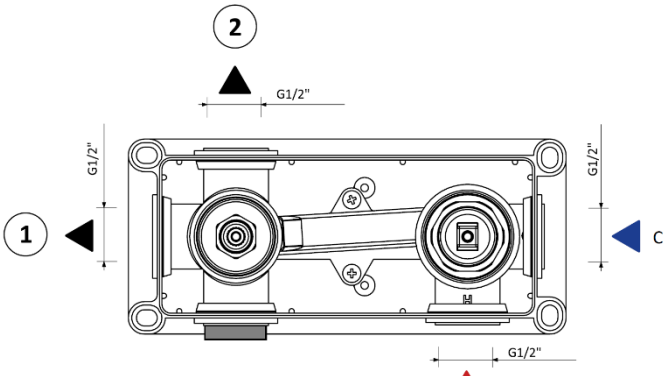


DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min
- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min

Inversor
Diverter

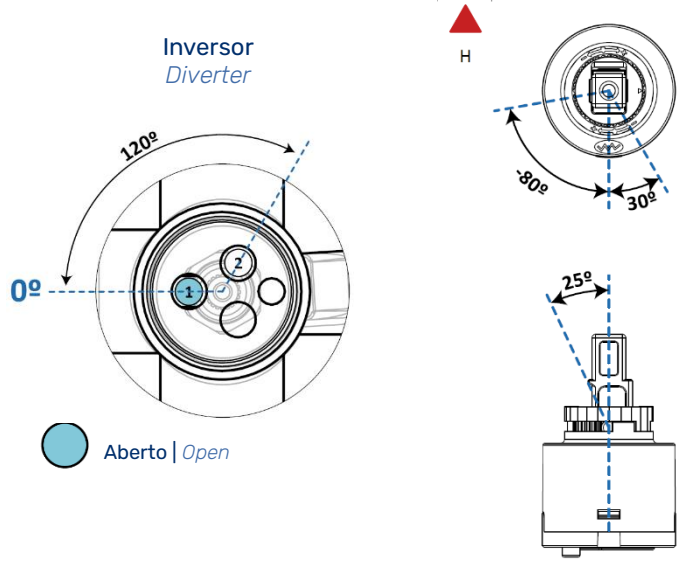

Aberto | *Open*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*