# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Produto | Product


Monocomando embutido horizontal, com 2 saídas | *Concealed horizontal single lever mixer, with 2 outlets*

## 301 162 2XX

### IMAGEM* | *IMAGE**

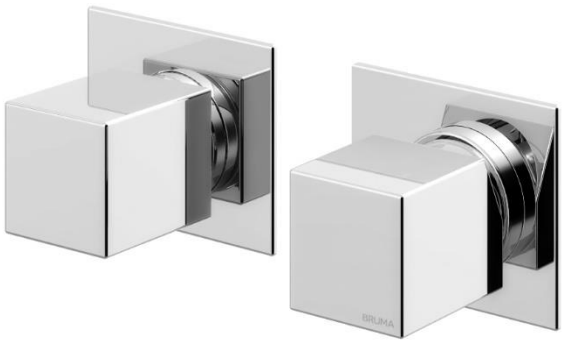


### DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

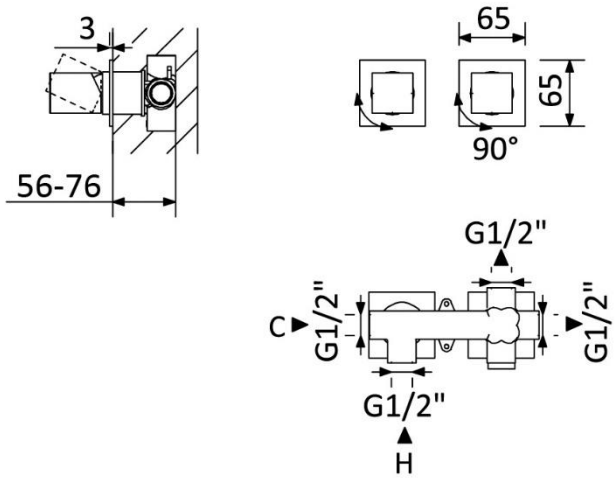


### ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Monocomando embutido horizontal, com 2 saídas;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Com elemento encastrável 200 220 1NO.

*- Concealed horizontal single lever mixer, with 2 outlets;*
*- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;*
*- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;*
*- With concealed body 200 220 1NO.*



### DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min;
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min.

*Flow rate at 3 bar:*
*- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min;*
*- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min.*

### INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

# Ficha Técnica
## Technical sheet


BRUMA

## Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

## 200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

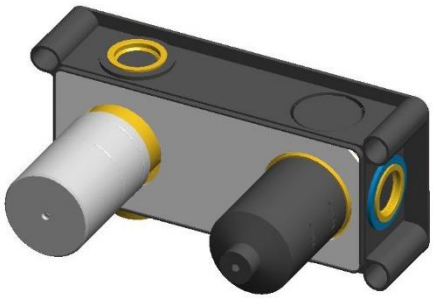

DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

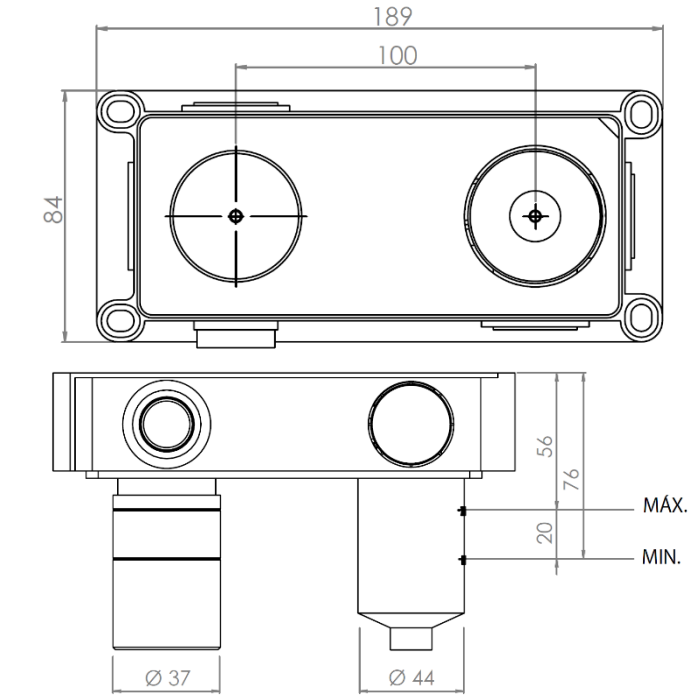


ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

*- Concealed body*
*- Ceramic headparts 1/2" - 90°*
*- Screws and plugs included*


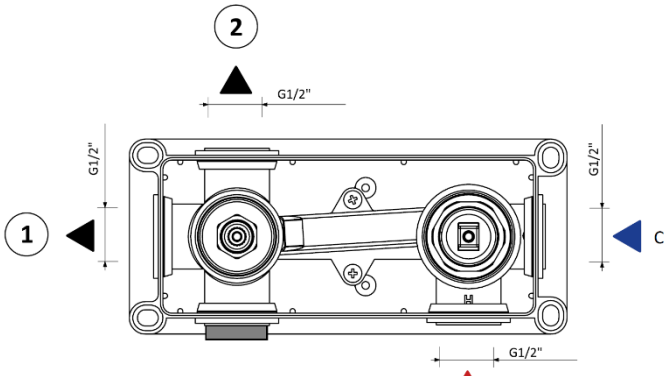



DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min

*Flow rate at 3 bar:*
*- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min*
*- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min*

Inversor
*Diverter*

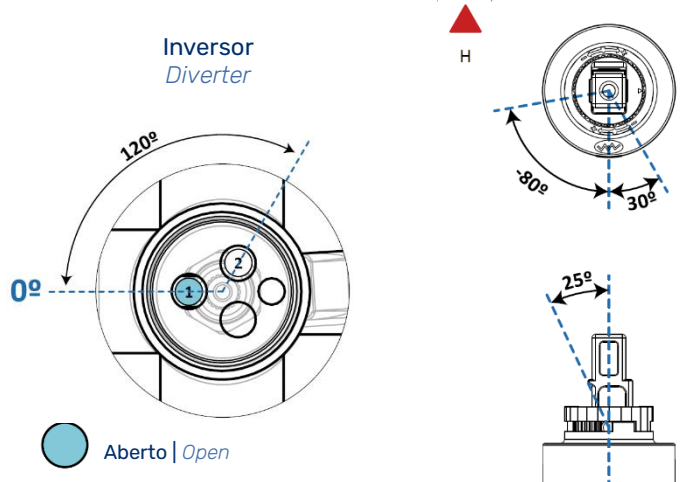


* Imagem não contratual | **Non-contractual image*