Ficha Técnica
Technical sheet

BRUMA

Produto | Product

Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto 250x250 mm em inox e braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado | *Concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm and separate handshower set*

301 663 2XX


IMAGEM* | *IMAGE**








DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*



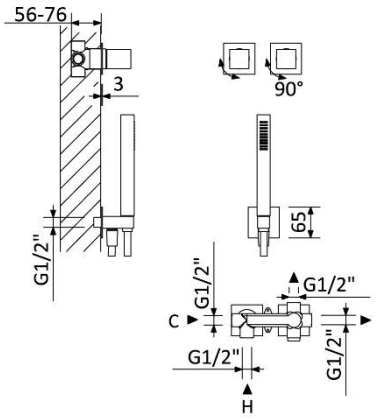

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Sistema embutido de duche com chuveiro fixo de tecto 250x250 mm em inox e braço 100 mm e kit de chuveiro mão separado;
- Cartucho de discos cerâmicos com cold start BRUMA SmoothBreeze®;
- Tecnologia para menor consumo de água BRUMA AirEcoDrop®;
- Sistema anticalcário BRUMA ConfortClean®;
- Com elemento encastrável 200 220 1N0.

- Concealed shower set with Inox shower head 250x250 mm with ceiling shower arm 100 mm and separate handshower set;
- BRUMA SmoothBreeze® Ceramic cartridge with cold start;
- Water-saving technology BRUMA AirEcoDrop®;
- Anti-limescale system BRUMA ConfortClean®;
- With concealed body 200 220 1N0.




DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Chuveiro de mão: 13,0 l/min.
- Chuveiro de parede: 10,0 l/min.

Flow rate at 3 bar:
- Handshower: 13,0 l/min
- Shower head: 10,0 l/min.

INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO | *MAINTENANCE INSTRUCTIONS*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*

Ficha Técnica
Technical sheet


BRUMA

Product


Elemento encastrável | *Concealed body*

200 220 1NO

IMAGEM* | *IMAGE**

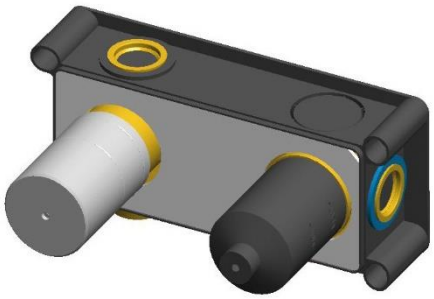


DESENHO DIMENSIONAL | *DIMENSIONAL DRAWING*

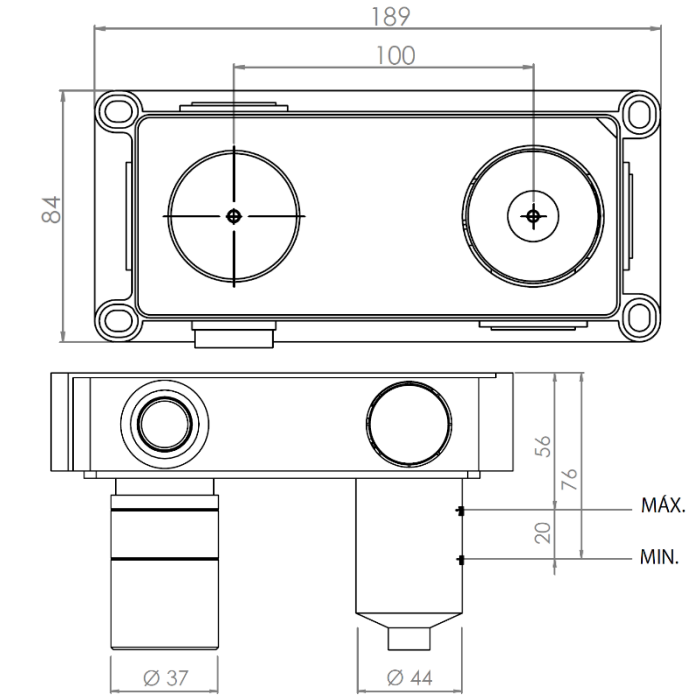

ESPECIFICAÇÕES | *SPECIFICATIONS*

- Elemento encastrável
- Castelos de discos cerâmicos 1/2", 90°
- Inclui parafusos e buchas para fixação

- Concealed body
- Ceramic headparts 1/2" - 90°
- Screws and plugs included

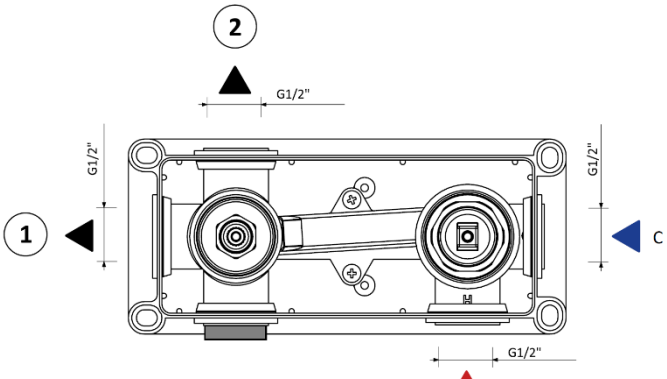


Inversor
Diverter

DIAGRAMA CAUDAL | *FLOW DIAGRAM*

Caudais a 3 bar:
- Caudal 1 saída (sem restrição): 13,0 l/min
- Caudal 2 saída (sem restrição): 13,0 l/min

Flow rate at 3 bar:
- Flow rate 1 outlet (without restrictor): 13,0 l/min
- Flow rate 2 outlet (without restrictor): 13,0 l/min

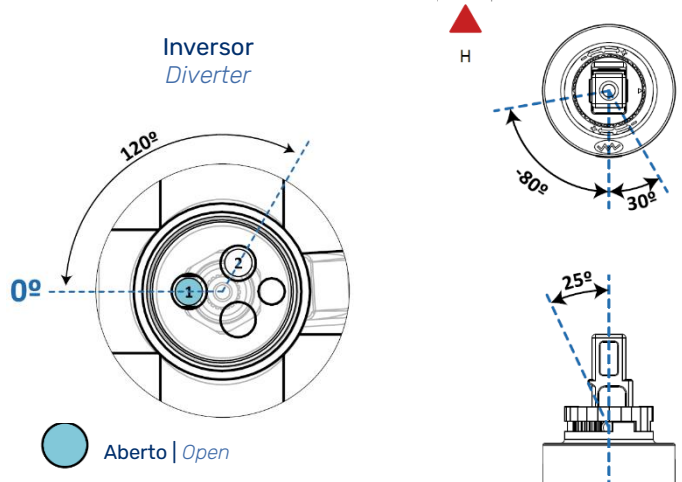

Aberto | *Open*

* Imagem não contratual | **Non-contractual image*