Der Spezialist für technische Systemlösungen

Stromversorgung
Telekommunikation
Verkehrstechnik
Straßenbeleuchtung
Funk-Rundsteuerung

Langmatz

Stromversorgung

Anschlussgehäuse

Anschlussgehäuse IP68

EK 664 | Anschlussgehäuse in der Schutzart IP68 3 - 6

Hausanschluss-Gehäuse | Unterputz

EK 094 | Unterputzgehäuse 7

EK 164 | Unterputzgehäuse 8 - 10

EK 464 | Unterputz-Leergehäuse 11 - 12

EK 564 | Unterputz-Leergehäuse 13

Hausanschluss-Gehäuse | Aufputz

EK 264 | Wandaufputzgehäuse 14 - 16

Hausanschluss-Säule

EK 264 W | Hausanschlusssäule 14 - 16



Nov. 2009

Anschlussgehäuse in der Schutzart IP68 I EK 664

Einsatzbereich

- Das Anschlussgehäuse EK 664 ist entwickelt, um eine hohe Flexibilität für verschiedenste Anschlussmöglichkeiten kombiniert mit der hohen Schutzart IP68 zu erreichen. Das überflutungssichere Anschlussgehäuse EK 664 ist für Wand- oder Bodenmontage konzipiert.

Anschlussgehäuse EK 664
| Leergehäuse

Gehäuse | Allgemein

Das Leergehäuse ist immer ausgestattet mit:

- Einer transparenten Abdeckung
- 12 Stück unverlierbaren Schrauben - in Abdeckung eingebracht
- Einer Zugentlastungsschiene
- Ringsum laufender dauerelastischen Dichtung,
  verrutschsicher zwischen Deckel und Gehäuse in einer Nut untergebracht
- Vormontierten Griff - dadurch einfache Handhabung des Gehäuses
  (auch abnehmbar)

Vorteile

- Möglichkeit zur Montage einer individuell bestückten Montageplatte, durch im Gehäuseboden eingebrachte Dome.
  Auf diese Dome können unter anderem: C-Schienen, Hutschienen oder andere Befestigungs.- bzw. Bauelemente eingeschraubt werden.
- Möglichkeit außen am Gehäuse Montageeinheiten anzubringen, ohne das Gehäuse zu durchbohren und somit die Schutzklasse zu gefährden - vielfach verwendbares Einsatzgebiet.
- Die schnelle Montage sowie die einfache Wartung sichern die Wirtschaftlichkeit dieser modernen Anschlussgehäuse. Die Technik ist sicher geschützt im hochwertigen Kunststoffgehäuse untergebracht.

Abb.: Ausbau-Beispiel
EK 664 mit Lasttrenner

Technische Daten

- Wasserdichtes Gehäuse
- IP-Schutzart nach EN 60529: IP68
- IK-Schutzart nach EN 50102: IK10
- Material: Polycarbonat
- vorbereitet zur Aufnahme von z.B.: Anschlussschienen, Lasttrennern, etc.

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Anschlussgehäuse in der Schutzart IP68 I EK 664

Abmessungen
(Abb. Leergehäuse)

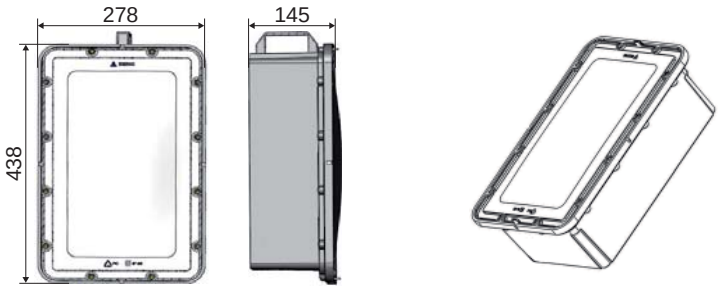

- Abmessungen im Lichten:
  Breite 220 mm, Höhe 380 mm, Tiefe 140 mm

Das Anschlussgehäuse EK 664 kann grundsätzlich in zwei unterschiedlichen Ausbaustufen geliefert werden:

- Als Leergehäuse:
  Dieser Fall bietet dem Kunden maximale Flexibilität in den Ausbau- und Anschlussmöglichkeiten.
- Ausbau kundenseitig definiert:
  Dieser Fall stellt die übliche Absicherung eines Hausanschlusses dar. Das Gehäuse ist mit einem 3-poligen Sicherungs-Lastrenner der Größe NH00 und den entsprechenden Übergabeklemmen bestückt. Die Durchführungen der kundenseitig definierten Zu- und Ableitungskanal können mit dem bewährten Langmatz Silikontüllen realisiert werden.
  (Siehe Ausbauvarianten Seite 5)

Weitere Ausführungsvarianten

Die Bestückung ist von den Größen und Anschlussbedingungen der Einbauteile abhängig. Anschluss-Möglichkeiten sind z.B.:

- Anschluss von Unterflurverteiler an das öffentliche Netz abgesichert über ein NH 00 Lasttrenner.
  z.B. als Vorsicherung für Unterflur-Verteilsysteme EK 818, EK 828, EK 868 und EK 909 einschließlich Edelstahl- Auszugsgestell und ca. 2,5 mm flexiblem Stromkabel.
- Hausanschluss geeignet für die Wandmontage bestückt mit NH 00 Lasttrenner
- Hausanschluss zum Einbau in einem Schacht
  z.B. im Langmatz Schacht EK 368
- Anschluss einer Spleiß-Box für Glasfaserkabel
- Einbau von Reihenklemmen bzw. Klemmblöcken

Abb. Anschlussgehäuse EK 664
als Vorsicherung im
Unterflur-Verteilsystem EK 909

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Anschlussgehäuse in der Schutzart IP68 I EK 664 | Ausbauvarianten

1. Anschlussgehäuse | Leergehäuse

- Gehäuse vorbereitet zur Aufnahme
  zum Beispiel von: Lasttrennern, zusätzlichen Anschlussschienen, etc.

ohne Dichttüllen und Bohrungen in der Gehäusewand

Bestell-Nummer: 06 664 1000

2. Anschlussgehäuse | mit Lasttrenner

Gehäuse mit:

- 1x Lasttrenner Gr. 00C/160A schmale Bauform - montiert im Gehäuse
- 1x Kompakt-Hochstromklemme - montiert im Gehäuse
- 1x Doppelstock-Klemme - montiert im Gehäuse

ohne Dichttüllen und Bohrungen in der Gehäusewand

Bestellnummer: 06 664 2000



*

3. Anschlussgehäuse | mit Lasttrenner und Dichttüllen nicht montiert

Gehäuse mit:

- 1x Lasttrenner Gr. 00C/160A schmale Bauform - montiert im Gehäuse
- 1x Kompakt-Hochstromklemme - montiert im Gehäuse
- 1x Doppelstock-Klemme - montiert im Gehäuse
- 2 x Dichttüllen für Kabeldurchmesser je 30 - 39 mm - nicht montiert

mit 2 Bohrungen für Dichttüllen im Gehäuse (unten angebracht)

Bestell-Nummer: 06 664 2125



*

4. Anschlussgehäuse | mit Lasttrenner und Dichttüllen montiert

Gehäuse mit:

- Gleichen Einbauten wie Variante 3

aber mit montierten Dichttüllen im Gehäuse (unten angebracht)

Bestell-Nummer: 06 664 2225



*

- Weitere Ausbauvarianten auf Anfrage
- Passende Dichttüllen siehe Zubehör Seite 6

*ohne Deckel dargestellt

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Anschlussgehäuse in der Schutzart IP68 I EK 664 | Zubehör

Verschiedene Ausführungen dieser Sets stehen zur Verfügung. Bei Bedarf oder für nähere Informationen, kontaktieren Sie uns bitte.

Dichttüllensets

Ein Tüllenkombi-Set aus Silikon für geeignet zum Einbau im Anschlussgehäuse, für gewünschten Kabeldurchmesser. Bestehend aus:

Lieferumfang:	für eine Kabeleinführung	für zwei Kabeleinführungen
1. Dichttülle	1x	2x
2. Spreizkonus	1x	2x
3. Mutter	1x	2x
4. Einführungshülse	1x	2x
5. Einführkegel	1x	2x
6. BK-Schelle	1x	2x

Tüllenkombi-Set

Hinweis: Es können auch handelsübliche Kabelverschraubungen verwendet werden. Diese müssen der Schutzklasse IP68 entsprechen und fachgerecht in die Wandung des Gehäuses eingebracht werden.

Zusätzliche Zugentlastungsschiene

Zur Aufnahme der BK-Schellen im Anschlussgehäuse. Bestehend aus:

- 1x C-Schiene sowie Befestigungsmaterial zur Montage im Anschlussgehäuse

Montageplatte

Für eine individuelle Bestückung, zum Einbau ins Anschlussgehäuse (durch im Gehäuseboden eingebrachte Dome).
Abmessungen: Länge 281,5 mm x Breite 210 mm x Tiefe 8 mm
Bestehend aus:

- Einer Kunststoffplatte sowie Befestigungsmaterial

Montageplatte

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Unterputzgehäuse | EK 094

Einsatzbereich

- Hausanschlussgehäuse zur Installation in Unterputztechnik

Hausanschlussgehäuse EK 094

Technische Daten

- Große Ausführung
- Geeignet für max. 3 x NH2 oder 2 x 3 x NH00-Sicherungselemente
- Frontabdeckung mit 3 plombierbaren Sicherheits-Klarsichtabdeckungen (Polycarbonat)
- Blendrahmen mit Tür (Alu mit Kunstharzgrundierung in RAL ähnl. 7000 beschichtet)
- Versehen mit Schwenkhebel-Verschluss
- Standard: Anschlag rechts nach Wunsch kann die Tür auch so montiert werden, dass der Anschlag links ist
- Untere Stirnwand mit 2 Aufnahmestutzen für Kabelrohre
- Abgehende Kabel über Würgenippel herausgeführt
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP 42
- Werkstoff: Gehäuse und Abdeckung aus Polycarbonat (PC)



Abb. Gehäuse offen, mit elektrischem Einsatz sowie Sicherheits-Klarsichtabdeckungen

Elektrischer Einsatz:
3 x NH2

Elektrischer Einsatz:
2 x 3 x NH00

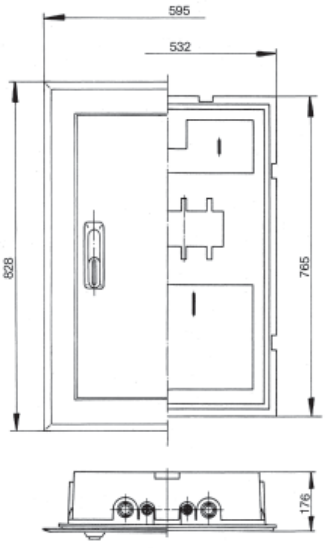

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Unterputzgehäuse | EK 164

Einsatzbereich

- Hausanschlussgehäuse zur Installation in Unterputztechnik

Technische Daten

- Verriegelung:
  Dreikant K1, Vierkant K8, Halbmond K4,
  vorbereitet für Profilhalbzylinder oder nach Kundenwunsch
- Verstellbarer Putzausgleichsrahmen
- Überlackierung möglich
- Zur Führung der Erdkabel gibt es an der unteren Stirnseite hülsenförmige Anformungen in verschiedenen Positionen
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP 54
- Werkstoff: Polycarbonat (PC)

Abmessungen

Abb. ohne Tür und Rahmen

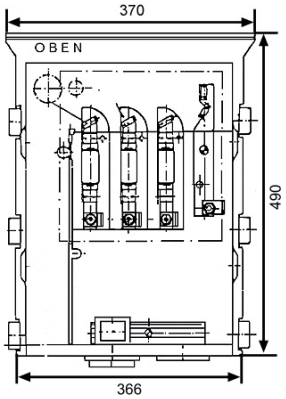



Ansicht oben

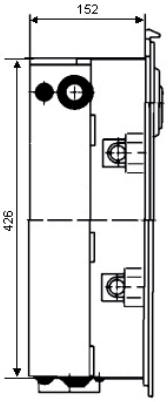

Ansicht links

Bauform 1



Ansicht unten

Bauform 2
(Kabeleinführung mittig)



Ansicht unten

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Unterputzgehäuse | EK 164

Zubehör

- Aufsatz für vorübergehende Stromentnahme (z.B. Baustrom)



Aufsatz für Stromentnahme

- Vorsatzrahmen zur Verklinkerung
  - Rahmen aus Polycarbonat
  - Deckel für Klinkeraufnahme aus Alu einschließlich Grundierung
  - Schlossgehäuse mit Sicherheits-Drehriegelverschluss

Artikel-Nummer für Vorsatzrahmen komplett: 06 164 0144

Unterputzgehäuse EK 164 mit Vorsatzrahmen zur Verklinkerung

Praxisbeispiel

- Unterputzgehäuse EK 164 mit sichtbarem Putzausgleichsrahmen und Deckel

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Unterputzgehäuse | EK 164 mit elektrischen Einbausätzen

- komplett als Einheit auf Montageplatte:

Variante	Zugang	Abgang	Verriegelung	Bestell-Nummer Bauform 1
1	Einfach-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 50 sm 50 - 70 se 10 - 35 rm/16-50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder	06 164 0214 06 164 0229 06 164 0214/004 06 164 0232
2	Einfach-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder	06 164 0261/001 06 164 0261/008 06 164 0261/004 06 164 0261/002
3	Doppel-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 10 - 35 rm/sm 50 - 70 se 16 - 50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder	06 164 0205 06 164 0205/008 06 164 0205/004 06 164 0205/002
4	Rahmenklemmen 6 - 70 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder	06 164 0402/001 06 164 0402 06 164 0402/004 06 164 0248
5	V-Direkt-Anschlussklemmen 16 - 50 re 35 - 70 sm 35 - 95 se 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder z.B. in Bauform 2	06 164 0252 06 164 0268 06 164 0252/004 06 164 0266 06 164 0250
6	Doppel-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 50 re 	Rahmenklemmen 6- 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder	06 164 0211 06 164 0211/008 06 164 0211/004 06 164 0215

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Unterputz-Leergehäuse I EK 464

Ausführung

- Leergehäuse zur Montage von Hausanschlusskasten
  3 x NH00 oder 3 x NH Gr. 1
  Montage über C-Schienen, Schiebemuttern und Befestigungssatz
- Verstellbarer Putzausgleichsrahmen
- Verschlussdeckel wahlweise mit oder ohne Belüftung
- Verriegelung: Dreikant, Profilhalbzylinder oder nach Kundenwunsch
- Wärmeschutzwanne für Gehäuse

Einbau

- Einbaustelle mit Hauseigentümer, Installateur und Architekt abklären
- Erforderlicher Wandausbruch bzw. Schalung unter Berücksichtigung der Wärmeschutzwanne vornehmen
- Vorderkante des Gehäuses sollte in etwa mit Außenputz abschließen, keinesfalls überstehen!
- Putzrahmen wird nach dem Einschäumen bzw. Einputzen des Gehäuses aufgesetzt
- Einbaumöglichkeiten:

Überlackierbarkeit

- der Türe sowie des Putzrahmens ist mit jeder handelsüblichen Farbe möglich. Vorzugsweise bitte wasserlösliche Lacke verwenden!

Technische Daten

- Seitliche Kabelabgänge links und rechts können über Sollbruchplatte EK 464/4 durchgeführt werden
- Entsprechenden Kabelausgang mit Kabelmesser vorschneiden und einschlagen

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Unterputz-Leergehäuse I EK 464

Technische Daten

- Einbautiefe mit Wärmeschutzwanne: 210 mm
- Einbautiefe ohne Wärmeschutzwanne: 190 mm
- Lichte Einbautiefe ca.: 160 mm
  (ausgenommen Schlossbereich)
- Ankerpratzen durch Einbiegen an die jeweiligen Platzverhältnisse anpassen.

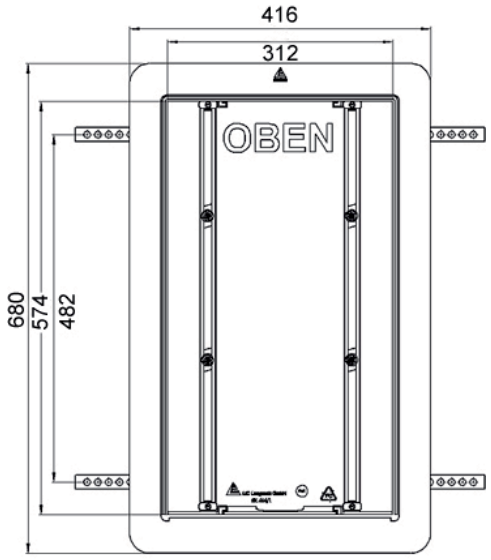

Bezeichnung	Bestellnummer
Gehäuse mit Deckel unbelüftet, mit Dreikantschließung	06 464 1003
Gehäuse mit Deckel unbelüftet, vorbereitet für Profil-Halbzylinder	06 464 1001
Gehäuse mit Deckel belüftet, mit Dreikantschließung	06 464 1002
Gehäuse mit Deckel belüftet, vorbereitet für Profil-Halbzylinder	06 464 1004

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Unterputz-Leergehäuse I EK 564

Ausführung

- Leergehäuse zur Montage von Hausanschlusskasten
  3 x NH00 oder 3 x NH Gr. 1
  Montage über Metall-Aufnahmegerüst
- Verstellbarer Putzausgleichsrahmen
- Verschlussdeckel wahlweise mit oder ohne Belüftung
- Verriegelung: Dreikant, Profilhalbzylinder oder nach Kundenwunsch
- Zugang: Gehäusevorprägung für Schutzrohranschluss bis Ø 63 mm
- Abgang: Kabelabgänge über Vorprägungen im Gehäuse

Gehäuse

- Werkstoff EPS - expandierbares Polystyrol (Styropor)
  - dient gleichzeitig als Wärmeschutzwanne
  - ist ausgerüstet mit Putzanker sowie Metall-Aufnahmegerüst für HAK
- Geschraubter Putzausgleichsrahmen als Einheit mit Verschlussdeckel
- PC-Bauteile problemlos lackierbar (z.B. Wasserlack)
- Alternativ: Vorsatzrahmen für Flachklinker



Einbau

- Einbaustelle mit Hauseigentümer, Installateur und Architekt abklären
- Erforderliche Wand-Deckendurchführungen können bei der Schalung berücksichtigt werden
- Anschlusskabel z.B. -2- NAYY 4 x 50 mm² wird über flexibles Rohr von unten zugeführt
- Ein Distanzrahmen kann als Zubehör eingesetzt werden
  (auch Baustellenvorsatz)



Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Hausanschlusssäule | EK 264
Hausanschlussgehäuse | EK 264 W (Wandaufputz)

Einsatzbereich EK 264

- Die Hausanschlusssäule wird alternativ zur Unterputzmontage eingesetzt und ist überall dort vorzuziehen, wo ausreichend Platz im Grundstück vorhanden ist und eine Auf- und Unterputz-Anbringung aus baulichen oder optischen Gründen nicht möglich ist.

Einsatzbereich EK 264 W (Wandaufputz)

- Hausanschlussgehäuse zur Installation in Aufputztechnik. Eignet sich auch sehr gut zur Einspeisung über Dachständer. Statt der sonst vorhandenen Aufnhameeinrichtung für Rohre ist für diesen Anwendungsfall die untere Stirnseite mit PG-Verschraubungen versehen.

Technische Daten

- Geeignet für max. 3 x NH00 Sicherungselemente
- Elektrischer Einbausatz:
  in 6 Anschlussvarianten lieferbar (s. folgende Seite),
  sowie die Sicherheits-Klarsichtabdeckungen mit Plombierhaube kompatibel zu Unterputzgehäuse EK 164
- Plombierhaube
  in 2 Rastenstellungen plombierbar = wichtig für die Installationsphase als Sicherung gegen ungezählte Stromentnahme
- Verriegelung:
  Dreikant K1, Vierkant K8, Halbmond K4,
  vorbereitet für Profilhalbzylinder oder nach Kundenwunsch
- Gehäuse ausgerüstet mit C-Schiene 255 mm lang
  vorgesehen als Kabelzugentlastung
- Werkstoff: Polycarbonat (PC)
  mit grundsätzlich selbstverlöschender Eigenschaft,
  Brandklasse VO, voll recycelbar
- lackierbar (Wasserlack)
- Schutzklasse: II
- Schutzart: IP 54

Hausanschlusssäule EK 264
mit Grundplatte

Hausanschlussgehäuse EK 264 W
(Wandaufputz)

Abb. Gehäuse offen, mit
elektrischem Einsatz sowie
Sicherheits-Klarsichtabdeckungen

Gehäuse mit Bauform 1



Ansicht unten

Gehäuse mit Bauform 2
(Kabeleinführung mittig)



Ansicht unten

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Langmatz

Hausanschlusssäule | EK 264
Hausanschlussgehäuse | EK 264 W (Wandaufputz)
| mit elektrischen Einbausätzen

- komplett als Einheit auf Montageplatte:

Variante	Zugang	Abgang	Verriegelung
1	Einfach-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 50 sm 50 - 70 se 10 - 35 rm/16-50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder
2	Einfach-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder
3	Doppel-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 10 - 35 rm/sm 50 - 70 se 16 - 50 re 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder
4	Rahmenklemmen 6 - 70 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder
5	V-Direkt-Anschlussklemmen 16 - 50 re 35 - 70 sm 35 - 95 se 	Rahmenklemmen 6 - 70 mm² 	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder z.B. in Bauform 2
6	Doppel-Flach-Direkt-Anschlussklemmen 35 - 150 sm 50 - 185 se 35 - 50 re 	L1 / L2 / L3 wie Zugangsklemmen. PEN-Schiene mit Rahmenklemmen 6- 70 mm²  	Dreikant K1 Vierkant K8 Halbmond K4 vorbereitet für Profilhalbzylinder

Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Hausanschlusssäule | EK 264
Hausanschlussgehäuse | EK 264 W (Wandaufputz)

Zubehör für Hausanschlusssäule EK 264



Abb. Grundplatte

- Grundplatte
  zur Erhöhung der Standfestigkeit. Vorteilhaft auch im Zuge der Kabelverlegungsarbeiten, da zu diesem Zeitpunkt die Anschlusssäule noch nicht standfest aufgestellt ist.

  Bestell-Nummer: 06 263 0100

- Flexibler Rohrbogen
  garantiert, dass ein Mindestbiegeradius von 500 mm nicht unterschritten wird (gemäß Kabelverlegungsrichtlinien). Auch nach der Eingrabung und Verfüllung der Hausanschlusssäule ist eine nachträgliche Kabeleinführung über diesen Rohrbogen und Leerrohre möglich (für Rohr Ø 63)
  Flexibler Rohrbogen 90° EK 253

  Bestell-Nummer: 09 253 0100



Abb. Hausanchlussäule mit flexiblen Rohrbogen und C-Schiene

- C-Schiene für Grundplatte
  zur Kabelführung bzw. zur Befestigung und Führung des Flexiblen Rohrbogens (Kabelhalte- und Führungsschiene auf Grundplatte)

  Bestell-Nummer: 06 204 0094

Abmessungen

- Hausanschlusssäule EK 264

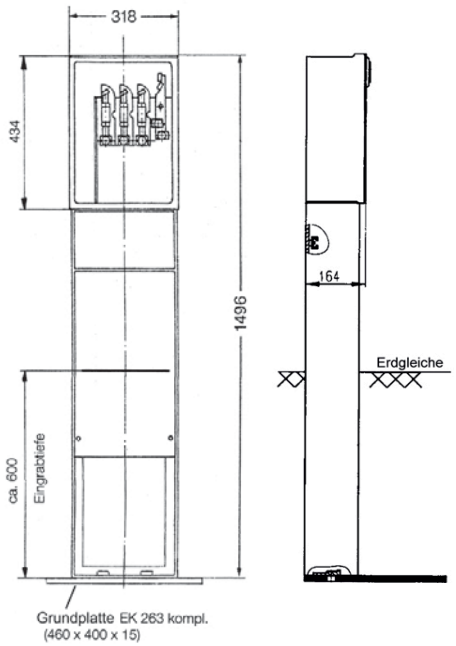

Hausanschlussgehäuse EK 264 W



Technische Änderungen vorbehalten | Stand 11-2009

D-82455 Garmisch-Partenkirchen | Phone +49.8821.920-0 | Fax +49.8821.920-159 | E-Mail info@langmatz.de | www.langmatz.de

Die Beratung

Sie möchten detaillierte Informationen, Preise oder Muster?

Rufen Sie uns einfach an. Ein Langmatz-Standort befindet sich auch in Ihrer Nähe.

Langmatz GmbH
Am Gschwend 10
D-82467 Garmisch-Partenkirchen
Telefon +49.8821.920-0
Fax +49.8821.920-159
E-Mail info@langmatz.de
Internet www.langmatz.de



Nov.
2009