

A200



AI

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

01

나사산 삽입부와 스틸 스러스트 와셔가 있는 알루미늄 캠 레버 캠 레버

재질:

(1) 알루미늄 합금 레버 본체(EN-AC-46200).

표면 처리:

미세한 샌드블라스팅 처리로 새틴 마감.

색상:

에폭시 분말 코팅, 검정색(RAL 9011).

인서트:

(2) 핀을 고정하기 위한 나사산 관통 구멍이 있는 선삭 가공된 스테인리스강(AISI 303) 회전 핀(나사산 공차 6H).

(4) 스러스트 와셔, 검정색 강화 PA66(RAL 9011).

(3) A200:

강도 등급 5.8의 아연 도금 스틸 와셔.

(3) A200CIN:

스테인리스강 와셔(AISI 303).


특별 요청 사항:

레버는 요청 시 빨간색으로 제공됩니다. 주문 코드는 숫자 16으로 끝납니다(예: A200096.AM0816).





© Copyright
Boteco srl Unipersonale

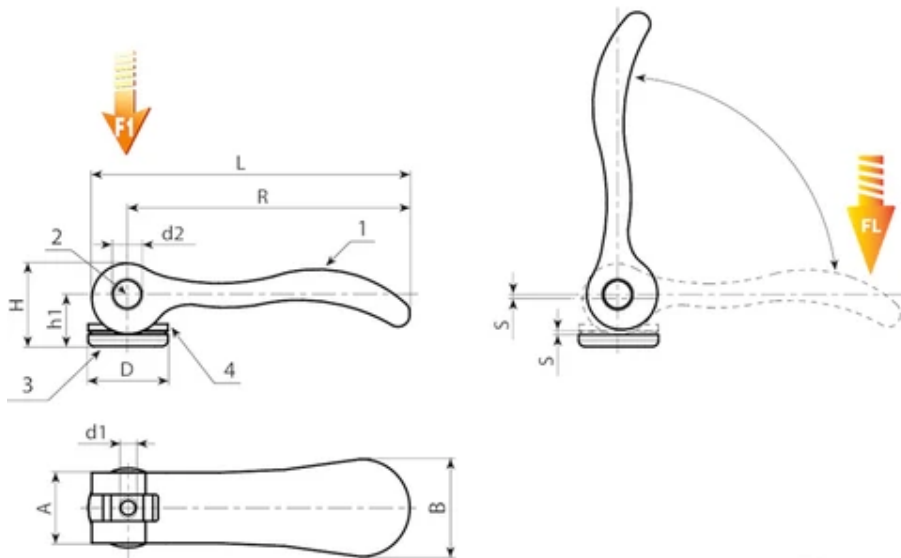

© Copyright
Boteco srl Unipersonale

아연 도금 스틸 삽입물이 포함된 버전

코드	Art.	L	R	H	D	A	B	h1	S	d2	d1 6H	무게(g)	F1 (kN)	FL (N)
A200036.0001	A200036.AM0301	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M3	10	1,5	90
A200036.0003	A200036.AM0401	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M4	10	1,5	90
A200052.0001	A200052.AM0401	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M4	18	2,5	100
A200052.0003	A200052.AM0501	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M5	18	2,5	100
A200070.0001	A200070.AM0501	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M5	32	4	120
A200070.0003	A200070.AM0601	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M6	32	4	120
A200096.0001	A200096.AM0801	108	96	28.8	25	24	33,3	18,3	1.5	11	M8	98	8	350

AISI 303 스테인리스 스틸 인서트가 포함된 버전

코드	Art.	L	R	H	D	A	B	h1	S	d2	d16H	무게(g)	F1 (kN)	FL (N)
A200036.0002	A200036.AM0301CIN	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M3	10	1,5	90
A200036.0004	A200036.AM0401CIN	42	36	13,5	10,7	11,5	14,5	9	1	6	M4	10	1,5	90
A200052.0002	A200052.AM0401CIN	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M4	18	2,5	100
A200052.0004	A200052.AM0501CIN	59	52,3	17	13,8	13	18	11	1	8	M5	18	2,5	100
A200070.0002	A200070.AM0501CIN	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M5	32	4	120
A200070.0004	A200070.AM0601CIN	79	70,5	22	16	15	21,5	14,5	1,2	9	M6	32	4	120
A200096.0002	A200096.AM0801CIN	108	96	28.8	25	24	33,3	18,3	1.5	11	M8	98	8	350