

01 ALAVANCA FIXA COM CASQUILHO ROSCADO

Leve fisse

Materiais:

Poliamida reforçada.
Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em latão (tolerância de rosca 6H).
(*) Casquilho com furo roscado cego em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

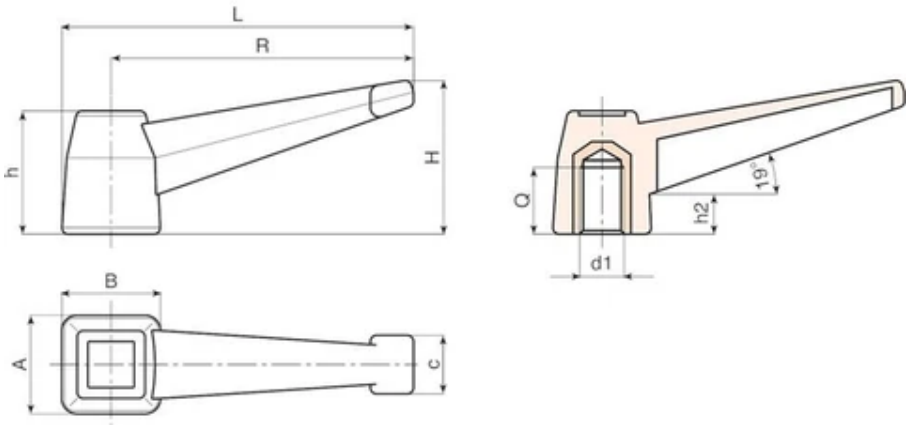

Código	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1 6H	Q	Peso (g)
A52498.0001	A52498.TM1201	112	96	51	32	32	19	40	12	M12	19	64

Código	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h2	d1 6H	Q	Peso (g)
A52498.0002	A52498.TM1401	112	96	51	32	32	19	40	12	M14	19	68
A52498.0003	A52498.TM1601	112	96	51	32	32	19	40	12	(*) M16	16	80