

01

DŹWIGNIA ZATRZASKOWA Z PRZYCISKIEM Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve a scatto con pulsante

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor korpusu dźwigni i wkładki:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja mosiężna z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Przycisk:

Przycisk z czarnego poliamidu (RAL 9011).

Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Alternatywne kolory korpusów dźwigni i przycisku:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).


Szary (RAL 7035 cod. 13).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na zamówienie w zależności od ilości, kolor korpusu dźwigni i przycisków zgodnie z tabelą barw.



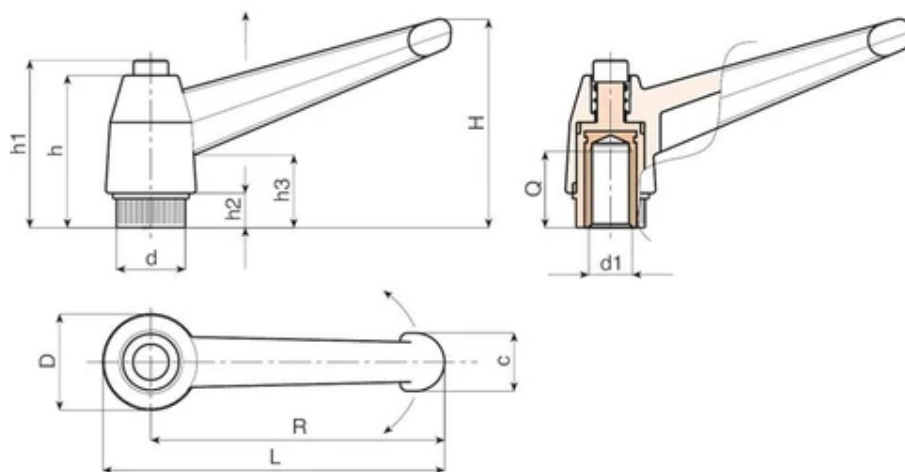

Kod	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Waga (g)
A562043.0001	A562043.TM0401	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A562043.0003	A562043.TM0501	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A562043.0006	A562043.TM0601	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A562065.0001	A562065.TM0601	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A562065.0004	A562065.TM0801	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A562065.0013	A562065.TM1001	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M10	13	28
A562083.0001	A562083.TM0801	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M8	17	52
A562083.0007	A562083.TM1001	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M10	17	48
A562083.0013	A562083.TM1201	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M12	16	48
A562104.0001	A562104.TM1001	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A562104.0004	A562104.TM1201	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A562104.0009	A562104.TM1401	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A562104.0012	A562104.TM1601	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100