

01

VIPUKYTKIN, PAINIKKEESSA KIERTEITETTY HOLKKI RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ

Leve a scatto con pulsante

Materiaalit:

Erikoisluja teknopolymeeri vahvistettu erityiskestävällä lasikuidulla.
Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Vivun rungon ja istukan väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

Holkki, kierteitetty umpireikä, ruostumatonta terästä (AISI 303)
(kierretoleranssi 6H).

Painike:

Painike mustaa polyamidia (RAL 9011).

Vivun rungon ja painikkeen värivaihtoehdot:

Oranssi	(RAL 2004 koodi 02).
Sininen	(RAL 5015 koodi 07).
Keltainen	(RAL 1021 koodi 10).
Punainen	(RAL 3000 koodi 16).
Vihreä	(RAL 6024 koodi 17).
Harmaa	(RAL 7035 koodi 13).


Jousi:

Ruostumaton teräsjousi (AISI 302).

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan värit (huomaa rajoitettu valikoima) kuten taulukossa värit.



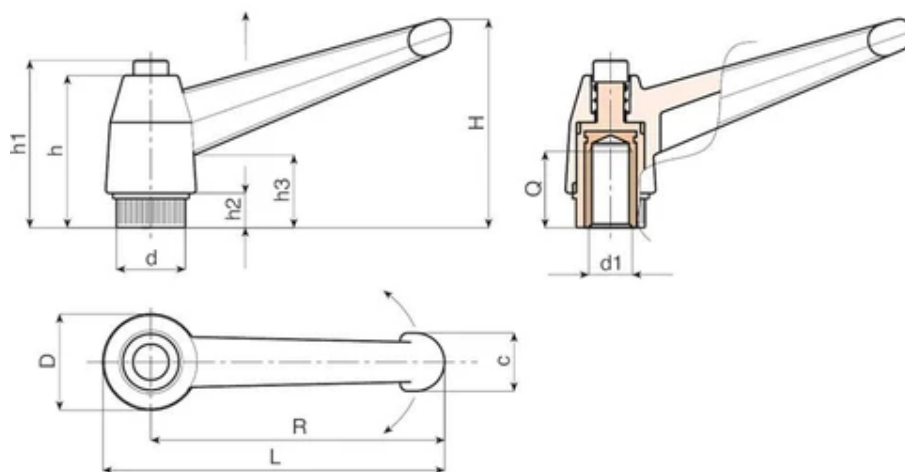

Koodi	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Paino (g)
A562043.0002	A562043.TM0401CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M4	10	14
A562043.0005	A562043.TM0501CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M5	9	14
A562043.0010	A562043.TM0601CIN	52	43	33	17	11.5	11	27	30	6	14	M6	9	14
A562065.0003	A562065.TM0601CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M6	15	28
A562065.0009	A562065.TM0801CIN	77	65	45	23	15	13	34	38	8	17	M8	15	26
A562083.0005	A562083.TM0801CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M8	17	52
A562083.0009	A562083.TM1001CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M10	17	48
A562083.0017	A562083.TM1201CIN	96	82,5	56	27	19	16	43	47	9	22,5	M12	16	48
A562104.0003	A562104.TM1001CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M10	20	114
A562104.0007	A562104.TM1201CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M12	22	106
A562104.0011	A562104.TM1401CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M14	21	100
A562104.0015	A562104.TM1601CIN	121	104	70	33	24	19	50	53	11	26	M16	23	100