

01

ALAVANCA DE INDEXAÇÃO COM BRAÇO DE 90° COM PARAFUSO PRISIONEIRO ROSCADO

Leve a scatto con vite

Materiais:

Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor do corpo da alavanca e da inserção:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Parafuso prisioneiro roscado em aço zincado (tolerância de rosca 6g).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).


Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas com comprimentos a pedido.

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.



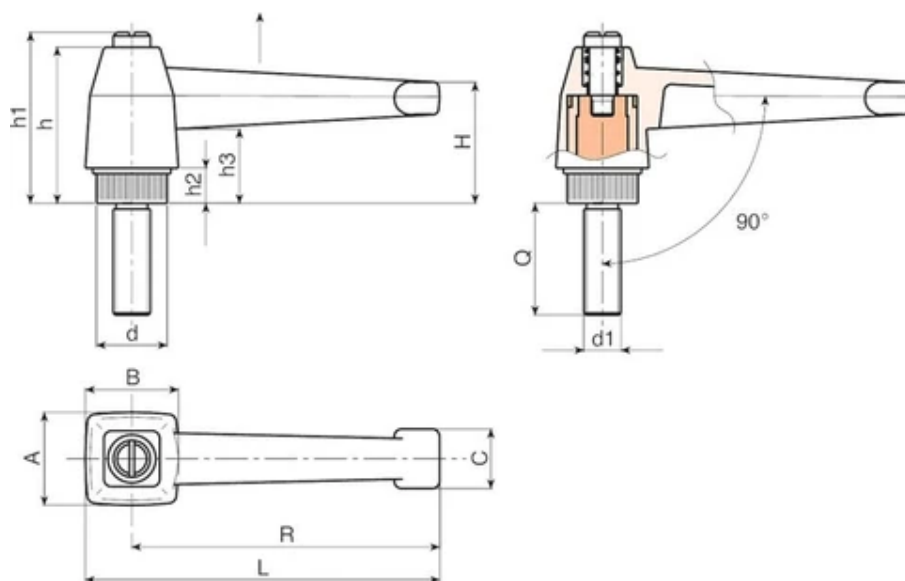

Código	Art.	L	R	H	A	B	c	h	h1	h2	h3	LM	d1 6g	Q	Peso (g)
A573083.0001	A573083.TM08X2001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	90	M8	20	58
A573083.0004	A573083.TM08X4001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	90	M8	40	64
A573083.0009	A573083.TM10X2001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	90	M10	20	68
A573083.0012	A573083.TM10X4001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	90	M10	40	76
A573083.0021	A573083.TM12X4001	94	83	33.5	25	25	16	42	47	10	21	90	M12	40	82

LM = Comprimento máximo moldável.