

01

PALANCA DE SUJECIÓN INDEXADA "EUROMODEL" CON CASQUILLO ROSCADO

Leve a scatto con vite

La palanca de sujeción indexada con tornillo y casquillo roscado es la versión estándar de nuestro catálogo, a diferencia de la (A582), fijada con botón, que resulta más económica. La robustez y la resistencia al cierre son las mismas para toda la serie. La presencia del tornillo de fijación presenta dos ventajas principales: la primera es la posibilidad de enroscar la palanca mediante un atornillador que actúa precisamente sobre el tornillo; la segunda, si no es posible girar 360° la palanca para el montaje, es la posibilidad de desenroscar el tornillo y desmontar la palanca, para volver a montarla luego en la posición correcta en la aplicación. Su forma y la posibilidad de levantar el cuerpo de la manija y colocarlo en otro ángulo permiten usar esta manija ajustable en espacios reducidos que no permiten una rotación completa, como máquinas herramienta, máquinas para la elaboración de la madera, máquinas para el embalaje o cualquier otro equipo o maquinaria. Muy apta para sectores como la iluminación industrial y el fitness profesional (equipo para gimnasios y para la bicicleta). La palanca de sujeción indexada A580 está fabricada con materiales a base de poliamida reforzada de altísima resistencia. Disponible en diferentes versiones y modelos (palanca de sujeción indexada con botón, palanca de sujeción indexada de metal, palanca fija, manija de plástico, manija de metal, etc.).

Materiales:

Tecnopolímero especial reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color cuerpo palanca e inserto:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con hexágono interior.

(*) Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.

Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

Colores alternativos cuerpo palanca:

Anaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarillo (RAL 1021 cód. 10).

Rojo (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).


Gris (RAL 7035 cod. 13).



Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores (con gama reducida) según la tabla de la.

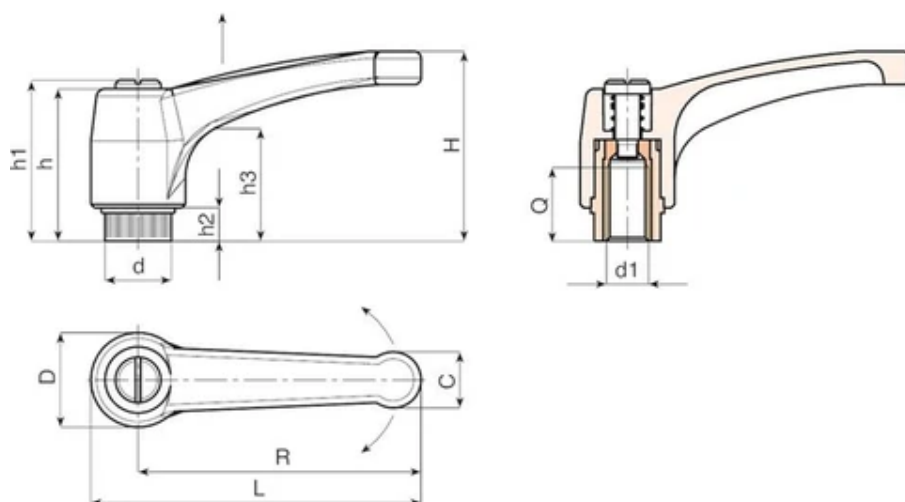

Código	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Peso (g)
A580043.0001	A580043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A580043.0004	A580043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A580043.0007	A580043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A580052.0001	* A580052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A580052.0002	* A580052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A580052.0004	* A580052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A580065.0001	A580065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0004	A580065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0010	A580065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0001	A580080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0004	A580080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0006	A580080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0001	* A580094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0003	* A580094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0006	* A580094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A580108.0001	A580108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A580108.0002	A580108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A580108.0004	A580108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149