

DŹWIGNIA ZATRZASKOWA "EUROMODEL" Z GWINTOWANĄ TULEJĄ

Leve a scatto con vite

Standardową wersją w naszym katalogu jest dźwignia zatrzaskowa ze śrubą i gwintowaną tuleją, w odróżnieniu od tańszej (A582), mocowanej za pomocą przycisku. Wytrzymałość i odporność na zamykanie są takie same dla całej gamy. Obecność śruby mocującej ma dwie główne zalety: pierwsza daje możliwość przykręcenia dźwigni za pomocą śrubokręta, działającego bezpośrednio na śrubę; drugi daje możliwość, w przypadku niemożności obrócenia dźwigni o 360° podczas montażu, odkręcenia śruby i tym samym demontażu dźwigni, a następnie ponownego jej montażu w miejscu zastosowania. Kształt i możliwość uniesienia korpusu uchwyty oraz ustawienia go pod innym kątem sprawia, że ten uchwyt można stosować w ciasnych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na pełny obrót, np. w obrabiarkach, w maszynach do obróbki drewna, maszynach pakujących lub jakichkolwiek innych urządzeniach lub maszynach. Doskonale sprawdza się w takich sektorach, jak oświetlenie przemysłowe, profesjonalny fitness (sprzęt do ćwiczeń i rowery). Dźwignia zatrzaskowa A580 wykonana jest z niezwykle wytrzymałego, wzmocnionego materiału poliamidowego. Dostępna w różnych wersjach i modelach (dźwignia zatrzaskowa z przyciskiem, metalowa dźwignia zatrzaskowa, dźwignia stała, uchwyt plastikowy, uchwyt metalowy itp.).

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknem szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor korpusu dźwigni i wkładki:

Czarny (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja ze stali ocynkowanej z nieprzelotowym otworem gwintowanym (tolerancja gwintu 6H).

Śruba Mocująca:

Śruba ze stali oksydowanej z łbem sześciokątnym wklęsłym.

(*) Wkręt z oksydowanej stali z łbem na śrubokręt płaski.

Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Alternatywne kolory korpusów dźwigni:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).

Zielony (RAL 6024 kod 17).


Szary (RAL 7035 cod. 13).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie i w zależności od ilości, wkładki mogą być wykonane z innego materiału.

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



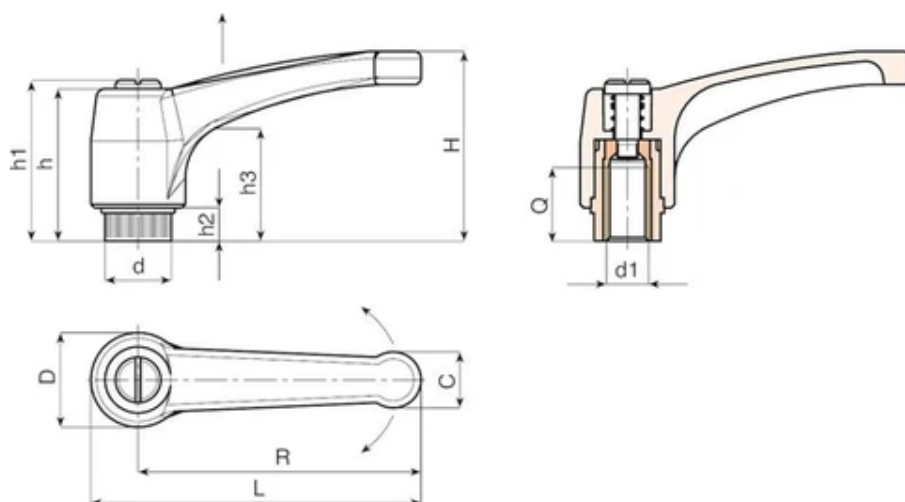

Kod	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1 6H	Q	Waga (g)
A580043.0001	A580043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A580043.0004	A580043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A580043.0007	A580043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A580052.0001	* A580052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A580052.0002	* A580052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A580052.0004	* A580052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A580065.0001	A580065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0004	A580065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0010	A580065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0001	A580080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0004	A580080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0006	A580080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0001	* A580094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0003	* A580094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0006	* A580094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A580108.0001	A580108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A580108.0002	A580108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A580108.0004	A580108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149