

01

ALAVANCA DE INDEXAÇÃO “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO

Leve a scatto con vite

A alavanca de indexação com parafuso e casquilho roscado é a versão padrão do nosso catálogo, ao contrário da (A582) fixada com botão que é mais económica. A robustez e a resistência ao fechamento são as mesmas, assim como para toda a série. A presença do parafuso de fixação oferece duas vantagens principais: a primeira oferece a possibilidade de atarraxar a alavanca com uma aparafusadora que atua no parafuso; a segunda oferece a possibilidade, onde não é possível rodar a alavanca de 360° para a montagem, de desatarraxar o parafuso e, por conseguinte, desmontar a alavanca para depois remontá-la na posição na aplicação. A sua forma e a possibilidade de levantar o corpo do puxador e posicioná-lo com um outro ângulo, permitem que este puxador de fixação com trava seja usado em espaços reduzidos onde não há espaço para uma rotação completa, como máquinas-ferramenta, máquinas para a maquinação da madeira, máquinas para a embalagem ou qualquer outro equipamento ou máquina. Muito adequada em setores como iluminação industrial, fitness profissional (equipamento de ginástica e bicicletas). A alavanca de indexação A580 é feita com materiais à base de poliamida reforçada de elevada resistência. Disponível em diferentes versões e modelos (alavanca de indexação com botão, alavanca de indexação de metal, alavanca fixa, puxador de plástico, puxador de metal, etc.).

Materiais:

Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor do corpo da alavanca e da inserção:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em aço zincado (tolerância de rosca 6H).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço preto do óxido com cabeça com sextavado interno.

(*) Parafuso em aço preto do óxido com cabeça de fenda.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Cores alternativas para o corpo da alavanca:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).

Verde (RAL 6024 cód. 17).


Cinzentos (RAL 7035 cod. 13).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, as inserções podem ser fornecidas em material diferente.



A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.

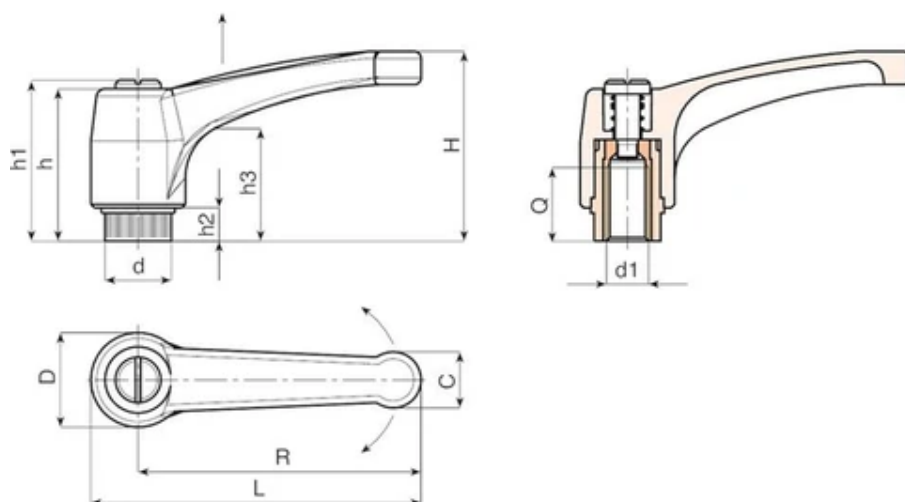

Código	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Peso (g)
A580043.0001	A580043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A580043.0004	A580043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A580043.0007	A580043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A580052.0001	* A580052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A580052.0002	* A580052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A580052.0004	* A580052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A580065.0001	A580065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0004	A580065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0010	A580065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0001	A580080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0004	A580080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0006	A580080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0001	* A580094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0003	* A580094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0006	* A580094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A580108.0001	A580108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A580108.0002	A580108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A580108.0004	A580108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149