

DŹWIGNIA ZATRZASKOWA "EUROMODEL" Z GWINTOWANĄ TULEJĄ INOX

Leve a scatto con vite

Standardową wersją w naszym katalogu jest dźwignia zatrzaskowa ze śrubą i gwintowaną tuleją, w odróżnieniu od tańszej (A582), mocowanej za pomocą przycisku. Wytrzymałość i odporność na zamykanie są takie same dla całej gamy. Obecność śruby mocującej ma dwie główne zalety: pierwsza daje możliwość przykręcenia dźwigni za pomocą śrubokręta, działającego bezpośrednio na śrubę; drugi daje możliwość, w przypadku niemożności obrócenia dźwigni o 360° podczas montażu, odkręcenia śruby i tym samym demontażu dźwigni, a następnie ponownego jej montażu w miejscu zastosowania. Kształt i możliwość uniesienia korpusu uchwyty oraz ustawienia go pod innym kątem sprawia, że ten uchwyt można stosować w ciasnych przestrzeniach, w których nie ma miejsca na pełny obrót, np. w obrabiarkach, w maszynach do obróbki drewna, maszynach pakujących lub jakichkolwiek innych urządzeniach lub maszynach. Doskonale sprawdza się w takich sektorach, jak oświetlenie przemysłowe, profesjonalny fitness (sprzęt do ćwiczeń i rowery). Dźwignia zatrzaskowa A580 wykonana jest z niezwykle wytrzymałego, wzmocnionego materiału poliamidowego. Dostępna w różnych wersjach i modelach (dźwignia zatrzaskowa z przyciskiem, metalowa dźwignia zatrzaskowa, dźwignia stała, uchwyt plastikowy, uchwyt metalowy itp.).

Materiały:

Technopolimer specjalny, wzmocniony włóknom szklanym o wysokiej wytrzymałości.

Odporna na oleje i tłuszcze.

Powierzchnia:

Satynowana.

Kolor korpusu dźwigni i wkładki:

Czarna (RAL 9011).

Wkładki:

Tuleja z nieprzelotowym otworem gwintowanym ze stali inox (AISI 303) (tolerancja gwintu 6H).

Śruba Mocująca:

Śruba ze stali inox (AISI 303) z łbem na śrubokręt płaski.

Sprężyna:

Sprężyna ze stali inox (AISI 302).

Alternatywne kolory korpusów dźwigni:

Pomarańczowy (RAL 2004 kod 02).

Niebieski (RAL 5015 kod 07).

Żółty (RAL 1021 kod 10).

Czerwony (RAL 3000 kod 16).


Zielony (RAL 6024 kod 17).

Szary (RAL 7035 kod. 13).

Wykonanie na specjalne zamówienie:

Na życzenie, w zależności od ilości, dopuszcza się inne kolory (uwaga: gama ograniczona), zgodnie z tabelą barw.



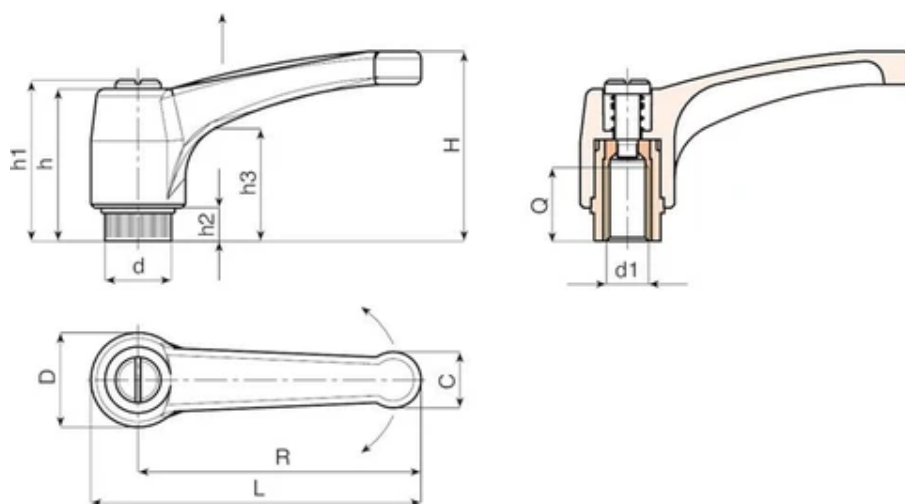

Kod	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1 6H	Q	Waga (g)
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83