

01

ALAVANCA DE INDEXAÇÃO “EUROMODEL” COM CASQUILHO ROSCADO INOXIDÁVEL

Leve a scatto con vite

A alavanca de indexação com parafuso e casquilho roscado é a versão padrão do nosso catálogo, ao contrário da (A582) fixada com botão que é mais económica. A robustez e a resistência ao fechamento são as mesmas, assim como para toda a série. A presença do parafuso de fixação oferece duas vantagens principais: a primeira oferece a possibilidade de atarraxar a alavanca com uma aparafusadora que atua no parafuso; a segunda oferece a possibilidade, onde não é possível rodar a alavanca de 360° para a montagem, de desatarraxar o parafuso e, por conseguinte, desmontar a alavanca para depois remontá-la na posição na aplicação. A sua forma e a possibilidade de levantar o corpo do puxador e posicioná-lo com um outro ângulo, permitem que este puxador de fixação com trava seja usado em espaços reduzidos onde não há espaço para uma rotação completa, como máquinas-ferramenta, máquinas para a maquinação da madeira, máquinas para a embalagem ou qualquer outro equipamento ou máquina. Muito adequada em setores como iluminação industrial, fitness profissional (equipamento de ginástica e bicicletas). A alavanca de indexação A580 é feita com materiais à base de poliamida reforçada de elevada resistência. Disponível em diferentes versões e modelos (alavanca de indexação com botão, alavanca de indexação de metal, alavanca fixa, puxador de plástico, puxador de metal, etc.).

Materiais:

Tecnopolímero especial reforçado com fibra de vidro de elevada resistência.

Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:

Acetinada.

Cor do corpo da alavanca e da inserção:

Preto (RAL 9011).

Inserções:

Casquilho com furo roscado cego em aço inoxidável (Aisi 303) (tolerância de rosca 6H).

Parafuso de fixação:

Parafuso em aço inoxidável (Aisi 303) com cabeça de fenda.

Mola:

Mola em aço inoxidável (Aisi 302).

Cores alternativas para o corpo da alavanca:

Alaranjado (RAL 2004 cód. 02).

Azul (RAL 5015 cód. 07).

Amarelo (RAL 1021 cód. 10).

Vermelho (RAL 3000 cód. 16).


Verde (RAL 6024 cód. 17).

Cinzentos (RAL 7035 cod. 13).

Pedidos especiais:

A pedido e por quantidade, cores (atenção, gama reduzida) conforme a tabela de cores.



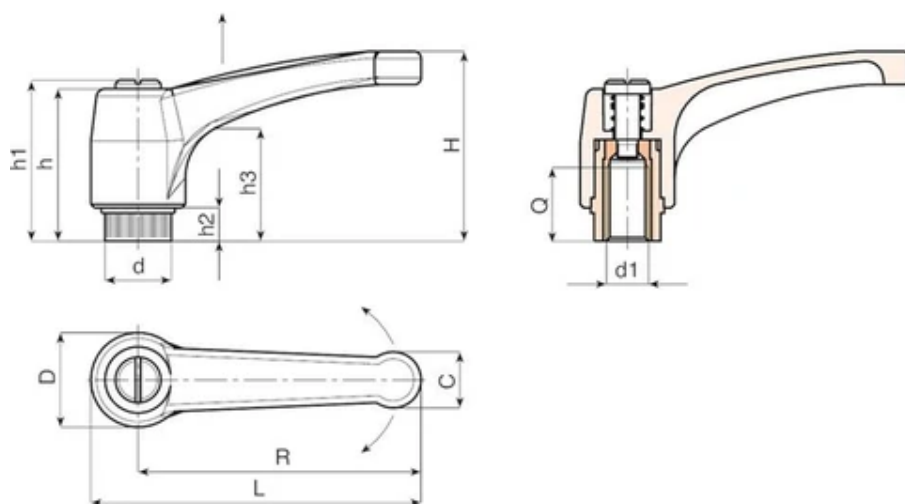

Código	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Peso (g)
A580065.0003	A580065.TM0601CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580065.0005	A580065.TM0801CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A580065.0011	A580065.TM1001CIN	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A580080.0003	A580080.TM0801CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580080.0005	A580080.TM1001CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A580080.0007	A580080.TM1201CIN	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A580094.0002	A580094.TM0801CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A580094.0005	A580094.TM1001CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A580094.0007	A580094.TM1201CIN	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83