

01

LEVIER À DÉCLIC « EUROMODÈLE » AVEC BOUTON EN PLASTIQUE ET DOUILLE FILETÉE

Leve a scatto con pulsante

Le levier à cliquet avec bouton est une version plus économique par rapport à celle fixée par vis. Mais la robustesse et la résistance à la fermeture sont les mêmes. Sa forme et la possibilité de relever le corps de la poignée pour le repositionner sous un autre angle permettent son utilisation dans des espaces restreints, là où une rotation complète n'est pas possible, comme sur les machines-outils, les machines de travail du bois, les machines d'emballage ou tout autre équipement ou dispositif. Il est particulièrement adapté aux secteurs tels que l'éclairage industriel et le fitness professionnel, notamment pour les équipements de musculation et les vélos.

Matériaux :

Technopolymère spécial renforcé aux fibres de verre à haute résistance.

Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :

Satinée.

Couleur du corps du levier et de l'insert :

Noir (RAL 9011).

Inserts :

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

Bouton :

Bouton en polyamide noir (RAL 9011).

Ressort :

Ressort en acier inox (Aisi 302).

Couleurs alternatives pour le corps du levier et pour le bouton :

Orange (RAL 2004 code 02).

Bleu (RAL 5015 code 07).

Jaune (RAL 1021 code 10).

Rouge (RAL 3000 code 16).

Vert (RAL 6024 code 17).


Gris (RAL 7035 cod. 13).

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes les couleurs (attention : gamme réduite) sont celles indiquées dans le tableau des couleurs.



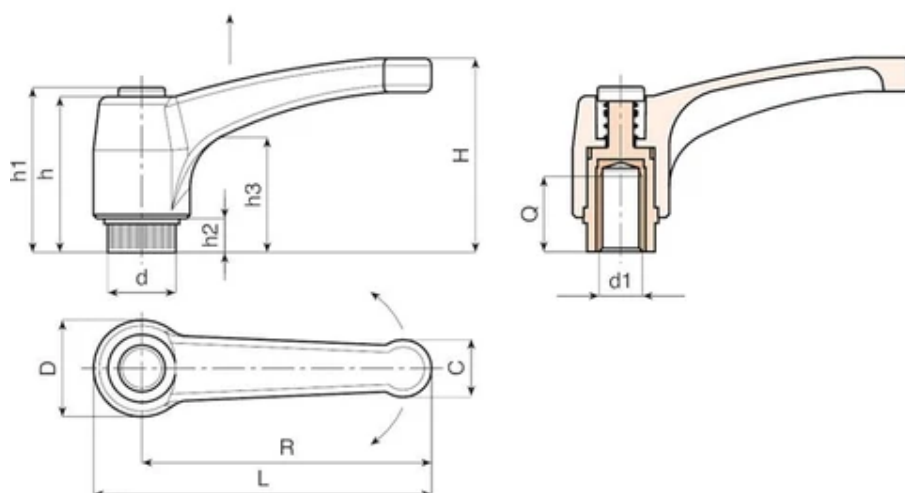

Code	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d1 6H	Q	Poids (g)
A582043.0001	A582043.TM0401	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M4	8	15
A582043.0004	A582043.TM0501	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M5	10	15
A582043.0011	A582043.TM0601	51	43	33	17	11.5	9	29	32	6	18	M6	10	14
A582052.0002	A582052.TM0601	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M6	14	31
A582052.0006	A582052.TM0801	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M8	14	30
A582052.0018	A582052.TM1001	63	52	41	22	15	12	36	40	8	23	M10	14	30
A582065.0001	A582065.TM0601	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A582065.0006	A582065.TM0801	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M8	14	35
A582065.0022	A582065.TM1001	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M10	14	35
A582080.0001	A582080.TM0801	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A582080.0012	A582080.TM1001	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M10	19	54
A582080.0032	A582080.TM1201	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M12	19	54
A582094.0001	A582094.TM0801	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M8	19	80
A582094.0004	A582094.TM1001	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81
A582094.0009	A582094.TM1201	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M12	19	83
A582108.0002	A582108.TM1201	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M12	22	144
A582108.0006	A582108.TM1401	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M14	21	146
A582108.0008	A582108.TM1601	125	108	64	34	24	21	51	55	10	35	M16	23	149