

02

## MANIJA FIJA CON ORIFICIO PASANTE

Maniglie scaricate

### Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro: (RAL 9011 cód. 01).

Anaranjado: (RAL 2004 cód. 02).

Rojo: (RAL 3000 cód. 16).


### Orificio:

Orificio liso pasante obtenido mediante moldeo del plástico.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



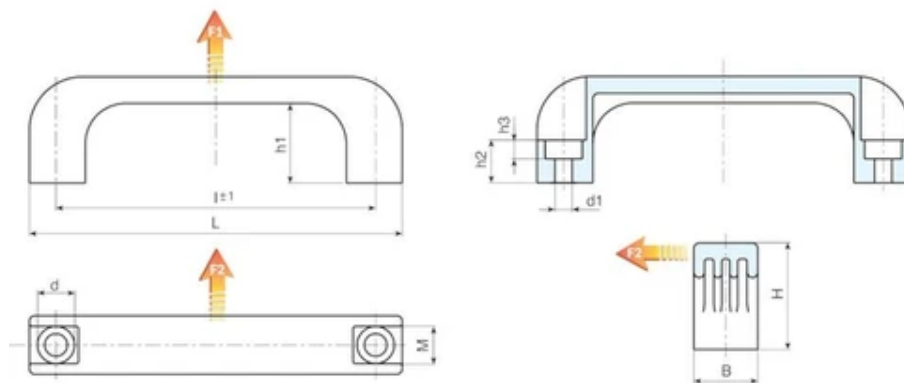

#### B224 - Manija de color negro (RAL 9011 código 01)

| Código       | art.               | L   | l±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | h3 | d  | d1   | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------|--------|--------|
| B224094.0002 | B224094.TG6.501PP  | 110 | 94  | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7  | 11 | 6.5  | 22       | 2500   | 1251   |
| B224117.0003 | B224117.TG6.501PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 43       | 4400   | 3000   |
| B224117.0010 | B224117.TG8.501PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5  | 39       | 4400   | 3000   |
| B224120.0003 | B224120.TG6.501PP  | 140 | 120 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 42       | 4800   | 3200   |
| B224120.0010 | B224120.TG8.501PP  | 140 | 120 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5  | 39       | 4800   | 3200   |
| B224132.0002 | B224132.TG8.501PP  | 151 | 132 | 26 | 14 | 43 | 31 | 16 | 9  | 14 | 8.5  | 63       | 3400   | 3200   |
| B224180.0003 | B224180.TG8.501PP  | 200 | 180 | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9  | 14 | 8.5  | 74       | 4000   | 3000   |
| B224235.0002 | B224235.TG10.501PP | 262 | 235 | 32 | 20 | 53 | 40 | 21 | 11 | 17 | 10.5 | 123      | 3800   | 3000   |

#### B224 - Manija de color anaranjado (RAL 2004 código 02)

| Código       | art.               | L   | l±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | h3 | d  | d1   | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------|--------|--------|
| B224094.0004 | B224094.TG6.502PP  | 110 | 94  | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7  | 11 | 6.5  | 22       | 2500   | 1250   |
| B224117.0005 | B224117.TG6.502PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 43       | 4400   | 3000   |
| B224117.0016 | B224117.TG8.502PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5  | 39       | 4400   | 3000   |
| B224120.0004 | B224120.TG6.502PP  | 140 | 120 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 42       | 4800   | 3200   |
| B224120.0011 | B224120.TG8.502PP  | 140 | 120 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5  | 39       | 4800   | 3200   |
| B224132.0003 | B224132.TG8.502PP  | 151 | 132 | 26 | 14 | 43 | 31 | 16 | 9  | 14 | 8.5  | 63       | 3400   | 3200   |
| B224180.0004 | B224180.TG8.502PP  | 200 | 180 | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9  | 14 | 8.5  | 74       | 4000   | 3000   |
| B224235.0003 | B224235.TG10.502PP | 262 | 235 | 32 | 20 | 53 | 40 | 21 | 11 | 17 | 10.5 | 123      | 3800   | 3000   |

B224 - Manija de color rojo (RAL 3000 código 16)

| Código       | art.               | L   | I±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | h3 | d  | d1   | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|------|----------|--------|--------|
| B224094.0005 | B224094.TG6.516PP  | 110 | 94  | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7  | 11 | 6.5  | 22       | 2500   | 1250   |
| B224117.0007 | B224117.TG6.516PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 43       | 4400   | 3000   |
| B224117.0020 | B224117.TG8.516PP  | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5  | 39       | 4400   | 3000   |
| B224120.0006 | B224120.TG6.516PP  | 140 | 120 | 24 | 14 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5  | 42       | 4800   | 3200   |
| B224132.0006 | B224132.TG8.516PP  | 151 | 132 | 26 | 14 | 43 | 31 | 16 | 9  | 14 | 8.5  | 63       | 3400   | 3200   |
| B224180.0005 | B224180.TG8.516PP  | 200 | 180 | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9  | 14 | 8.5  | 74       | 4000   | 3000   |
| B224235.0005 | B224235.TG10.516PP | 262 | 235 | 32 | 20 | 53 | 40 | 21 | 11 | 17 | 10.5 | 123      | 3800   | 3000   |