

02 MANIGLIA FISSA CON BOCCOLA FILETTATA  
Maniglie scaricate


**Materiali:**  
Poliammide rinforzata.  
Resistente ad olii e grassi.

**Superficie:**  
Satinata.

**Colore:**  
Nero (RAL 9011).

**Inserti:**  
Boccola con foro filettato cieco in ottone, (tolleranza filetto 6H).

**Richieste speciali:**  
Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.  
Su richiesta e per quantità colori come da tabella colori.

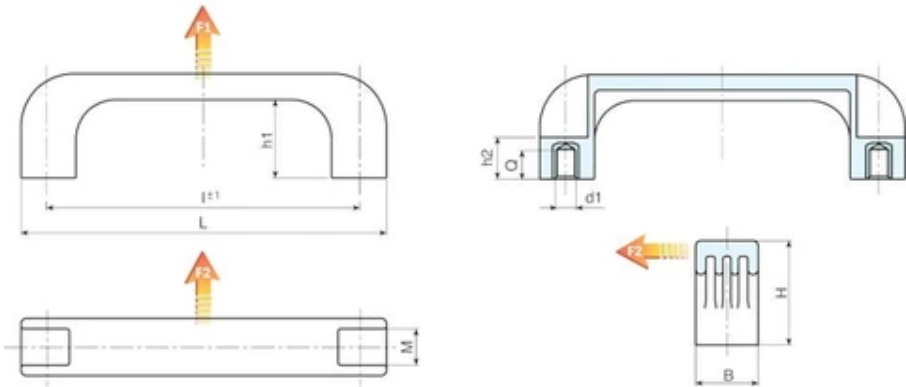

| Codice       | art.           | L   | I ±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | Q | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|----------------|-----|------|----|----|----|----|----|---|-------|----------|--------|--------|
| B226094.0001 | B226094.TM0501 | 110 | 94   | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 7 | M5    | 23       | 4300   | 1300   |
| B226094.0004 | B226094.TM0601 | 110 | 94   | 21 | 13 | 37 | 29 | 13 | 8 | M6    | 23       | 4300   | 1300   |

| Codice       | art.           | L   | I±1 | B    | M  | H    | h1 | h2 | Q  | d1 6H | Peso (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|----------------|-----|-----|------|----|------|----|----|----|-------|----------|--------|--------|
| B226117.0002 | B226117.TM0501 | 140 | 117 | 24   | 13 | 40   | 29 | 15 | 10 | M5    | 43       | 4100   | 2800   |
| B226117.0004 | B226117.TM0601 | 140 | 117 | 24   | 13 | 40   | 29 | 15 | 8  | M6    | 43       | 4100   | 2800   |
| B226117.0008 | B226117.TM0801 | 140 | 117 | 24   | 13 | 40   | 29 | 15 | 8  | M8    | 43       | 4100   | 2800   |
| B226120.0001 | B226120.TM0501 | 140 | 120 | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 10 | M5    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226120.0003 | B226120.TM0601 | 140 | 120 | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 8  | M6    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226120.0007 | B226120.TM0801 | 140 | 120 | 24   | 14 | 40   | 29 | 15 | 8  | M8    | 43       | 6100   | 2800   |
| B226132.0001 | B226132.TM0501 | 151 | 132 | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 10 | M5    | 70       | 7300   | 3500   |
| B226132.0003 | B226132.TM0601 | 151 | 132 | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 8  | M6    | 70       | 7300   | 3500   |
| B226132.0005 | B226132.TM0801 | 151 | 132 | 26,5 | 16 | 44,5 | 31 | 16 | 8  | M8    | 70       | 3700   | 2800   |
| B226180.0001 | B226180.TM0601 | 200 | 180 | 28   | 17 | 51   | 39 | 21 | 14 | M6    | 87       | 3700   | 2800   |
| B226180.0002 | B226180.TM0801 | 200 | 180 | 28   | 17 | 51   | 39 | 21 | 14 | M8    | 88       | 3700   | 2800   |
| B226235.0001 | B226235.TM0801 | 262 | 235 | 32   | 20 | 53   | 40 | 21 | 14 | M8    | 123      | 4300   | 3200   |
| B226235.0003 | B226235.TM1001 | 262 | 235 | 32   | 20 | 53   | 40 | 21 | 14 | M10   | 123      | 4300   | 3200   |