







MANIJA FIJA PARA SUPERFICIES CURVAS CON CASQUILLO

Maniglie scaricate

Esta manija ha sido diseñada para ser montada en superficies redondeadas. En el diseño se indica el diámetro de la superficie para el que la manija ha sido diseñada. Además, la manija se puede flexionar ligeramente para adaptarse perfectamente al orificio existente o para compensar pequeñas variaciones del diámetro o de la distancia entre los orificios. Un ejemplo de referencia para esta manija es su uso en aspiradores industriales.

Materiales:

Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).


Inserto:

Casquillo con orificio roscado ciego de latón (tolerancia rosca 6H).

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores según la tabla de la.



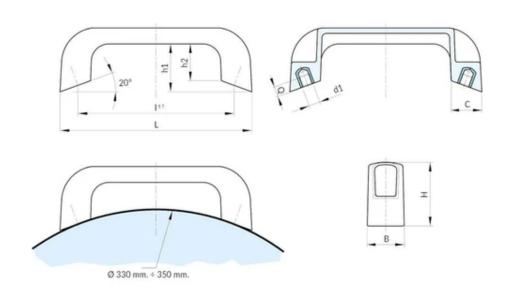



| Código | art. | L | l±1 | В | Н | h1 | h2 | С | d1 6H | Q | Peso (g) |
|--------------|----------------|-----|-----|----|----|----|----|------|-------|---|----------|
| B229110.0001 | B229110.TM0601 | 135 | 110 | 26 | 45 | 34 | 26 | 21.5 | M6 | 8 | 55 |
| B229110.0002 | B229110.TM0801 | 135 | 110 | 26 | 45 | 34 | 26 | 21.5 | M8 | 8 | 54 |

