

## RÖGZÍTETT FOGANTYÚ ÍVES FELÜLETEKHEZ BETÉTTTEL

Könnyűsúlyú fogantyúk

A fogantyú kerek felületeken használható. A rajzon látható a felület átmérője, amihez a fogantyút terveztük. A fogantyú kissé meghajlítható, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a meglévő furatokba, vagy igazodni lehessen a furatátmérő vagy a csúcstávolság kis mértékű változásaihoz. A fogantyú használatára egyik példa az ipari porszívókon való használat.

### Anyagok:

Üvegszálás poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betét:


Sárgaréz betét belső menetes furattal (menettolerancia: 6H).

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



© Copyright  
Boteco srl Unipersonale

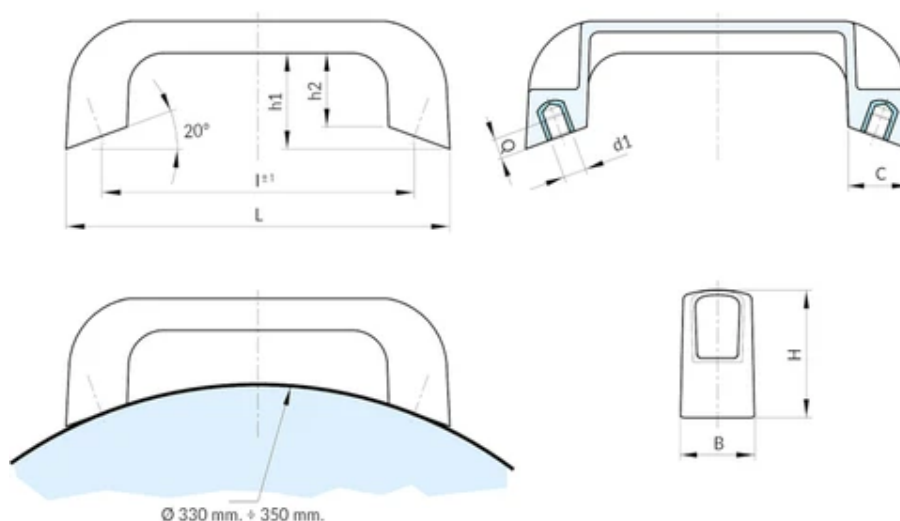

© Copyright  
Boteco srl Unipersonale

Kód	art.	L	l±1	B	H	h1	h2	C	d1 6H	Q	Tömeg (g)
B229110.0001	B229110.TM0601	133,5	110	26	45	34,5	27	21.5	M6	8	55
B229110.0002	B229110.TM0801	133,5	110	26	45	34,5	27	21.5	M8	8	54